

VODOVOD TYP A5

AXONOMETRIE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

přesný typ zařizovacích předmětů musí být odsouhlasen investorem

- U

UMYVADLO  
–sifon chromový DN40 – 530 mm nad čistou podlahou  
– umyvadlová stojánková baterie  
– 2x RV 1/2"x3/8" – 580 mm nad čistou podlahou
- DJ

DŘEZ – dodávka kuchyně  
– sifon umyvadlový DN50 – 550 mm nad čistou podlahou  
– 2x RV 1/2"x1/2" – ponechat stávající (měnit pouze v případě nevyhovujícího stavu)
- WC

KLOZET  
– závěsný klozet a podomítkový modul  
– výška odpadu 185 mm  
– výška napojení vody cca 1000 mm
- SM

SPRCHA  
– Sprchový kout čtvrťruhový 80 cm, univerzální se zápachovou uzávěrkou DN50, výška sprchové vany min. 70mm  
– ruční sprcha s pákovým ovládáním – 1100 mm nad čistou podlahou

LEGENDA:

- POTRUBNÍ ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY
- POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY
- U, WC...





OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

POZNÁMKY:

- VÝŠKY NAPOJENÍ VODY NA ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽOU LIŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU
- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3%
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

DIMENZE POTRUBÍ:

- MATERIÁL: VYSOKOTLACE ZESIŤOVANÝ POLYPROPYLEN (PPR) EKOPLASTIK PN 16
- DIMENZE UVEDENÁ VE VÝKRESE ODPOVÍDÁ VNĚJŠÍMU PRŮMĚRU POTRUBÍ  
20 – 20x2,8 mm  
25 – 25x3,5 mm

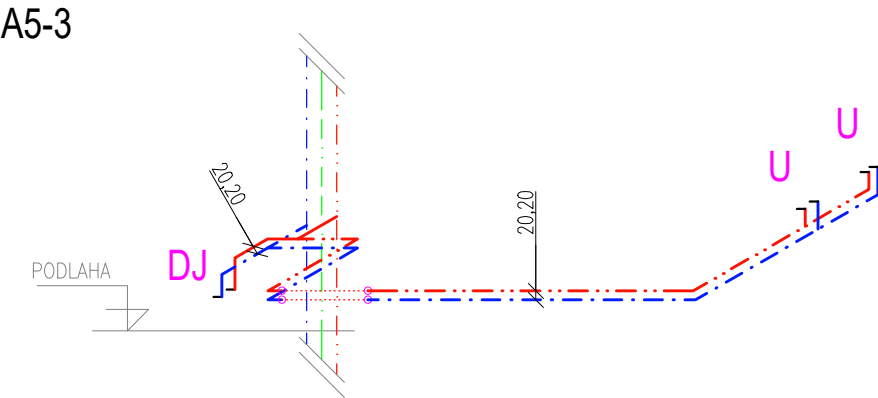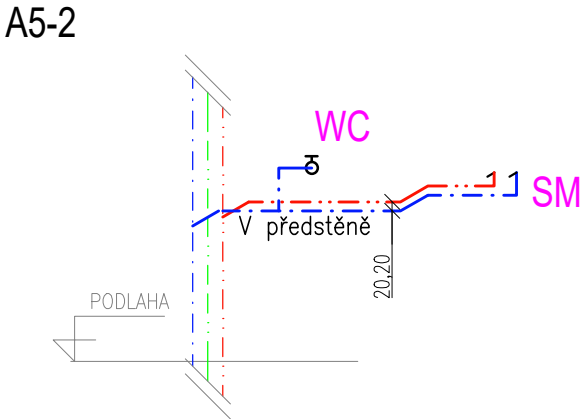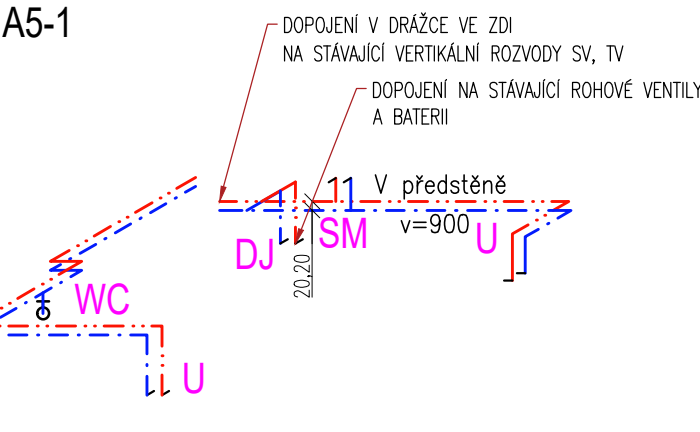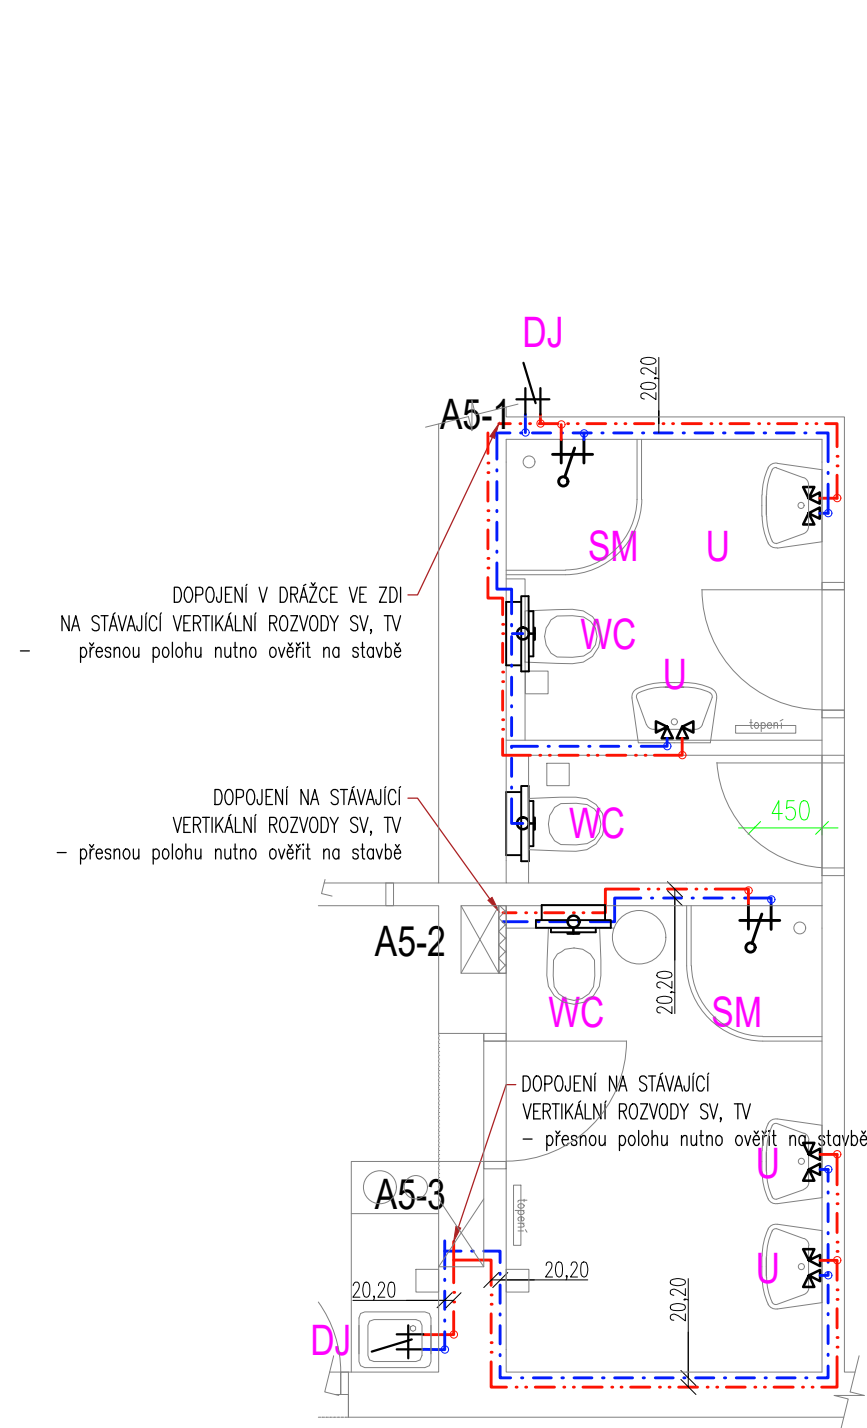

PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small>		Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko			
		Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů				
Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3						
Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov						
Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha						
Název akce							
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE							
Dílčí část akce BLOK D						Formát	A3
						Stupeň	DPS
Profese D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA				Datum	09/2018		
				Č. Zakázky	2018-001		
Název výkresu VODOVOD TYP A5		Č. Výkresu D.1.4.a-4	Měřítko 1:50	Č. Paré			
				0123456789			