



# KOUPELNA, WC - TYP A5, BLOK D

## STÁVAJÍCÍ STAV

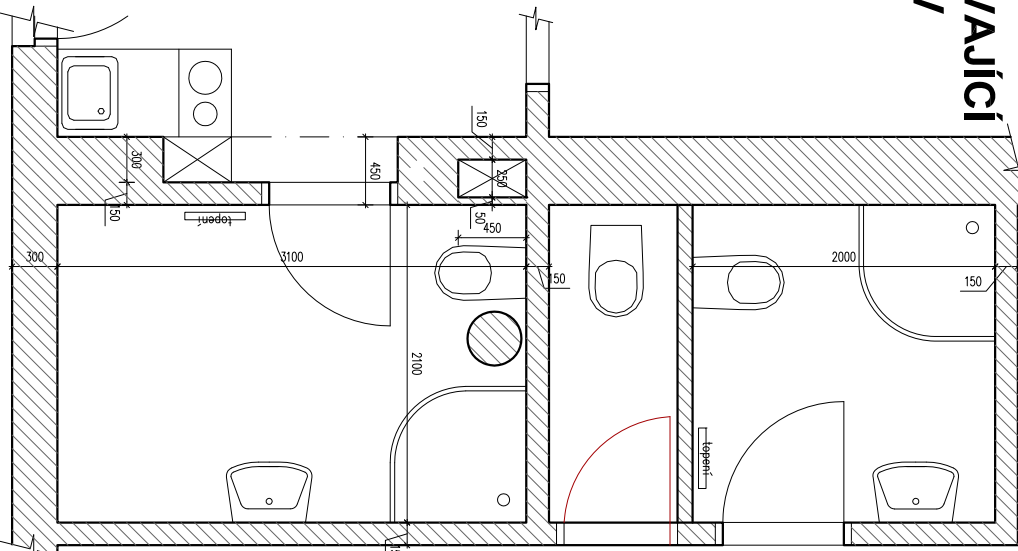

## BOURACÍ PRÁCE

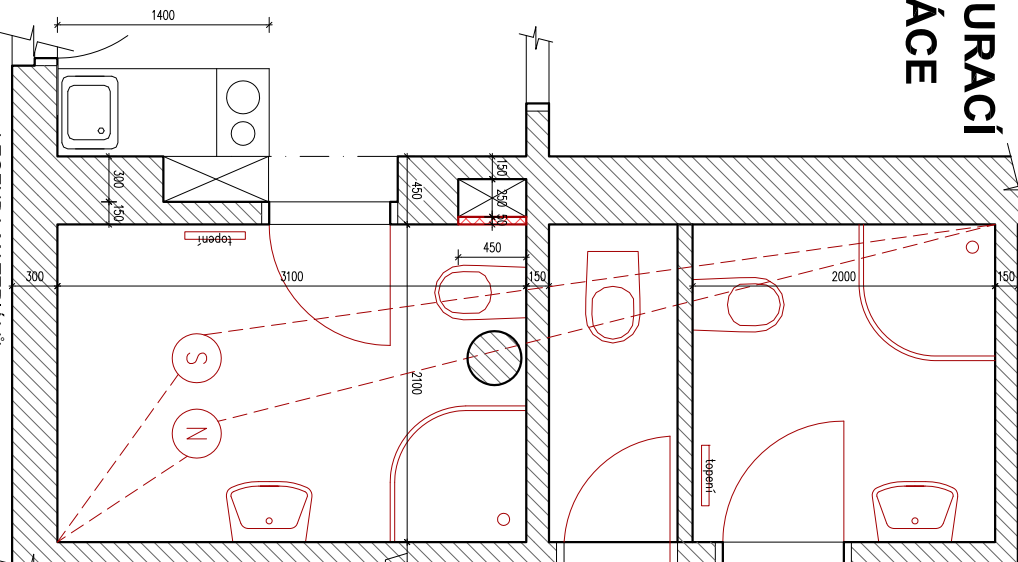


LEGENDA MÍSTNOSTI			
TYP	NAZEV MÍSTNOSTI	POVRCH A ÚPRAVY	POZNÁMKA
1	KOUPELNA + WC (HORNÍ)	6.2.10.1. KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠE ŠKODOPÁTRANÝCH POHLED
2	KOUPELNA + WC (SPODNÍ)	6.5.10.4. KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠE ŠKODOPÁTRANÝCH POHLED + MALBA

### POZNÁMKA:

- DEMOLICE A ODSTRANOVÁNÍ PRVKŮ BUDOU PROBIHAT POSTUPNĚM A BEZPEČNĚM ROZEBÍRÁNÍM ČI BOURÁNÍM VYZNAČENÝ JSOU JEN HLAVNÍ BOURACÍ PRÁCE, MENŠÍ PROSTUPY, PRŮRAZY A DRAŽKY PRO TECHNOLOGIE VYZNAČENÝ NEJSOU
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVADEČI DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY A KÓTY PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI ODLIŠNÝCH OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- LEGENDA MÍSTNOSTI SE TÝKA NAVRHOVANÉHO STAVU
- PROTIPŮŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA BUDOU OSAZENY V PRAVNÍM I POSLEDNÍM NAZDEMKNÍM PODLAŽÍ A MINIMÁLNĚ OB PÁTRU
- NAVRHOVANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY RESPEKTUJÍ POZICE STÁVAJÍCÍCH S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ NÁPOJOVACÍ BODY
- STÁVAJÍCÍ OTEPNÉ TĚLESA SE DEMONTUJÍ A INSTALUJÍ ZPĚT

## NAVRHOVANÝ STAV

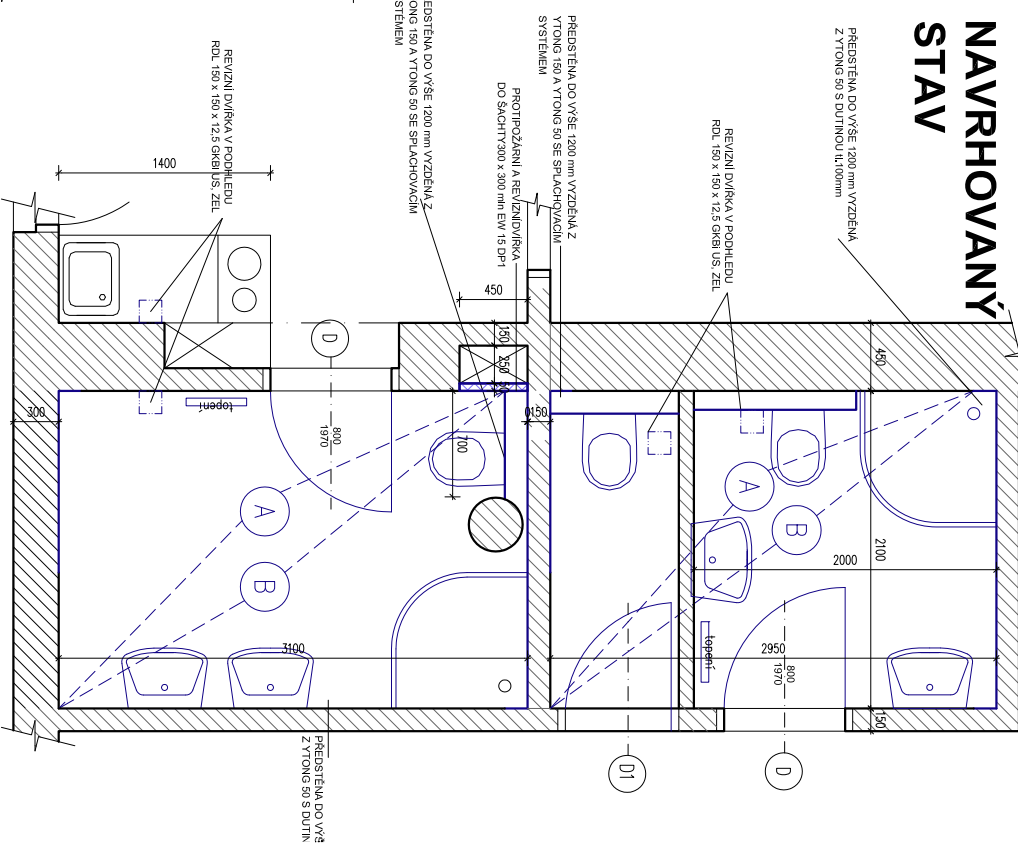

### LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ / NENOSNÉ SMÍŠENÉ ŽIVNO

### LEGENDA DEMOLICE

DEMOLICE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

OSTAŤENÍ OMEKŮ, DLAŽBY A MALBY NA NOSNÉ KONSTRUKCI

OSTAŤENÍ NÁSLEDNÝCH VSTĚV PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

OSTRÁNĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE POHLEDU

OSTRÁNĚNÍ NAZDEMKNÍCH PŘEDMĚTŮ, ŽDÍ NA/O OTVORY

### LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ

ZHOVDENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (TVAROVÉ VÝKONNOSTI 11,100mm)

ZHOVDENÍ OMEKŮ, DLAŽBY A MALBY NA NOSNÉ KONSTRUKCI

ZHOVDENÍ NÁSLEDNÝCH VSTĚV PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

ZHOVDENÍ SVK POHLEDU (SÍŤELNÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI 2400mm)

NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, PŘEDSTĚNY, SOKLY, KŘÍDLA DVEŘÍ

PROJECTA, s.r.o. <small>Číslošlá 102271, 120 00 Praha 2</small>		Kreslil Tomáš Kužera	Kontroloval Ing. Václav Petrů	Autorizační razítko
Investor	Správa údržbových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/2018			
Místo stavby	Konečova 93/198, parc.č. 3819, Kolem VŠF v areálu Jarov			
Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha			
Název akce	REKONSTRUKCE KOUPELEN			
Díleč část akce	BLOK D			Formát A4
Profese	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Stupeň DPS
Název výkresu	PŮDORÝS KOUPELNY A5 - BOURÁNÍ / NÁVRH			Datum 10/2018
	Výkres č. D.1.1. 10			Zakázka č. 2018-001
	Měřítko 1:50			Paré č. 0123456789