
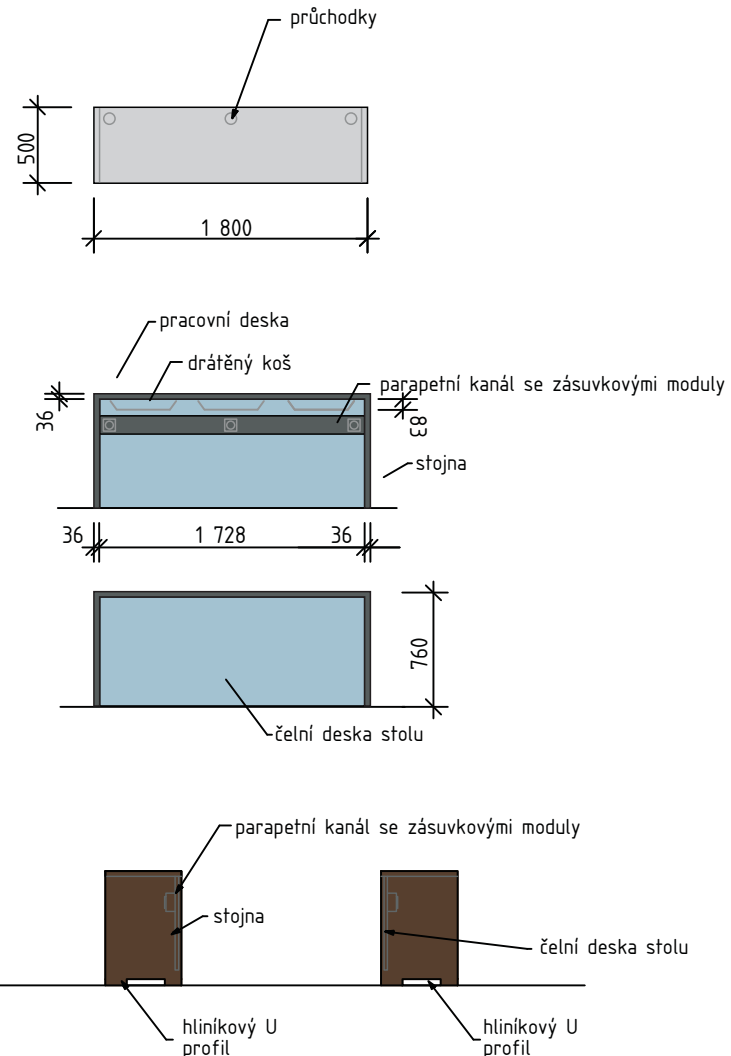
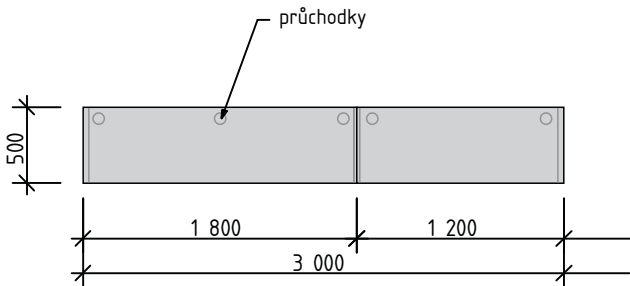
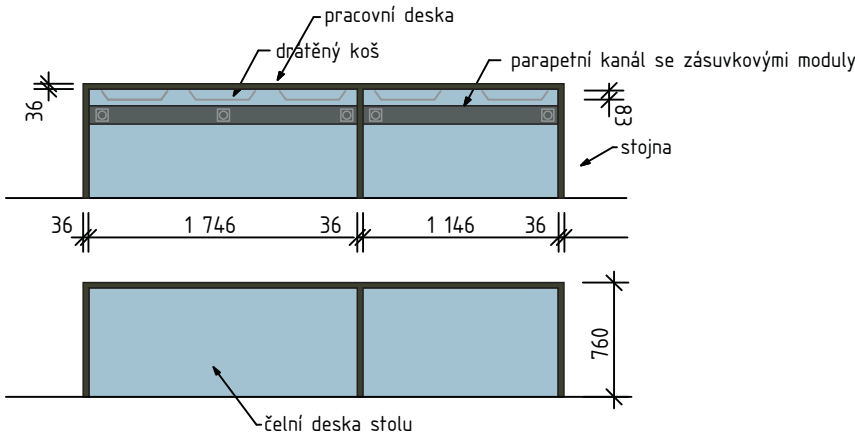
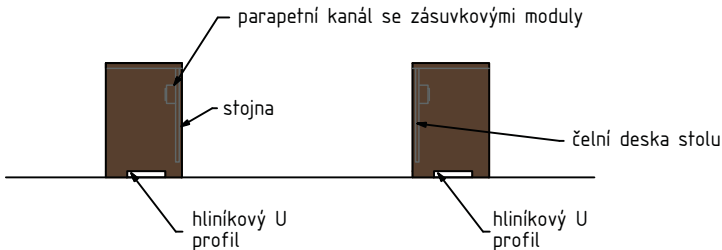
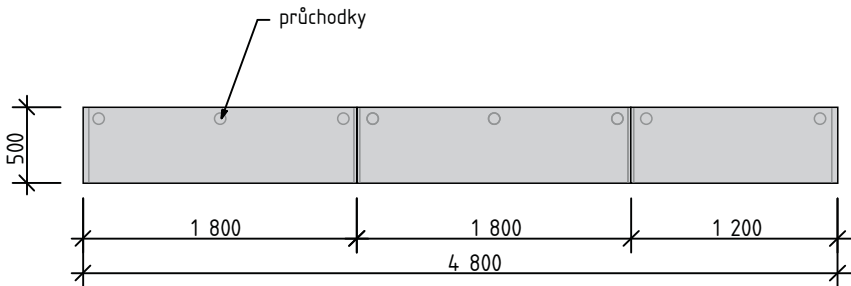
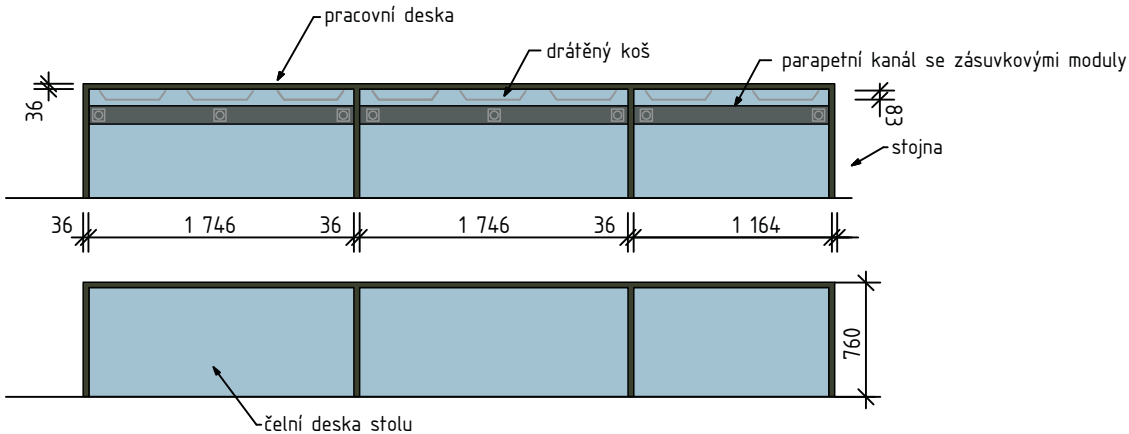
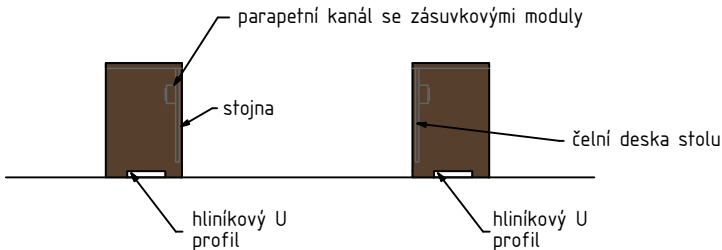
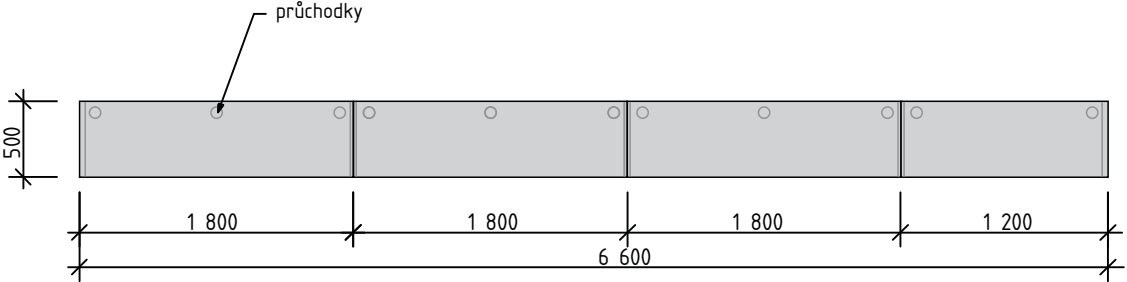
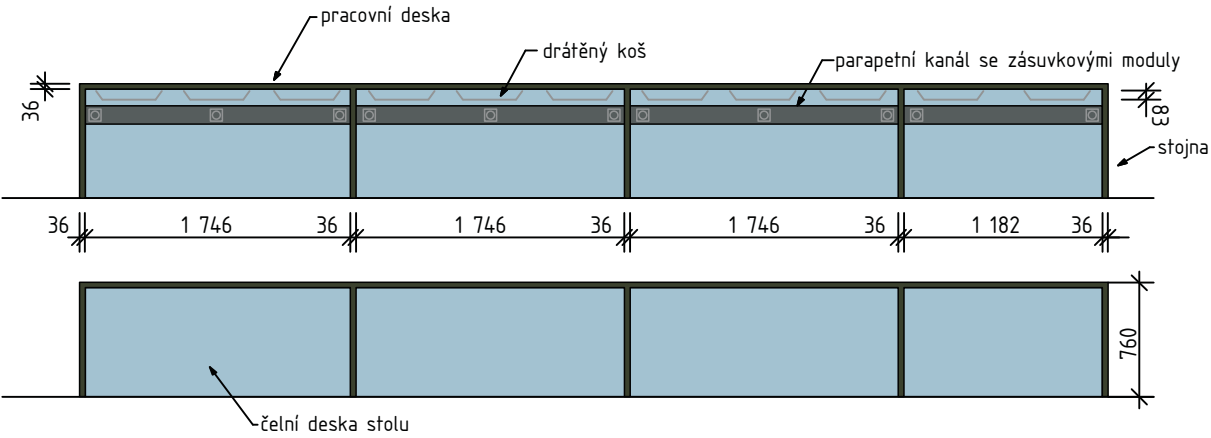


ozn.	schema	název:
LS-3	přůdorys  pohledy čelní pohled boční	lavicová sestava pro 3 místa popis: Lavicová sestava pro 3 místa. Lavice se skládá z pevných dílů: stolová, stojná deska a deska čelní – deska tl. 36mm s jádrem z DTD. V pracovní desce budou osazeny průchodky z kovu. Součástí lavice bude příprava pro prostupy a trasy elektroinstalace. K zadní ztužující desce bude kotven parapetní kanál a lišta elektroinstalace pro napojení rozvodu do podlahy. Součástí zakázky bude dodávka a montáž parapetního kanálu 110x70 pro trasy elektroinstalace a také příslušné přístrojové krabice Materiál na osazení přístrojových krabic a montáž elektro bude součástí samostatné dodávky elektroinstalace. Lavicová sestava bude pevně kotvena do podlahy a to pomocí hliníkového U profilu pro uchycení k podlaze, rozměru 40/40mm, který bude kotven k podlaze místností. Pod pracovní desku budou uchyceny závěsné drátěné koše. Součástí stolu jsou veškeré kotevní a spojovací prvky. rozměry: délka – 1 800mm hloubka – 500mm výška – 760mm materiál: Stolová deska – desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 36mm, hrany ABS; stojné desky a čelní ztužující deska tvořící čelo – desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 36mm, hrany ABS. Kotvící hliníkový U profil pro uchycení k podlaze, rozměr 40/40mm, tl. stěny 1,5mm, délky 350mm, celkem 2x. Plastový parapetní kanál 110x70 pro trasy elektroinstalace s dvojitou stěnou a 3ks příslušných přístrojových krabic. 3x vstup kabeláže – kov, průměr 60mm, výška nad desku stolu max. 2mm 3x závěsný drátěný koš 400x370x83 poznámky:

ozn.	schema	název:
LS-5	půdorys  pohledy čelní  pohled boční 	název: lavicová sestava pro 5 míst popis: Lavicová sestava pro 5 míst. Lavice je dělena na tři pole pomocí stojných desek. Lavice se skládá z pevných dílů: stolová, stojná deska a deska čelní – deska tl. 36mm s jádrem z DTD. V pracovní desce budou osazeny průchodky z kovu. Součástí lavice bude příprava pro prostupy a trasy elektroinstalace. K zadní ztužující desce bude kotven parapetní kanál a lišta elektroinstalace pro napojení rozvodu do podlahy. Součástí zakázky bude dodávka a montáž parapetního kanálu 110x70 pro trasy elektroinstalace a také příslušné přístrojové krabice Materiál na osazení přístrojových krabic a montáž elektro bude součástí samostatné dodávky elektroinstalace. Lavicová sestava bude pevně kotvena do podlahy a to pomocí hliníkového U profilu pro uchycení k podlaze, rozměru 40/40mm, který bude kotven k podlaze místností. Pod pracovní desku budou uchyceny závěsné drátěné koše. rozměry: délka – 3 000mm hloubka – 500mm výška – 760mm materiál: Stolová deska – desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 36mm, hrany ABS; stojné desky a čelní ztužující deska tvořící čelo – desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 36mm, hrany ABS. Kotvící hliníkový U profil pro uchycení k podlaze, rozměr 40/40mm, tl. stěny 1,5mm, délky 350mm, celkem 3x. Plastový parapetní kanál 110x70 pro trasy elektroinstalace s dvojitou stěnou a 5ks příslušných přístrojových krabic. 5x prostup kabeláže – kov, průměr 60mm, výška nad desku stolu max. 2mm 5x závěsný drátěný koš 400x370x83 poznámky:

ozn.	schema	název:
LS-8	půdorys  pohledy čelní  pohled boční 	název: lavicová sestava pro 8 míst popis: Lavicová sestava pro 8 míst. Lavice je dělena na tři pole pomocí stojných desek. Lavice se skládá z pevných dílů: stolová, stojná deska a deska čelní – deska tl. 36mm s jádrem z DTD. V pracovní desce budou osazeny průchodky z kovu. Součástí lavice bude příprava pro prostupy a trasy elektroinstalace. K zadní ztužující desce bude kotven parapetní kanál a lišta elektroinstalace pro napojení rozvodu do podlahy. Součástí zakázky bude dodávka a montáž parapetního kanálu 110x70 pro trasy elektroinstalace a také příslušné přístrojové krabice Materiál na osazení přístrojových krabic a montáž elektro bude součástí samostatné dodávky elektroinstalace. Lavicová sestava bude pevně kotvena do podlahy a to pomocí hliníkového U profilu pro uchycení k podlaze, rozměru 40/40mm, který bude kotven k podlaze místností. Pod pracovní desku budou uchyceny závěsné drátěné koše. rozměry: délka – 4 800mm hloubka – 500mm výška – 760mm materiál: Stolová deska – desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 36mm, hrany ABS; stojné desky a celní ztužující deska tvořící celo – desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 36mm, hrany ABS. Kotvící hliníkový U profil pro uchycení k podlaze, rozměr 40/40mm, tl. steny 1,5mm, délky 350mm, celkem 4x. Plastový parapetní kanál 110x70 pro trasy elektroinstalace s dvojitou stěnou a 8ks příslušných přístrojových krabic. 8x prostup kabeláže – kov, prumer 60mm, výška nad desku stolu max. 2mm. 8x závěsný drátěný koš 400x370x83 poznámky:

ozn.	schema	název:
LS-11	půdorys  pohledy čelní  pohled boční 	lavicová sestava pro 11 míst popis: Lavicová sestava pro 11 míst. Lavice je dělena na čtyři pole pomocí stojných desek. Lavice se skládá z pevných dílů: stolová, stojná deska a deska čelní – deska tl. 36mm s jádrem z DTD. V pracovní desce budou osazeny průchodky z kovu. Součástí lavice bude příprava pro prostupy a trasy elektroinstalace. K zadní ztužující desce bude kotven parapetní kanál a lišta elektroinstalace pro napojení rozvodu do podlahy. Součástí zakázky bude dodávka a montáž parapetního kanálu 110x70 pro trasy elektroinstalace a také příslušné přístrojové krabice Materiál na osazení přístrojových krabic a montáž elektro bude součástí samostatné dodávky elektroinstalace. Lavicová sestava bude pevně kotvena do podlahy a to pomocí hliníkového U profilu pro uchycení k podlaze, rozměru 40/40mm, který bude kotven k podlaze místností. Pod pracovní desku budou uchyceny závěsné drátěné koše. Součástí stolu jsou veškeré kotevní a spojovací prvky. rozměry: délka – 6 600mm hloubka – 500mm výška – 760mm materiál: Stolová deska – desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 36mm, hrany ABS; stojné desky a celní ztužující deska tvořící celo – desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 36mm, hrany ABS. Kotvící hliníkový U profil pro uchycení k podlaze, rozmer 40/40mm, tl. steny 1,5mm, délky 350mm, celkem 5x. Plastový parapetní kanál 110x70 pro trasy elektroinstalace s dvojitou stěnou a 11ks příslušných přístrojových krabic 11x vstup kabeláže – kov, průměr 60mm, výška nad desku stolu max. 2mm. 11x závěsný drátěný koš 400x370x83 poznámky:

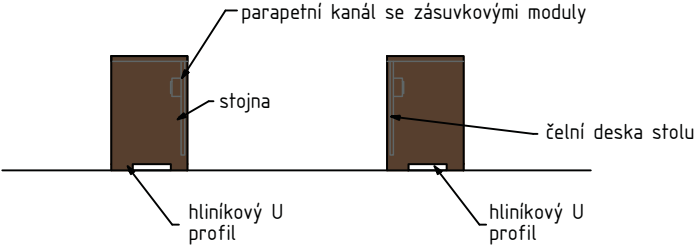