
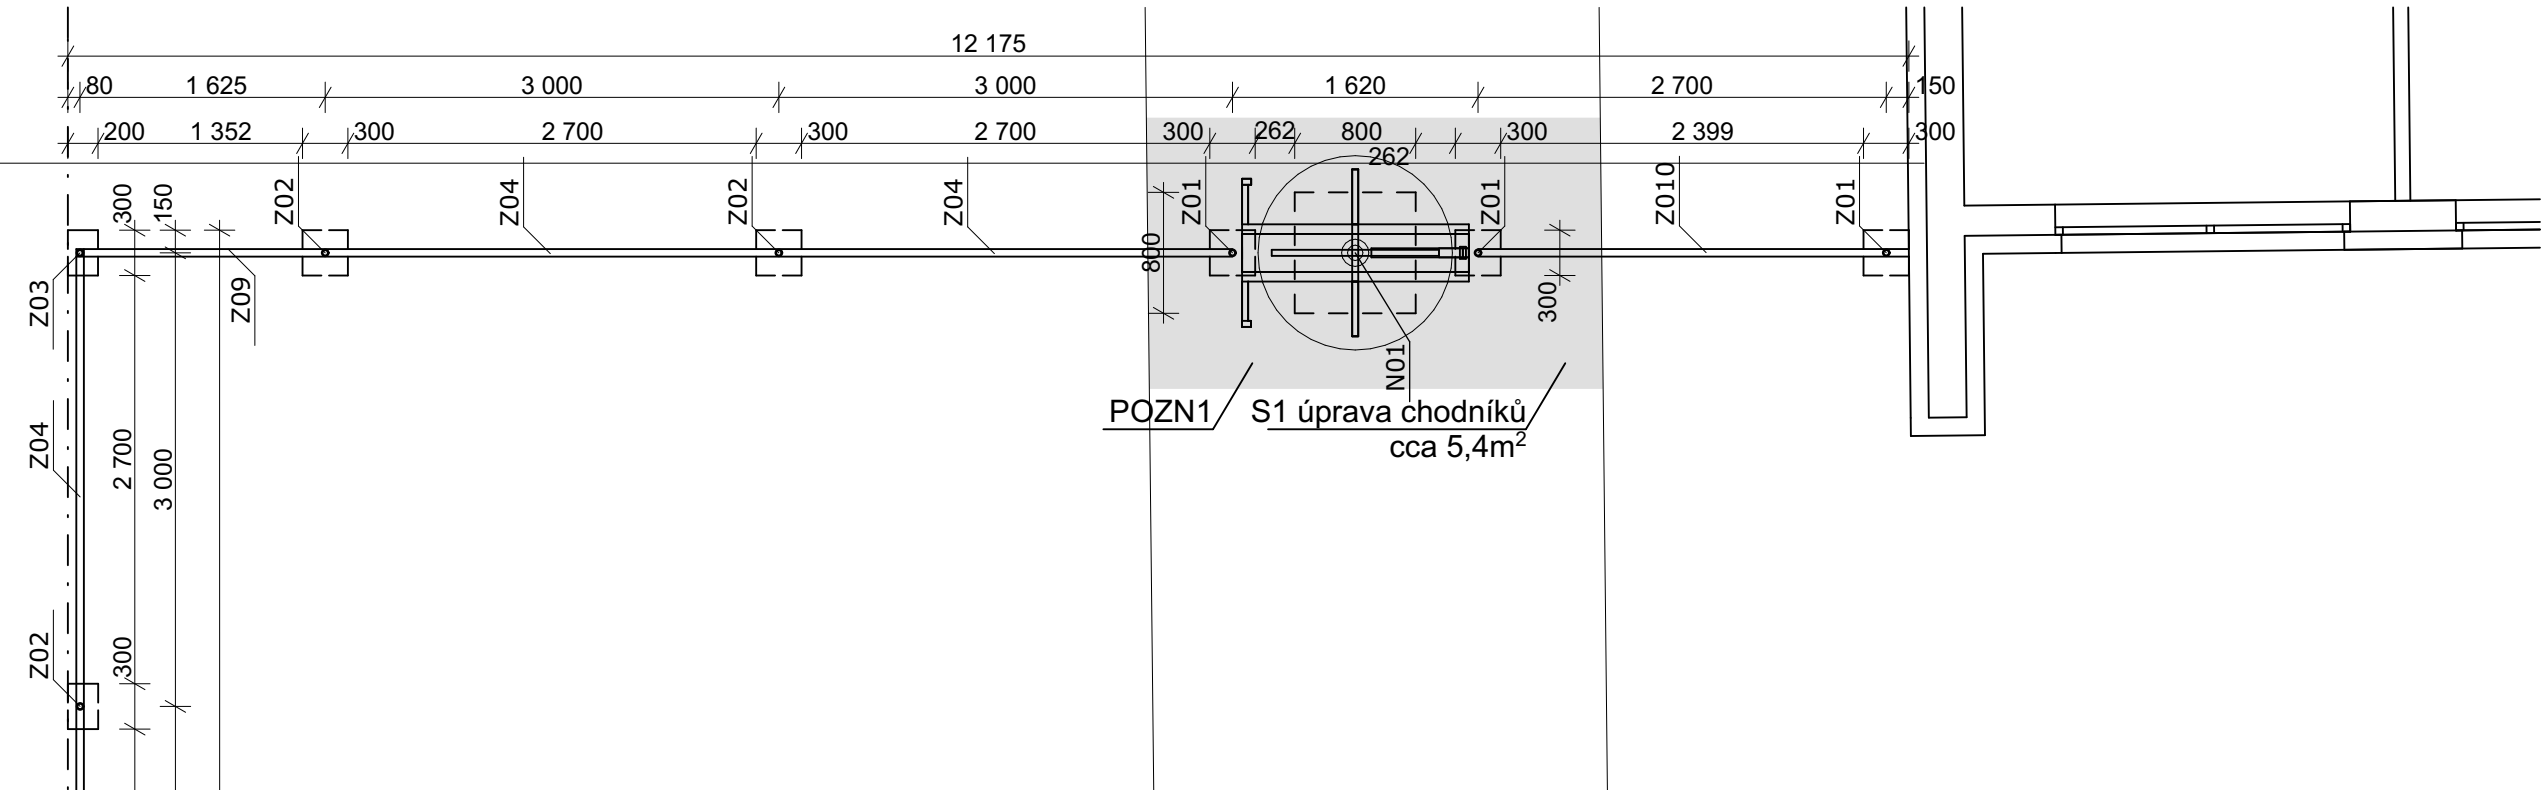


PŮDORYS

POHLED ZÁPADNÍ

POHLED SEVERNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

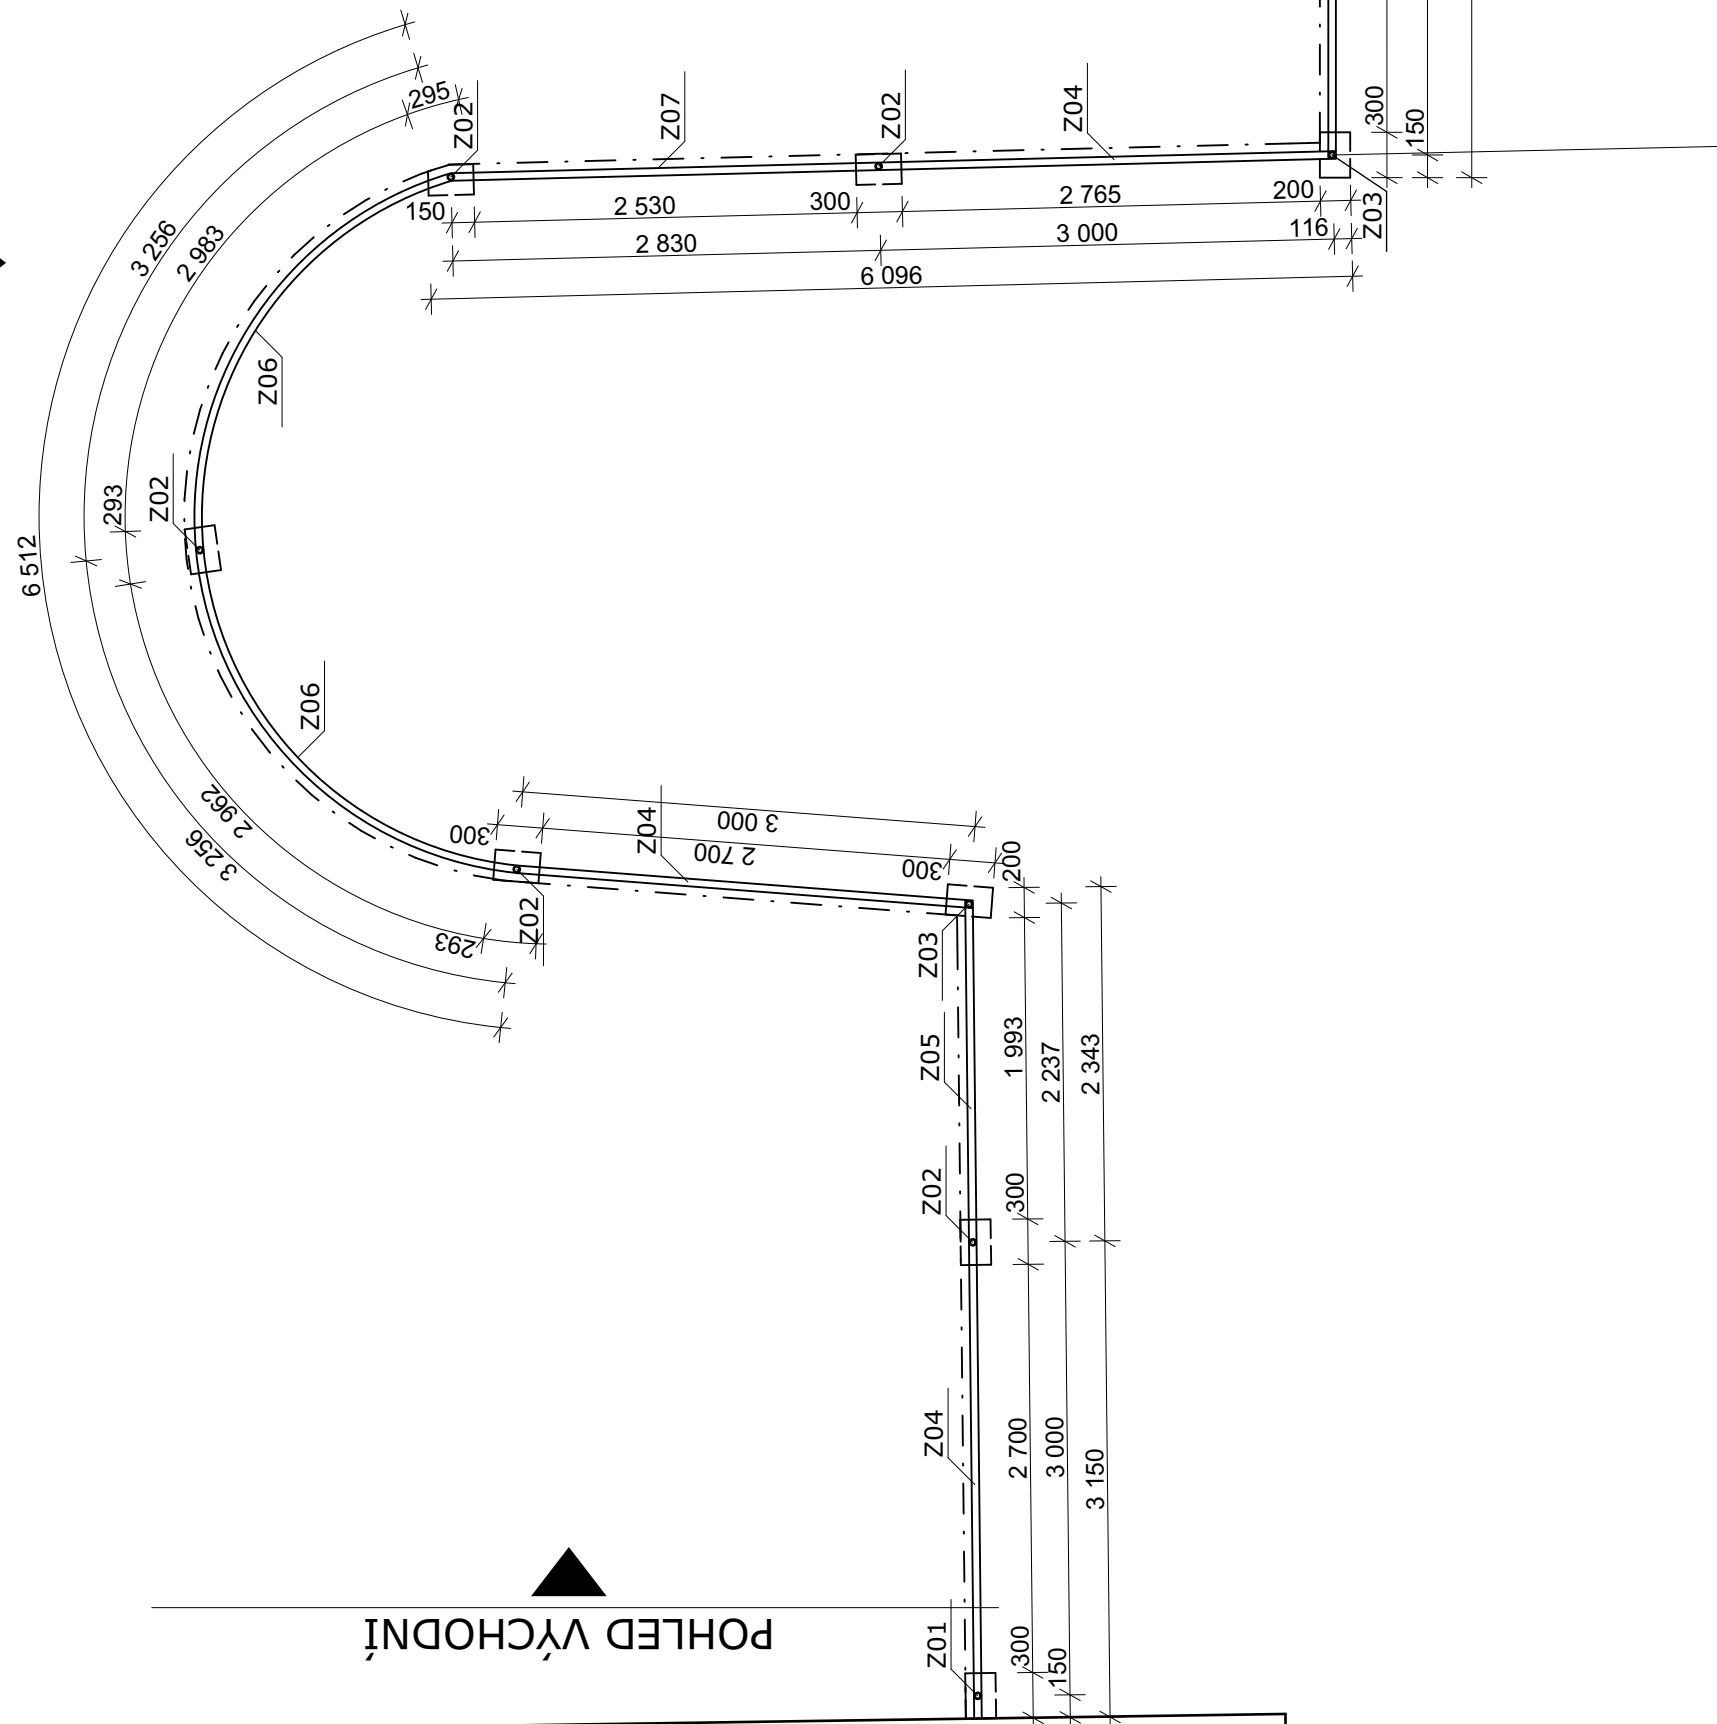

Legenda skladeb:

S1:SKLADBA POVRCHU CHODNÍKU

Asfaltobeton ACO 8+ tl.30mm

Silniční asfalt ACP 16+

Štěrko drt' ŠD_B tl.120mm

skladby chodníků budou provedeny dle TP170 vydaném Ministerstvem dopravy ČR

LEGENDA:

Z01, Z02 a Z03 - SLOUPEK, OCELOVÝ JEKL 60X60x3mm

NAVAŘENÉ TRNY Ø6x80 mm PRO ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPŮSOBENÍ SE

ZÁKLADOVOU PATKOU

NAVAŘENÉ PLOTNY 60x60x3mm PRO UCHYCENÍ RÝGLE Z JEDNÉ

STRANY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK

Z04 - Z10 - VERTIKÁLNÍ VÝPLŇ, JEKL ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 25x25x3mm,

Z HRONÍ STRANY NAVAŘENÁ ČEPIČKA


HORIZONTÁLNÍ RYGL Z JEKLU U 60x30x3mm, U OBLOUKOVÝCH POLÍ

Z PÁSOVINY 60x3mm

3 - ZÁKLADOVÁ PATKA Z MONOLITICKÉHO BETONU

4 - PODHRABOVÉ BETONOVÉ DESKY Lx200x50

POZN1: Asfaltový kryt bude proveden v celé šířce chodníku dle zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací, usnesení rady hl.m. Prahy č.127 ze dne 28.1.2014 v aktuálním znění.



±0,000 = 269,210 m.n.m. B.p.v.



Drobný Architects

architektonický ateliér, s.r.o.
Děkanská 7/226, Praha 4, 14

IČO: 26 49 99 24
tel/fax: 607 154 000
e-mail: atelier@drobnyarch.cz

Název akce:

Oplocení areál VŠE Jarov - f. II, vstupní brána blok G - E, oplocení blok F - A

Místo:	Jeseniova 1954/210, parc.č. 1954, Koleje VŠE v areálu Jarov
--------	---

Investor:	Správa účelových zařízení VŠE v Praze, Jeseniova 2769/208
Zodp. projektant:	Ing.arch. Ivan Drobny, Ing. Martin Hamernik

Zodp. projektant:	Ing. arch. Ivan Drobny, Ing. Martin Hamernik
Projektová část:	Architektonicko-stavební řešení

Projektová část:
Název výkresu:

	měřítko:	číslo výkresu:
--	----------	----------------

Oplocení s turniketem východní část areálu

měřítko:	číslo výkresu:
----------	----------------

1:50	D.1.1.5
------	---------