




Specifikace úprav místností

Název zakázky	Rekonstrukce, vybavení a bezpečnostní prvky FMJH (část b – Modernizace místností FMJH – drobné stavební úpravy)
Název zadavatele	Vysoká škola ekonomická v Praze
Sídlo zadavatele	nám. Winstona Churchilla 4/1938, 130 67 Praha 3
IČ zadavatele	61384399
Místo plnění	Fakulta managementu VŠE v Praze, Jarošovská 1117, 377 01 Jindřichův Hradec



Místnost 110

Výměna koberce (odstranění původního koberce, srovnání a oprava povrchu podlahy, nivelace plochy, nalepení nového koberce včetně soklových lišt), koberec zátěžový, třída zátěže 33

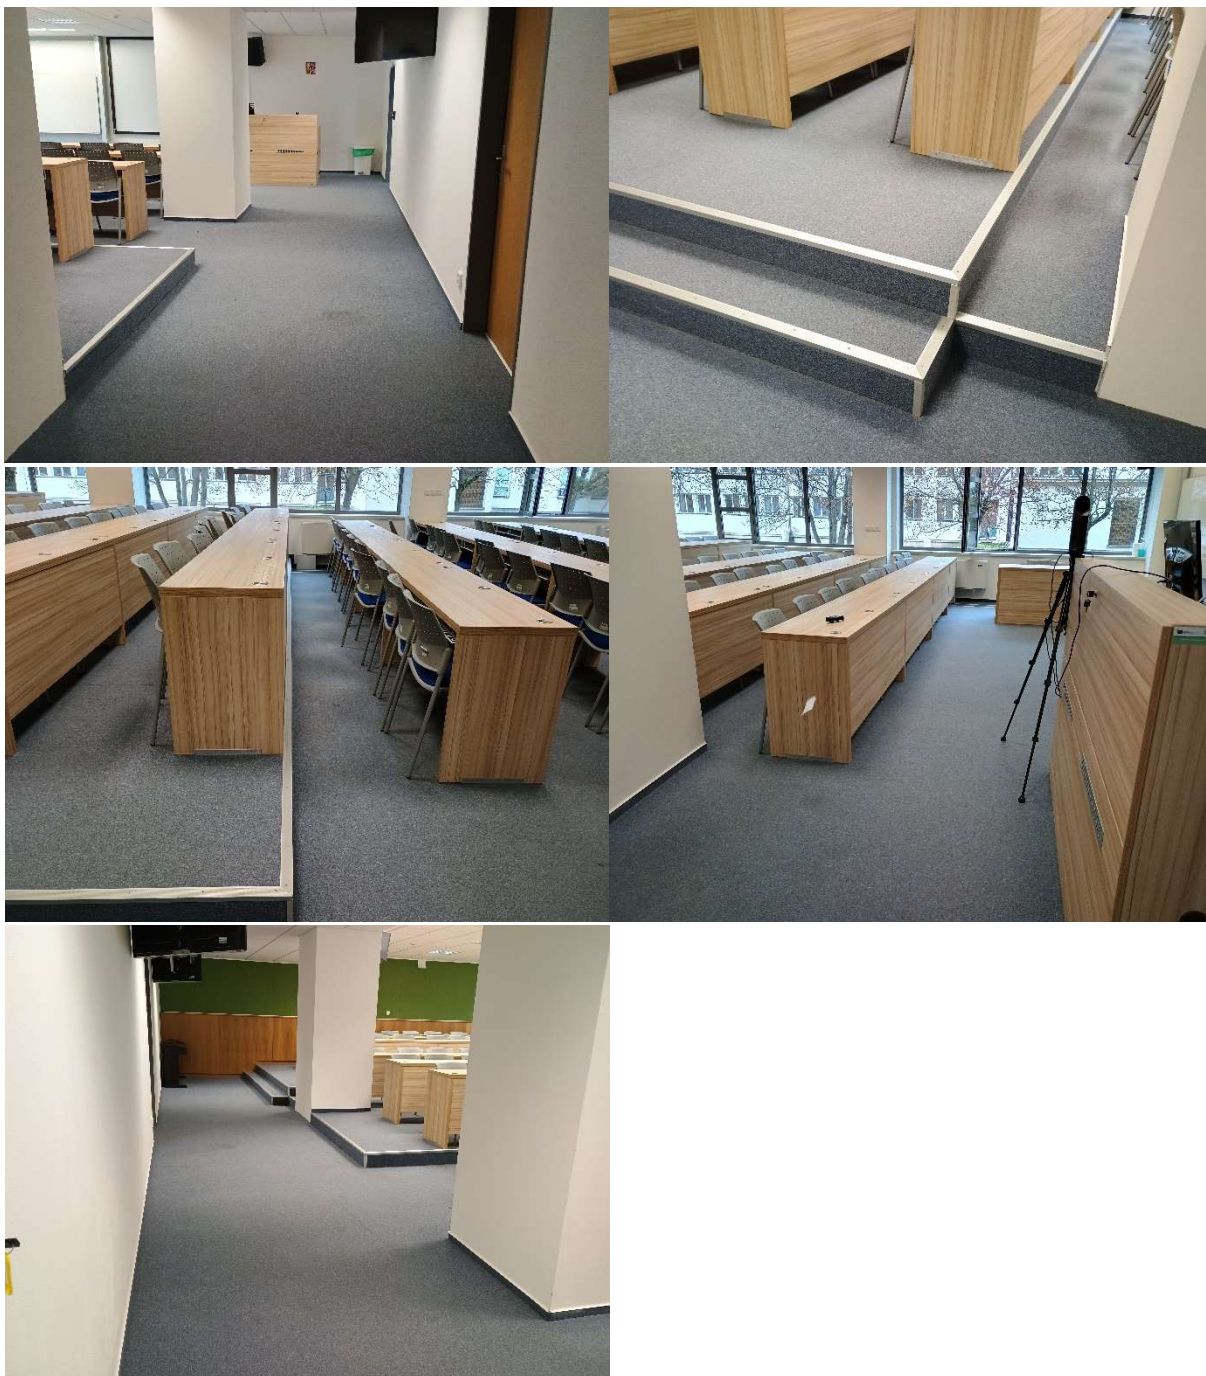



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz

Příloha č. 6: Specifikace úprav místností

Místnost 211
Výměna koberce (odstranění původního koberce, srovnání a oprava povrchu podlahy, nivelace plochy, nalepení nového koberce včetně soklových lišt), koberec zátěžový, třída zátěže 33



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz

Příloha č. 6: Specifikace úprav místností

Místnost 213
Výměna koberce (odstranění původního koberce, srovnání a oprava povrchu podlahy, nivelace plochy, nalepení nového koberce včetně soklových lišt), koberec zátěžový, třída zátěže 33



Místnost 307

Obložení dřevěné stěny a sloupu sádrokartonem – případné doplnění konstrukce v místech, kde to bude potřeba. Sádrokarton se bude montovat přímo na dřevěné stěny, aby bylo možné zachovat současný rastr stropu. Bude potřeba odšroubovat zásuvky a vypínače (případně ozvučení či jinou elektroinstalaci viz foto) a po obložení sádrokartonem znovu namontovat. Pokud to bude potřeba, tak bude nutné prodloužit dráty v zásuvkách a vypínačích.

Výmalba celé místnosti

Demontáž a zpětná montáž tabule včetně její konstrukce








Místnost 308

Obložení dřevěné stěny a sloupu sádrokartonem – případné doplnění konstrukce v místech, kde to bude potřeba. Sádrokarton se bude montovat přímo na dřevěné stěny, aby bylo možné zachovat současný rastr stropu. Bude potřeba odšroubovat zásuvky a vypínače (případně ozvučení či jinou elektroinstalaci viz foto) a po obložení sádrokartonem znovu namontovat. Pokud to bude potřeba, tak bude nutné prodloužit dráty v zásuvkách a vypínačích.

Výmalba celé místnosti

Demontáž a zpětná montáž tabule včetně její konstrukce

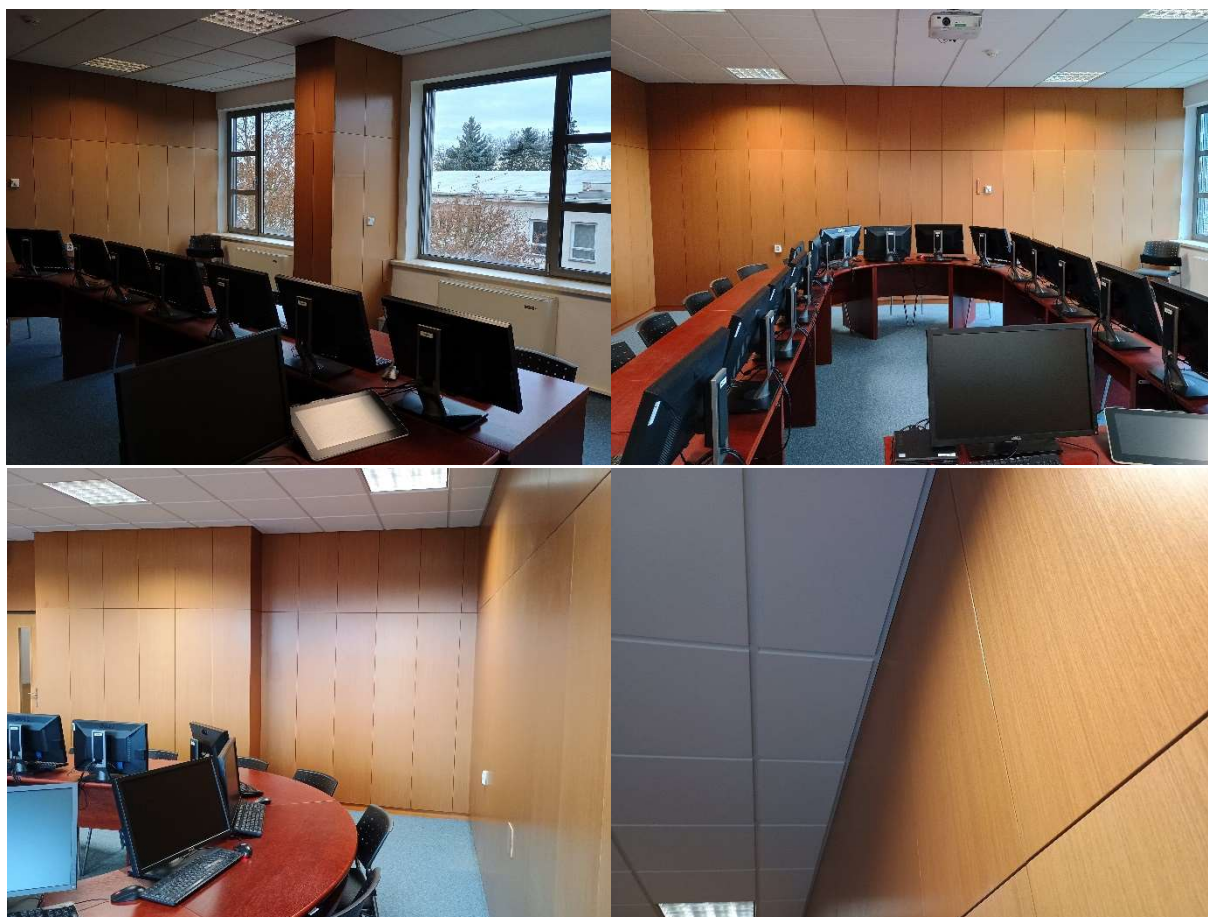





Místnost 320

Obložení dřevěné stěny a sloupu sádrokartonem – případné doplnění konstrukce v místech, kde to bude potřeba. Sádrokarton se bude montovat přímo na dřevěné stěny, aby bylo možné zachovat současný rastr stropu. Bude potřeba odšroubovat zásuvky a vypínače (případně ozvučení či jinou elektroinstalaci viz foto) a po obložení sádrokartonem znovu namontovat. Pokud to bude potřeba, tak bude nutné prodloužit dráty v zásuvkách a vypínačích.

Výmalba celé místnosti

Demontáž a zpětná montáž tabule včetně její konstrukce







Místnost 331

Obložení dřevěné stěny a sloupu sádrokartonem – případné doplnění konstrukce v místech, kde to bude potřeba. Sádrokarton se bude montovat přímo na dřevěné stěny, aby bylo možné zachovat současný rastr stropu. Bude potřeba odšroubovat zásuvky a vypínače (případně ozvučení či jinou elektroinstalaci viz foto) a po obložení sádrokartonem znovu namontovat. Pokud to bude potřeba, tak bude nutné prodloužit dráty v zásuvkách a vypínačích.

Výmalba celé místnosti

Demontáž a zpětná montáž tabule včetně její konstrukce









Místnost 405

Úprava stěn pod dřevěným obložením (zednické vyspravení, štukování, zasekání kabelů, pokud to bude nutné, zasekání elektro krabiček)

Plocha stěn celé místnosti by měla být vyštukovaná

Výmalba celé místnosti

Obložení dřevěného sloupu sádkokartonem přímo na dřevěné obložení

Výměna koberce (odstranění původního koberce, srovnání a oprava povrchu podlahy, nivelace plochy, nalepení nového koberce včetně soklových lišt), koberec zátěžový, třída zátěže 33

Výměna dveří (1ks)







Místnost 406

Výměna dveří (2ks)

Výměna koberce (odstranění původního koberce, srovnání a oprava povrchu podlahy, nivelace plochy, nalepení nového koberce včetně soklových lišt), koberec zátěžový, třída zátěže 33





Místnost 407

Obložení dřevěné stěny a sloupu sádrokartonem – případné doplnění konstrukce v místech, kde to bude potřeba. Sádrokarton se bude montovat přímo na dřevěné stěny, aby bylo možné zachovat současný rastr stropu. Bude potřeba odšroubovat zásuvky a vypínače (případně ozvučení či jinou elektroinstalaci viz foto) a po obložení sádrokartonem znovu namontovat. Pokud to bude potřeba, tak bude nutné prodloužit dráty v zásuvkách a vypínačích.

Výměna koberce (odstranění původního koberce, srovnání a oprava povrchu podlahy, nivelace plochy, nalepení nového koberce včetně soklových lišt), koberec zátěžový, třída zátěže 33

Výměna dveří (2ks)

Výmalba celé místnosti





Místnost 408

Obložení dřevěné stěny a sloupu sádrokartonem – případné doplnění konstrukce v místech, kde to bude potřeba. Sádrokarton se bude montovat přímo na dřevěné stěny, aby bylo možné zachovat současný rastr stropu. Bude potřeba odšroubovat zásuvky a vypínače (případně ozvučení či jinou elektroinstalaci viz foto) a po obložení sádrokartonem znovu namontovat. Pokud to bude potřeba, tak bude nutné prodloužit dráty v zásuvkách a vypínačích.

Výmalba celé místnosti

Demontáž a zpětná montáž tabule včetně její konstrukce

Výměna dveří (2ks)







Místnost 411
Výměna koberce (odstranění původního koberce, srovnání a oprava povrchu podlahy, nivelace plochy, nalepení nového koberce včetně soklových lišt), koberec zátěžový, třída zátěže 33



Místnost 418
Výměna koberce (odstranění původního koberce, srovnání a oprava povrchu podlahy, nivelace plochy, nalepení nového koberce včetně soklových lišt), koberec zátěžový, třída zátěže 33



Místnost 425

Obložení dřevěné stěny a sloupu sádrokartonem – případné doplnění konstrukce v místech, kde to bude potřeba. Sádrokarton se bude montovat přímo na dřevěné stěny, aby bylo možné zachovat současný rastr stropu. Bude potřeba odšroubovat zásuvky a vypínače (případně ozvučení či jinou elektroinstalaci viz foto) a po obložení sádrokartonem znovu namontovat. Pokud to bude potřeba, tak bude nutné prodloužit dráty v zásuvkách a vypínačích.

Výmalba celé místnosti






Místnost 565

Výměna koberce (odstranění původního koberce, srovnání a oprava povrchu podlahy, nivelace plochy, nalepení nového koberce včetně soklových lišt), koberec zátěžový, třída zátěže 33

Srovnání podlahové plochy – jedná se o dřevěnou (dřevotříská) podlahu, u které došlo před lety k zatečení a tím pádem k mírnému zvlnění.

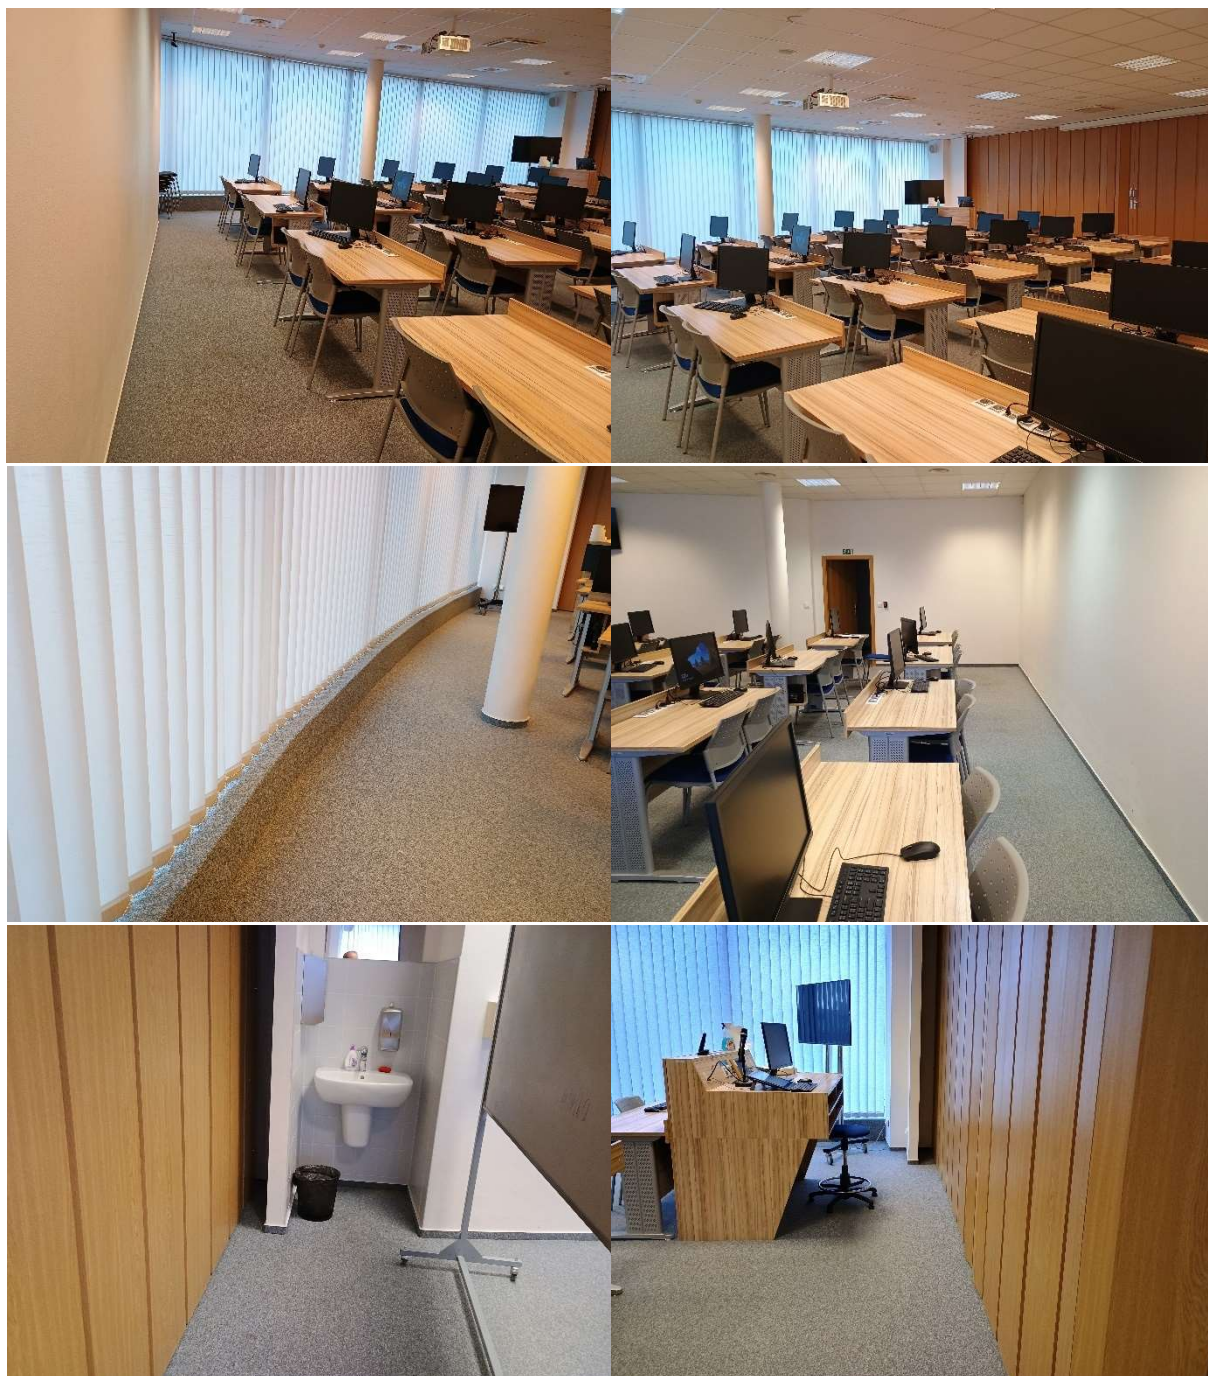




Místnost 566

Výměna koberce (odstranění původního koberce, srovnání a oprava povrchu podlahy, nivelace plochy, nalepení nového koberce včetně soklových lišt), koberec zátěžový, třída zátěže 33

Srovnání podlahové plochy – jedná se o dřevěnou (dřevotříska) podlahu, u které došlo před lety k zatečení a tím pádem k mírnému zvlnění.

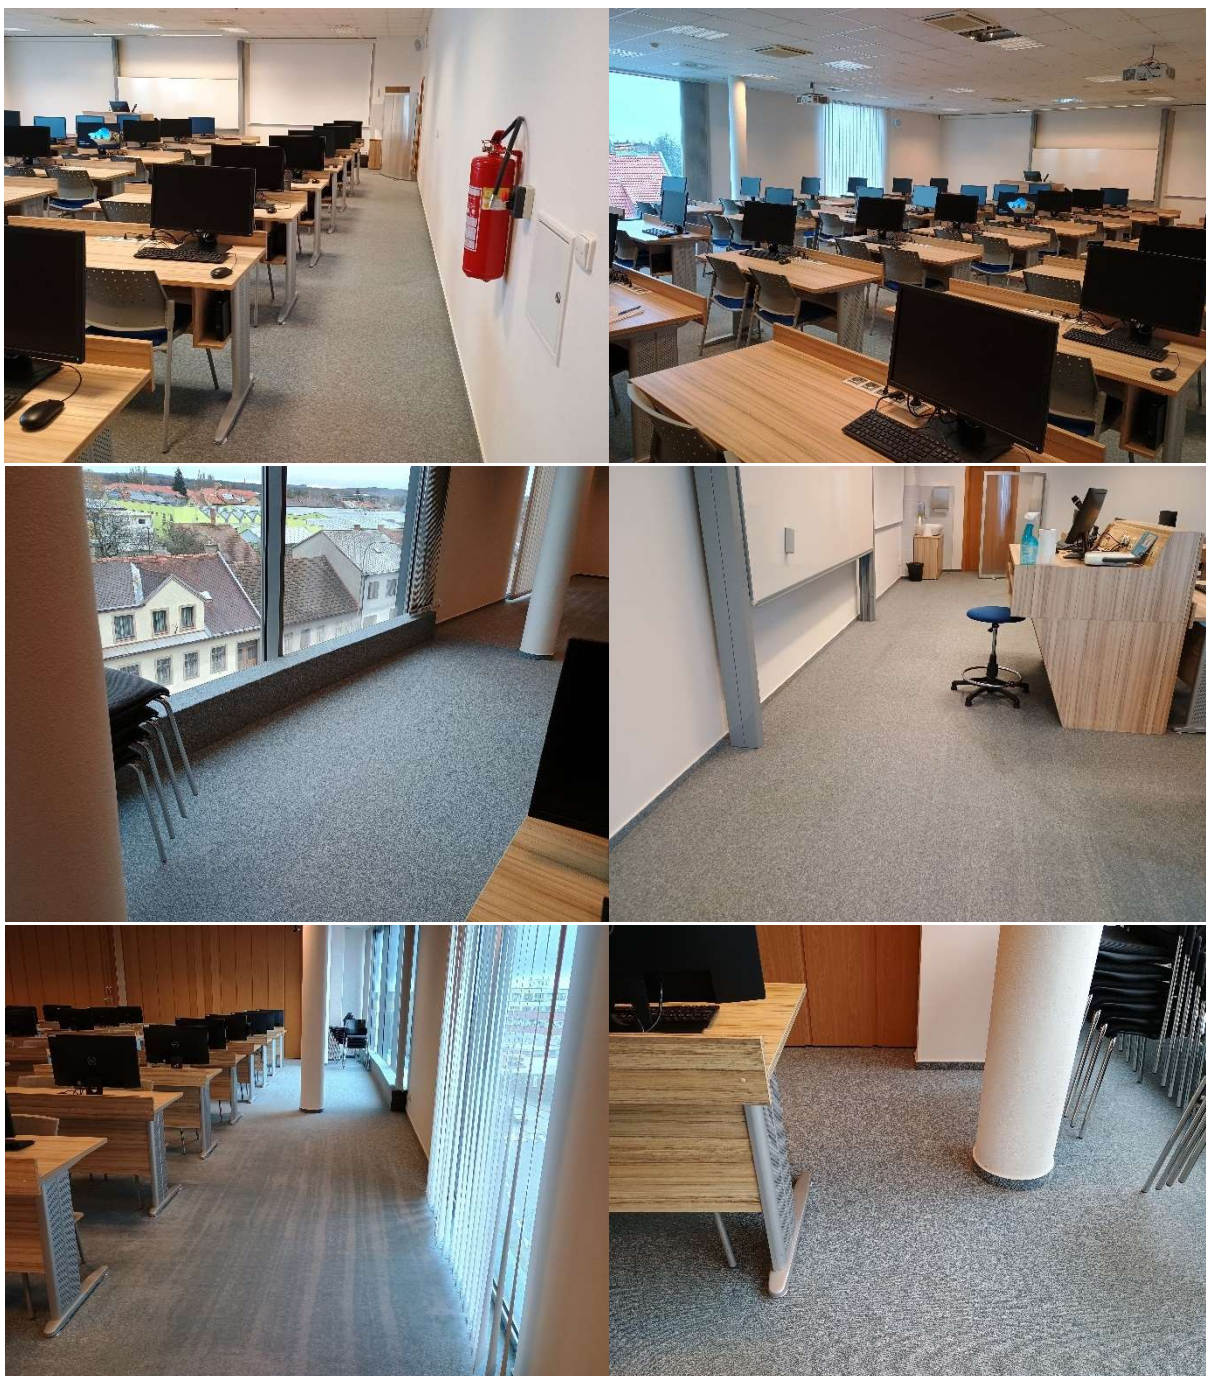



Podcastové studio

Montáž pěnových akustických absorpčních panelů

