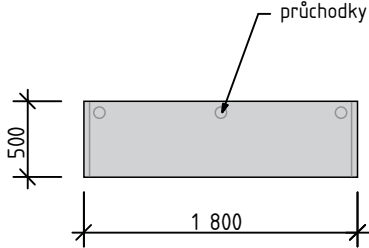
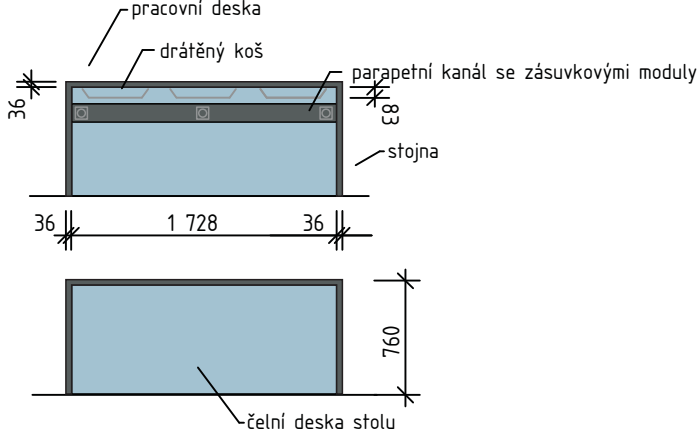
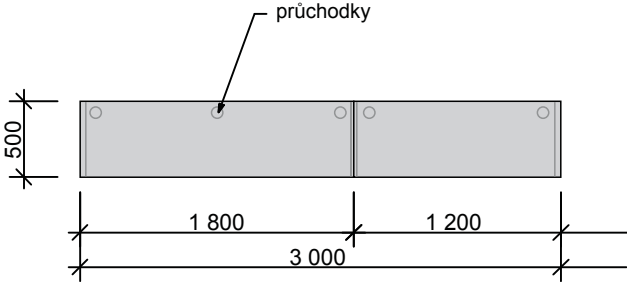
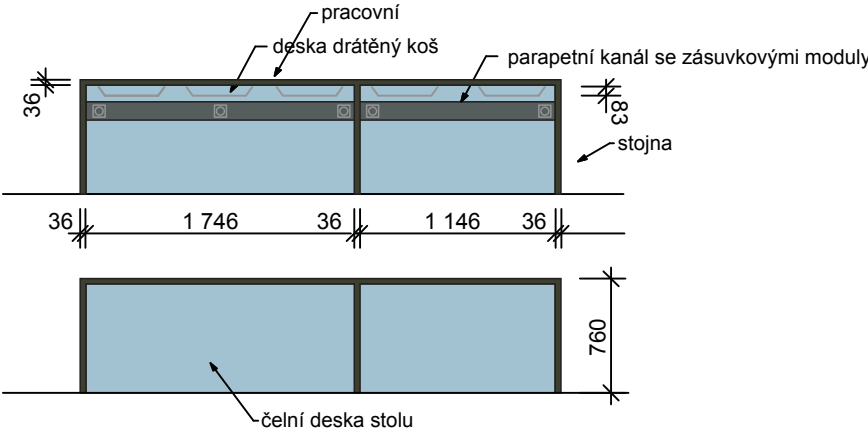
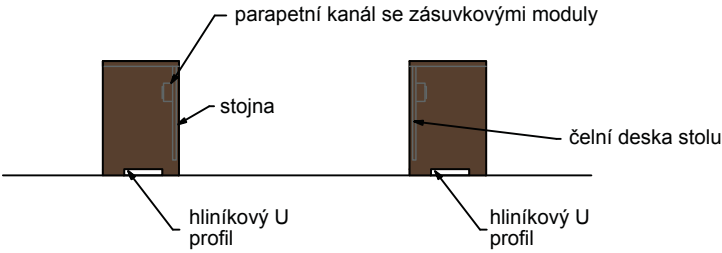



Projektová dokumentace



Přehled nábytku

1. lav. sestava 3 místa
2. lav. sestava 5 míst
3. lav. sestava 8 míst
4. lav. sestava 11 míst
5. skříň pro AV technologie
6. počítačová katedra malá
7. počítačová katedra střední
8. počítačová katedra velká
9. stůl jednací
10. pracovní stůl
11. čtyřdílný regál se spodními dvířky prodejna
12. pult prodejna
13. dvoudílný regál se spodními dvířky prodejna
14. trojdílný regál se spodními dvířky prodejna
15. oboustranný regál prodejna
16. dvoudílný regál s dvířky sklad
17. trojdílný regál sklad A
18. regál rohový sklad
19. trojdílný regál sklad B
20. stolek sklad



ozn.	schema	název:
LS-3	přodorys  pohledy čelní  pohled boční 	lavicová sestava pro 3 místa popis: Lavicová sestava pro 3 místa. Lavice se skládá z pevných dílů: stolová, stojná deska a deska čelní - deska tl. 36mm s jádrem z DTDL. V pracovní desce budou osazeny průchodky z kovu. Součástí lavice bude příprava pro prostupy a trasy elektroinstalace. K zadní ztužující desce bude kotven parapetní kanál a lišta elektroinstalace pro napojení rozvodu do podlahy. Součástí zakázky bude dodávka a montáž parapetního kanálu 110x70 pro trasy elektroinstalace a také příslušné přístrojové krabice Materiál na osazení přístrojových krabic a montáž elektro bude součástí samostatné dodávky elektroinstalace. Lavicová sestava bude pevně kotvena do podlahy a to pomocí hliníkového U profilu pro uchycení k podlaze, rozměru 40/40mm, který bude kotven k podlaze místností. Pod pracovní desku budou uchyceny závěsné drátěné koše. Součástí stolu jsou veškeré kotevní a spojovací prvky. rozměry: délka - 1 800mm hloubka- 500mm výška - 760mm materiál: Stolová deska - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 36mm oboustranně laminované laminem v dekoru kokos přírodní světlý; hrany ABS 2 - 3 mm v dekoru a struktuře DTDL; stojné desky a čelní ztužující deska tvořící čelo - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 36mm oboustranně laminované laminem v dekoru kokos přírodní světlý, hrany ABS v dekoru a struktuře DTDL. Kotvící hliníkový U profil pro uchycení k podlaze, rozměr 40/40mm, tl. stěny 1,5mm, délky 350mm, celkem 2x. Plastový parapetní kanál 110x70 pro trasy elektroinstalace s dvojitou stěnou a 3ks příslušných přístrojových krabic. 3x vstup kabeláže - kov, průměr 60mm, výška nad desku stolu max. 2mm 3x závěsný drátěný koš 400x370x83 poznámky:

ozn.	schema	název:
LS-5	půdorys  pohledy čelní  pohled boční 	lavicová sestava pro 5 míst popis: Lavicová sestava pro 5 míst. Lavice je dělena na tři pole pomocí stojných desek. Lavice se skládá z pevných dílů: stolová, stojná deska a deska čelní - deska tl. 36mm s jádrem z DTDL. V pracovní desce budou osazeny průchodky z kovu. Součástí lavice bude příprava pro prostupy a trasy elektroinstalace. K zadní ztužující desce bude kotven parapetní kanál a lišta elektroinstalace pro napojení rozvodu do podlahy. Součástí zakázky bude dodávka a montáž parapetního kanálu 110x70 pro trasy elektroinstalace a také příslušné přístrojové krabice Materiál na osazení přístrojových krabic a montáž elektro bude součástí samostatné dodávky elektroinstalace. Lavicová sestava bude pevně kotvena do podlahy a to pomocí hliníkového U profilu pro uchycení k podlaze, rozměru 40/40mm, který bude kotven k podlaze místností. Pod pracovní desku budou uchyceny závěsné drátěné koše. Součástí stolu jsou veškeré kotevní a spojovací prvky.
		rozměry: délka - 3 000mm hloubka - 500mm výška - 760mm
		materiál: Stolová deska - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 36mm oboustranně laminované laminem v dekoru kokos přírodní světlý, hrany ABS2 - 3 mm v dekoru a struktuře DTDL; stojné desky a čelní ztužující deska tvořící čelo - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 36mm oboustranně laminované laminem v dekoru kokos přírodní světlý, hrany ABS 2-3 mm v dekoru a struktuře DTDL. Kotvící hliníkový U profil pro uchycení k podlaze, rozměr 40/40mm, tl. stěny 1,5mm, délky 350mm, celkem 3x. Plastový parapetní kanál 110x70 pro trasy elektroinstalace s dvojitou stěnou a 5ks příslušných přístrojových krabic. 5x prostup kabeláže - kov, průměr 60mm, výška nad desku stolu max. 2mm 5x závěsný drátěný koš 400x370x83
		poznámky:

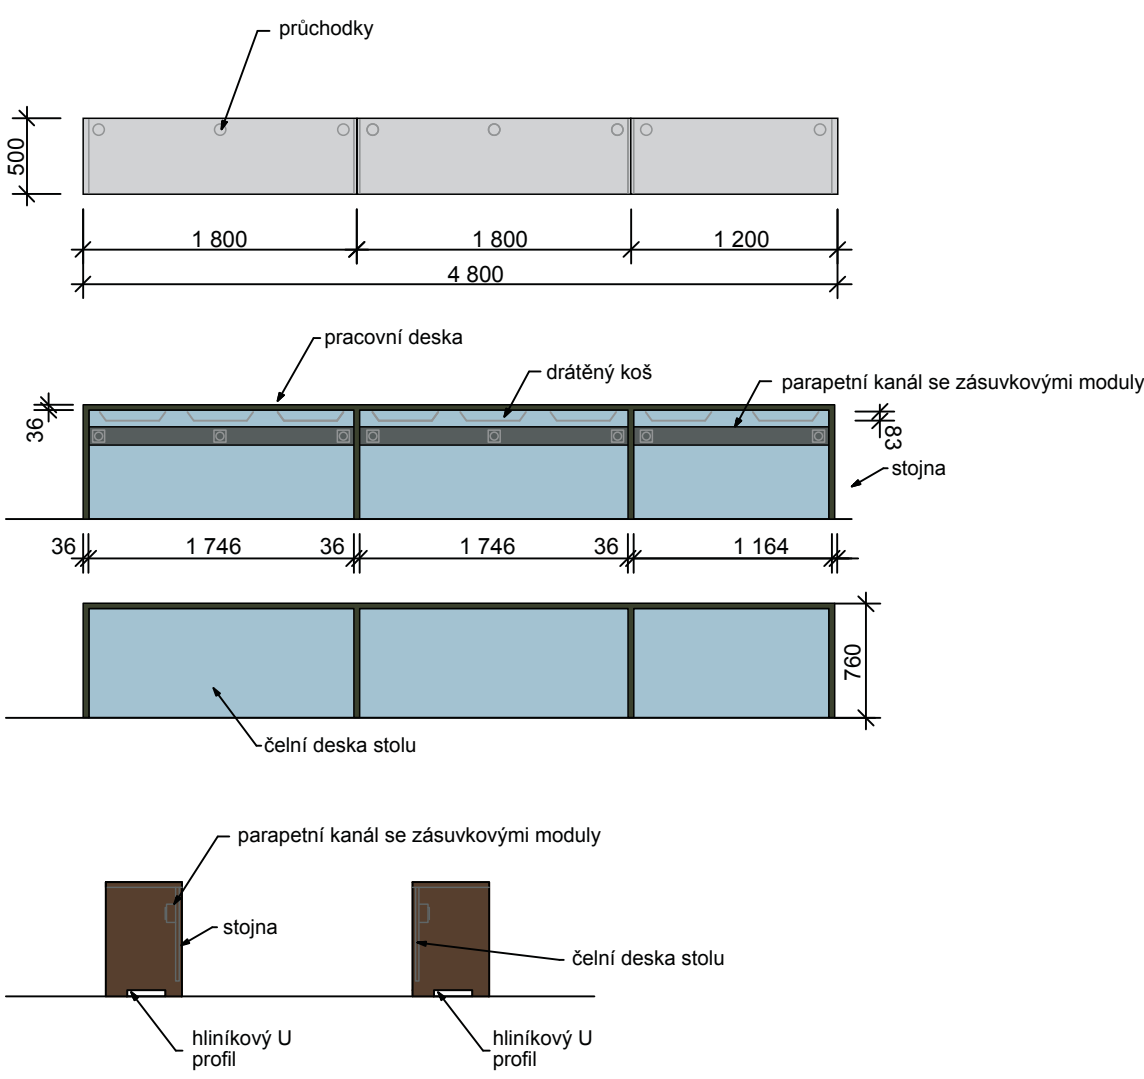ozn.	schema	název:
LS-8	přodorys  pohledy čelní pohled boční	lavicová sestava pro 8 míst popis: Lavicová sestava pro 8 míst. Lavice je dělena na tři pole pomocí stojných desek. Lavice se skládá z pevných dílů: stolová, stojná deska a deska čelní - deska tl. 36mm s jádrem z DTDL. V pracovní desce budou osazeny průchodky z kovu. Součástí lavice bude příprava pro prostupy a trasy elektroinstalace. K zadní ztužující desce bude kotven parapetní kanál a lišta elektroinstalace pro napojení rozvodu do podlahy. Součástí zakázky bude dodávka a montáž parapetního kanálu 110x70 pro trasy elektroinstalace a také příslušné přístrojové krabice Materiál na osazení přístrojových krabic a montáž elektro bude součástí samostatné dodávky elektroinstalace. Lavicová sestava bude pevně kotvena do podlahy a to pomocí hliníkového U profilu pro uchycení k podlaze, rozměru 40/40mm, který bude kotven k podlaze místností. Pod pracovní desku budou uchyceny závěsné drátěné koše. Součástí stolu jsou veškeré kotevní a spojovací prvky. rozměry: délka - 4 800mm hloubka - 500mm výška - 760mm materiál: Stolová deska - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 36mm, oboustranně laminované laminem v dekoru kokos přírodní světlý hrany ABS 2 - 3 mm v dekoru a struktuře DTDL; stojné desky a celní ztužující deska tvořící celo - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 36mm oboustranně laminované laminem v dekoru kokos přírodní světlý, hrany ABS 2-3 mm v dekoru a struktuře DTDL. Kotvící hliníkový U profil pro uchycení k podlaze, rozměr 40/40mm, tl. steny 1,5mm, délky 350mm, celkem 4x. Plastový parapetní kanál 110x70 pro trasy elektroinstalace s dvojitou stěnou a 8ks příslušných přístrojových krabic. 8x prostup kabeláže - kov, průměr 60mm, výška nad desku stolu max. 2mm. 8x závěsný drátěný koš 400x370x83 poznámky:

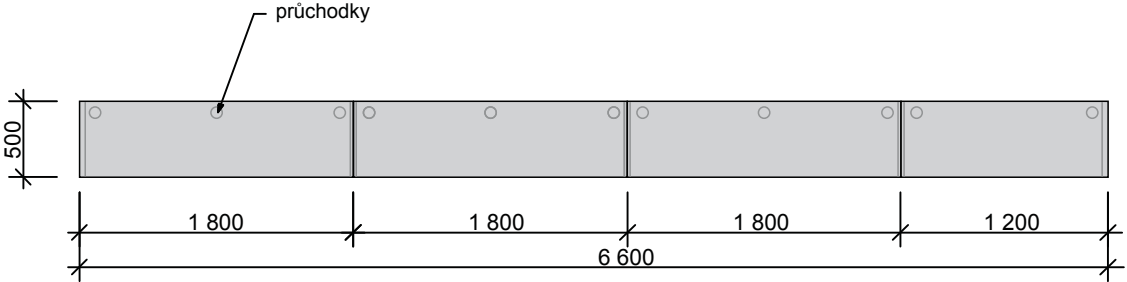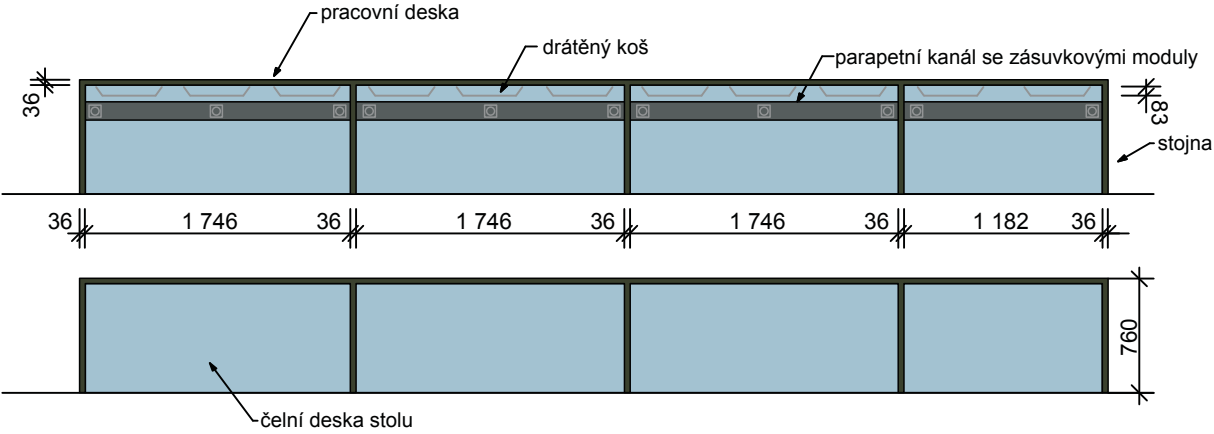ozn.	schema	název:
LS-11	půdorys  pohledy čelní  pohled boční 	lavicová sestava pro 11 míst popis: Lavicová sestava pro 11 míst. Lavice je dělena na čtyři pole pomocí stojných desek. Lavice se skládá z pevných dílů: stolová, stojná deska a deska čelní - deska tl. 36mm s jádrem z DTDL. V pracovní desce budou osazeny průchodky z kovu. Součástí lavice bude příprava pro prostupy a trasy elektroinstalace. K zadní ztužující desce bude kotven parapetní kanál a lišta elektroinstalace pro napojení rozvodu do podlahy. Součástí zakázky bude dodávka a montáž parapetního kanálu 110x70 pro trasy elektroinstalace a také příslušné přístrojové krabice Materiál na osazení přístrojových krabic a montáž elektro bude součástí samostatné dodávky elektroinstalace. Lavicová sestava bude pevně kotvena do podlahy a to pomocí hliníkového U profilu pro uchycení k podlaze, rozměru 40/40mm, který bude kotven k podlaze místností. Pod pracovní desku budou uchyceny závěsné drátěné koše. Součástí stolu jsou veškeré kotevní a spojovací prvky. rozměry: délka - 6 600mm hloubka - 500mm výška - 760mm materiál: Stolová deska - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 36mm oboustranně laminované laminem v dekoru kokos přírodní světlý, hrany ABS 2 - 3 mm v dekoru a struktuře DTDL; stojné desky a čelní ztužující deska tvořící celo - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 36mm oboustranně laminované laminem v dekoru kokos přírodní světlý, hrany ABS 2-3 mm v dekoru a struktuře DTDL Kotvicí hliníkový U profil pro uchycení k podlaze, rozmer 40/40mm, tl. steny 1,5mm, délky 350mm, celkem 5x. Plastový parapetní kanál 110x70 pro trasy elektroinstalace s dvojitou stěnou a 11ks příslušných přístrojových krabic 11x prostup kabeláže - kov, průměr 60mm, výška nad desku stolu max. 2mm. 11x závěsný drátěný koš 400x370x83 poznámky:

KATEDRA MALÁ

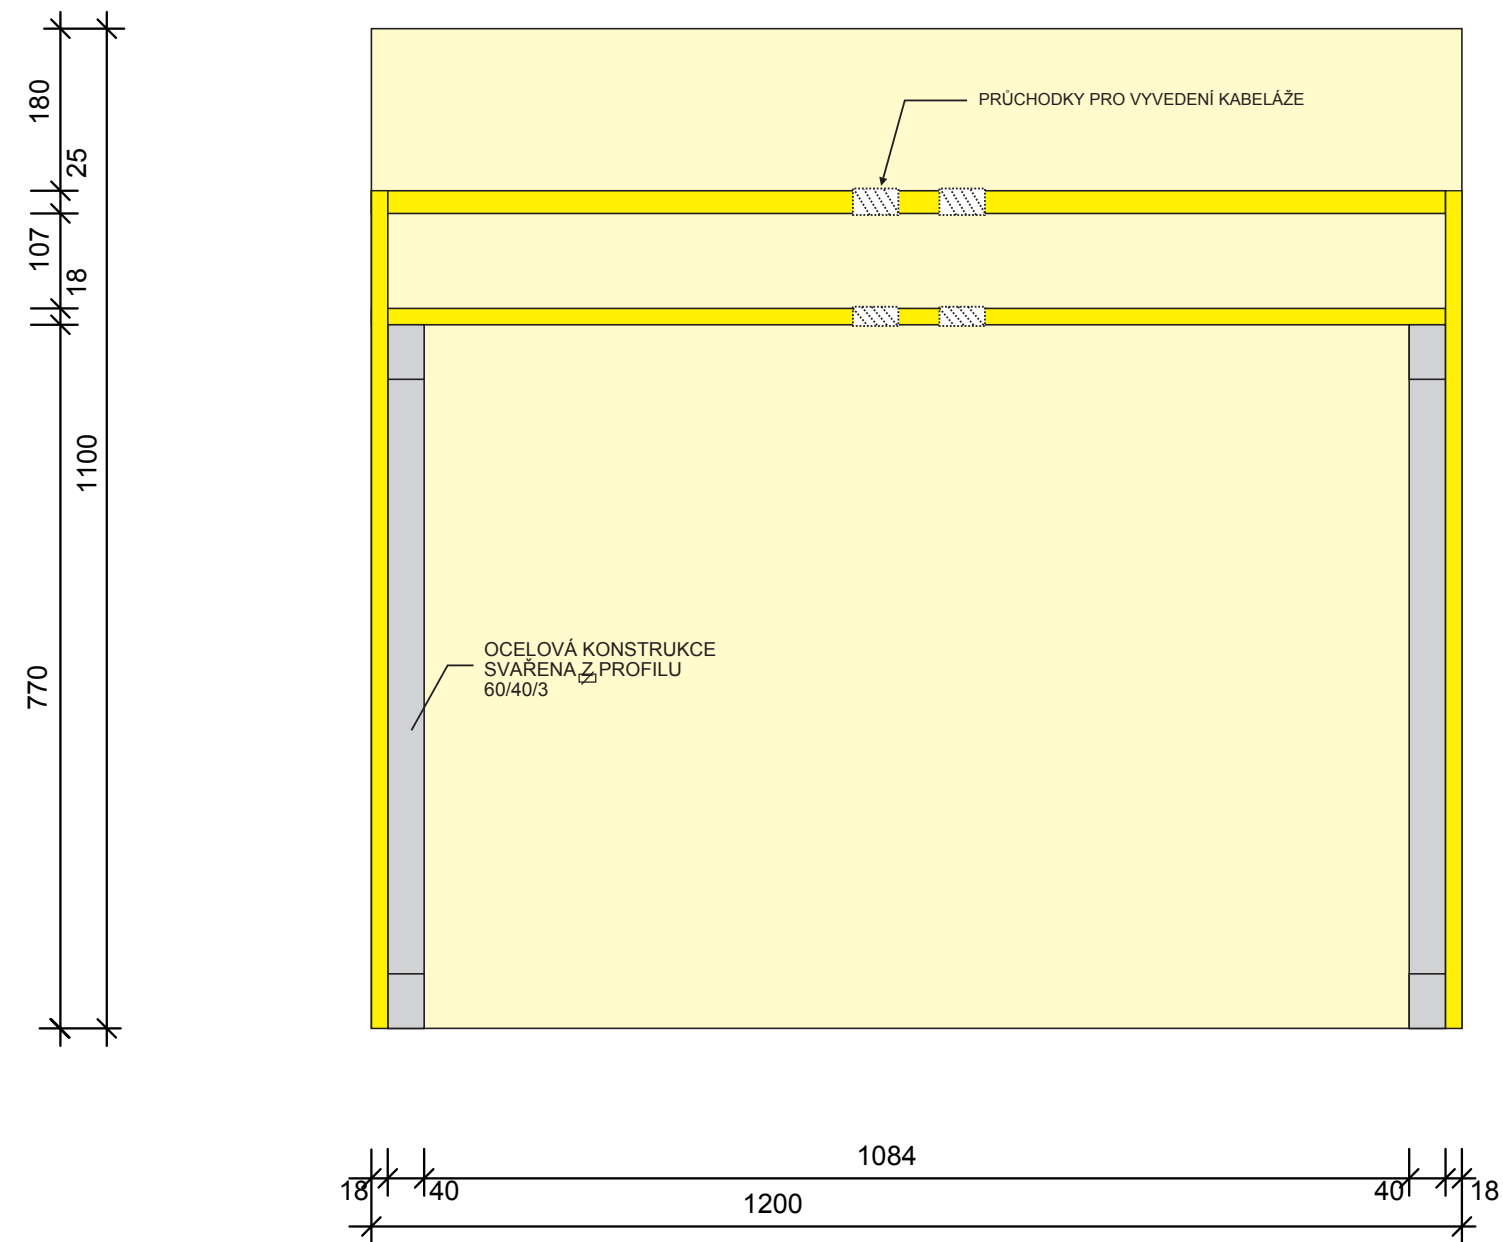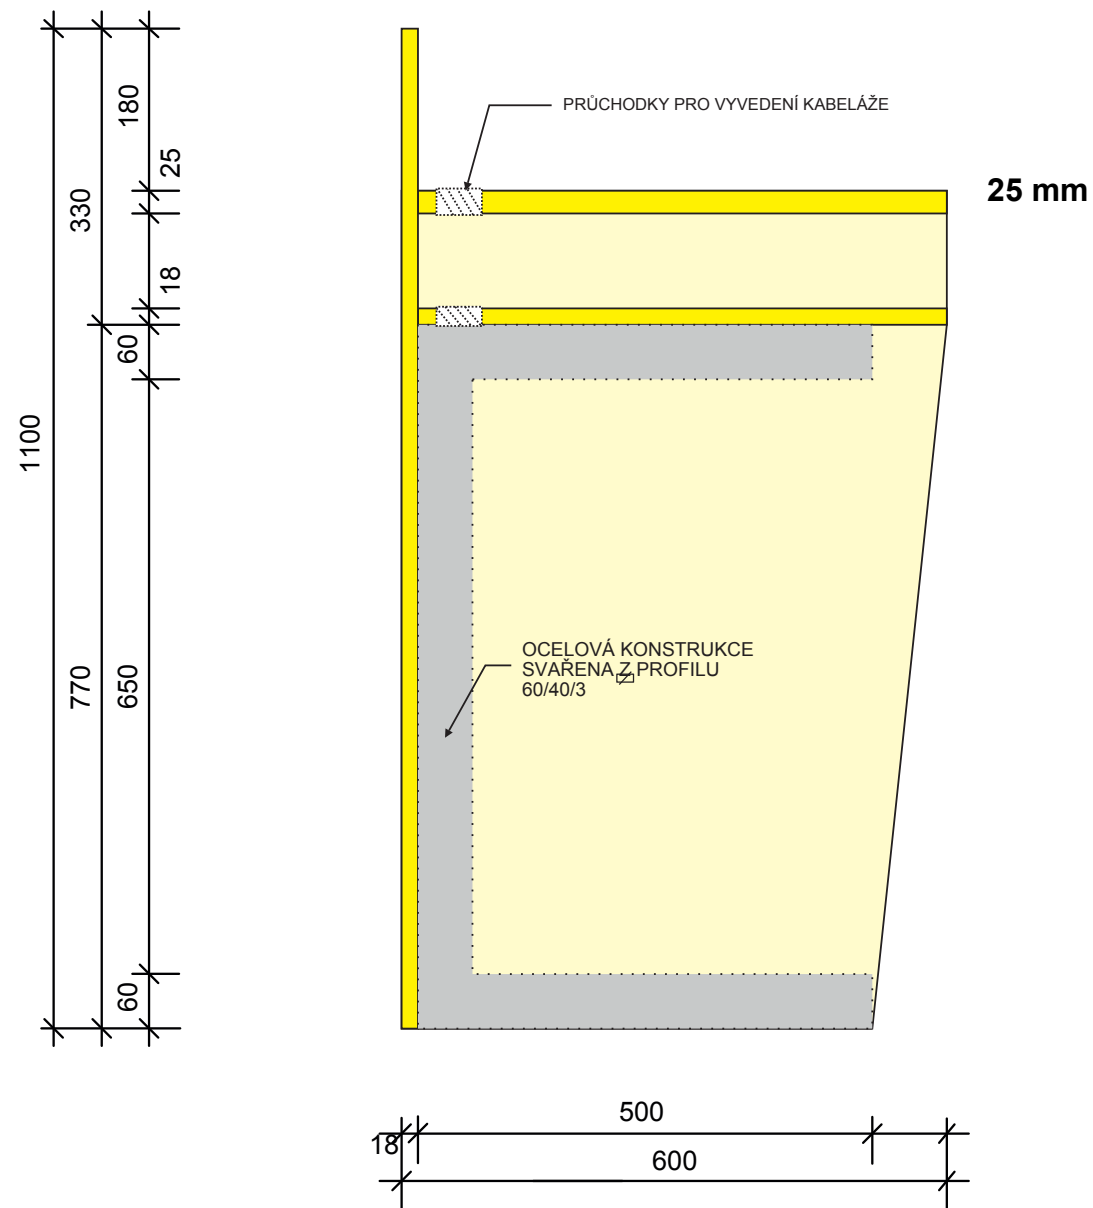

Počítačová katedra malá

Skládá se z pevných dílů:

horní deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 25 mm, boční desky, dno, zadní čelo- desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 18mm.

Rozměry:

1200 x 1205 x 600

Material:

Desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL dle výkresu, oboustranně laminované laminem dekor kokos přírodní světlý, hrany ABS 2-3 mm v barvě a struktuře DTDL


4 x průchodky pro kabeláž - kovová průchodka, průměr 60mm, výška nad desku stolu max. 2mm, materiál broušený nikel

2 x ocelová konstrukce svařená 60/40/3

Detaily viz. výkres

KATEDRA STŘEDNÍ

Rozměry:
1300 x 1200 x 800

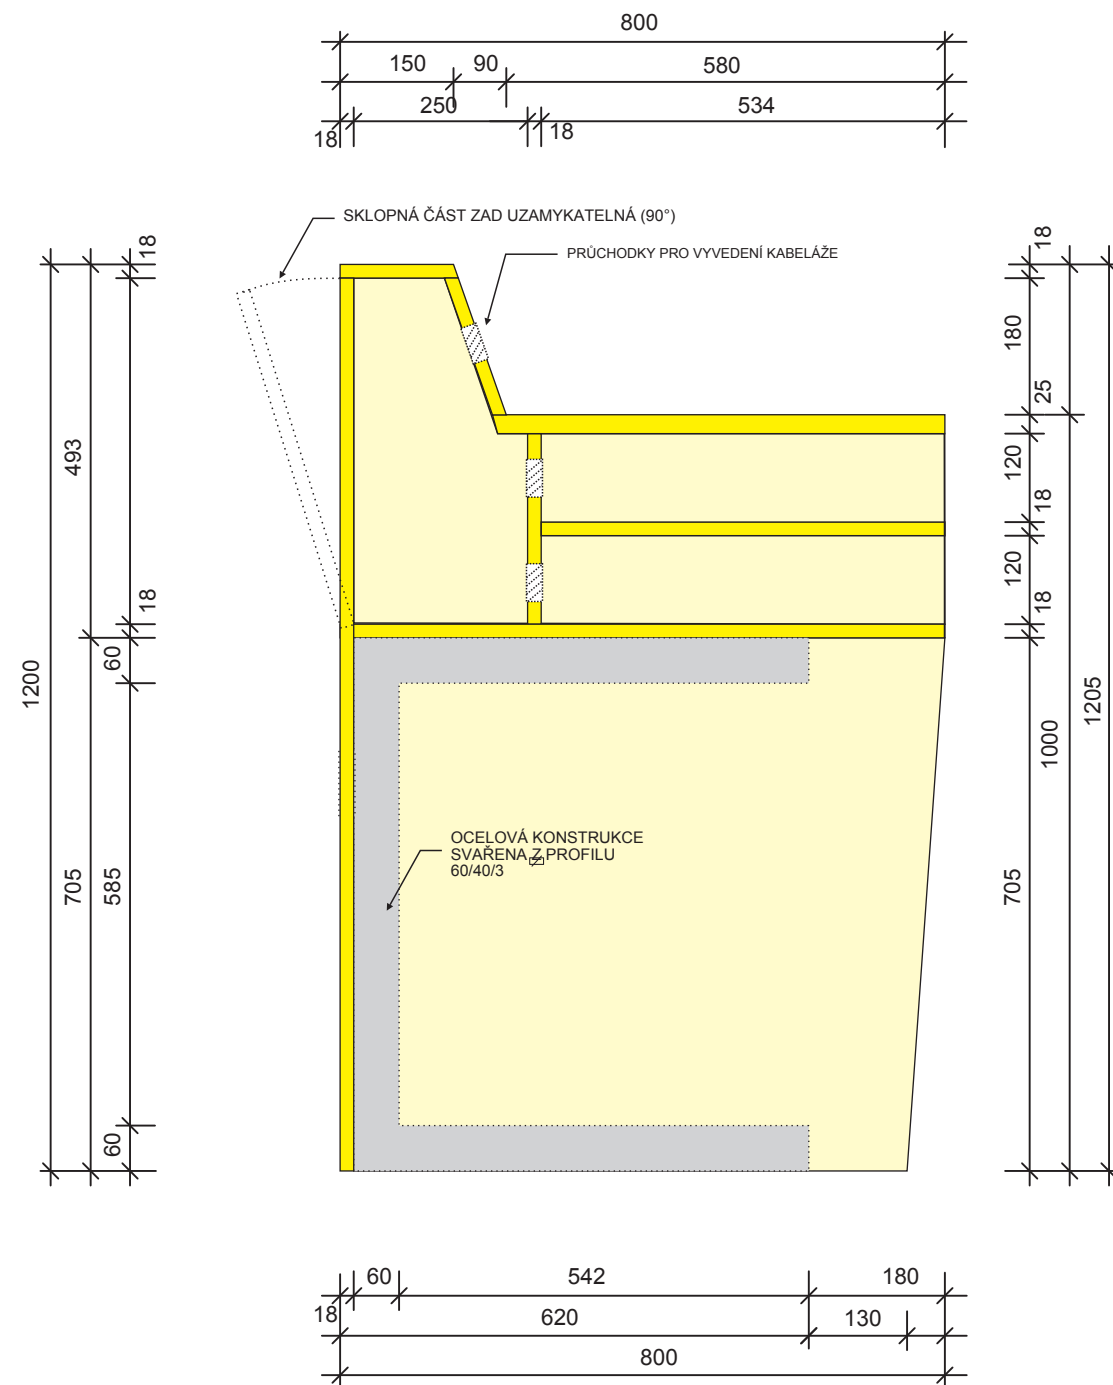


Počítačová katedra střední

Skládá se z pevných dílů:

horní deska tl. 25 mm, boční desky, středová deska, dno, přední deska, zadní čelo, horní výklenek se sklopnou deskou (90 stupňů) uzamykatelnou - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 18mm.

Zadní odklápěcí čelo bude uzamykatelné.

Zadní čelo bude opatřeno průchody pro kabeláž AV technologií

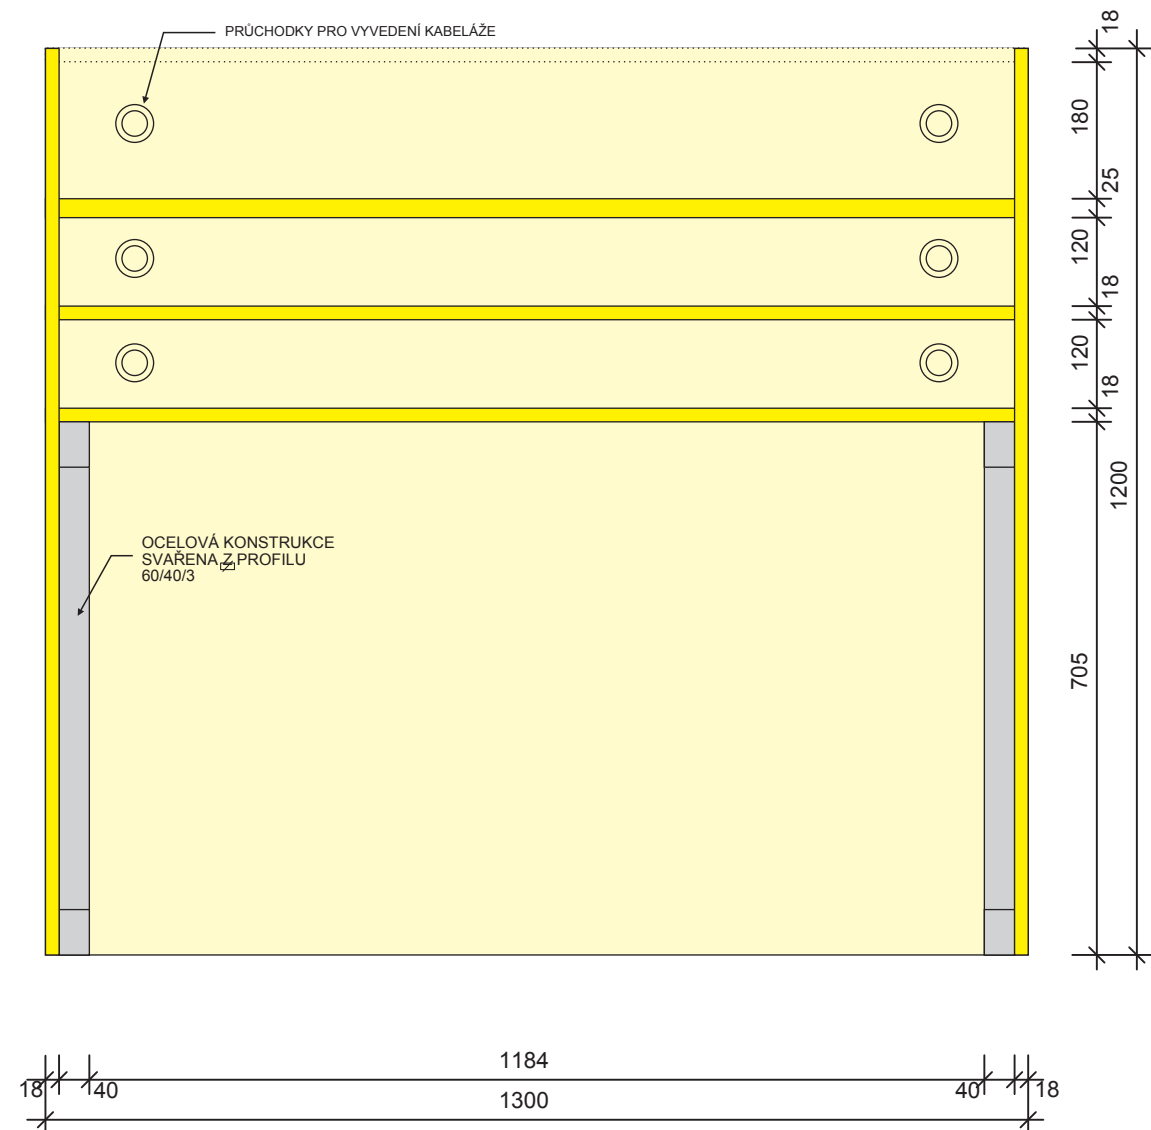

Materiál:

Desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL dle výkresu, oboustranně laminované laminem dekor kokos přírodní světlý, hrany ABS 2-3 mm v barvě a struktuře DTDL desky

6 x průchodky pro kabeláž - kovová průchodka, průměr 60mm, výška nad desku stolu max. 2mm, materiál broušený nikl

2 x ocelová konstrukce svařená z profilu 60/40/3








1 x zámek

2 x panty dveří sklopné desky

Detaily viz. výkres

KATEDRA VELKÁ

Rozměry:
1800 x 1205 x 1000

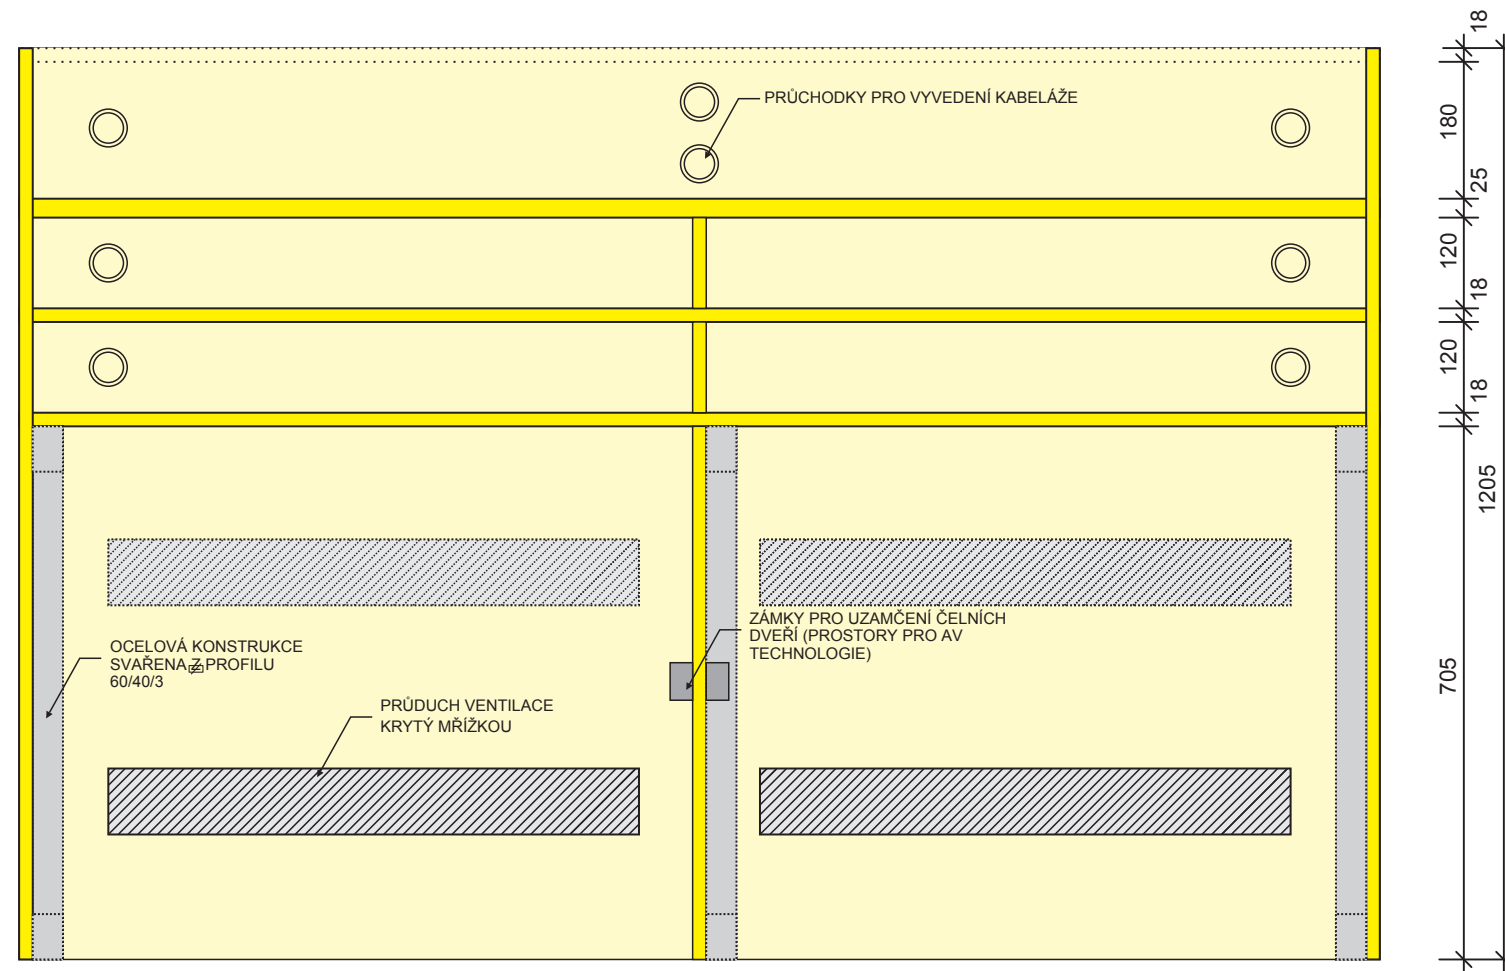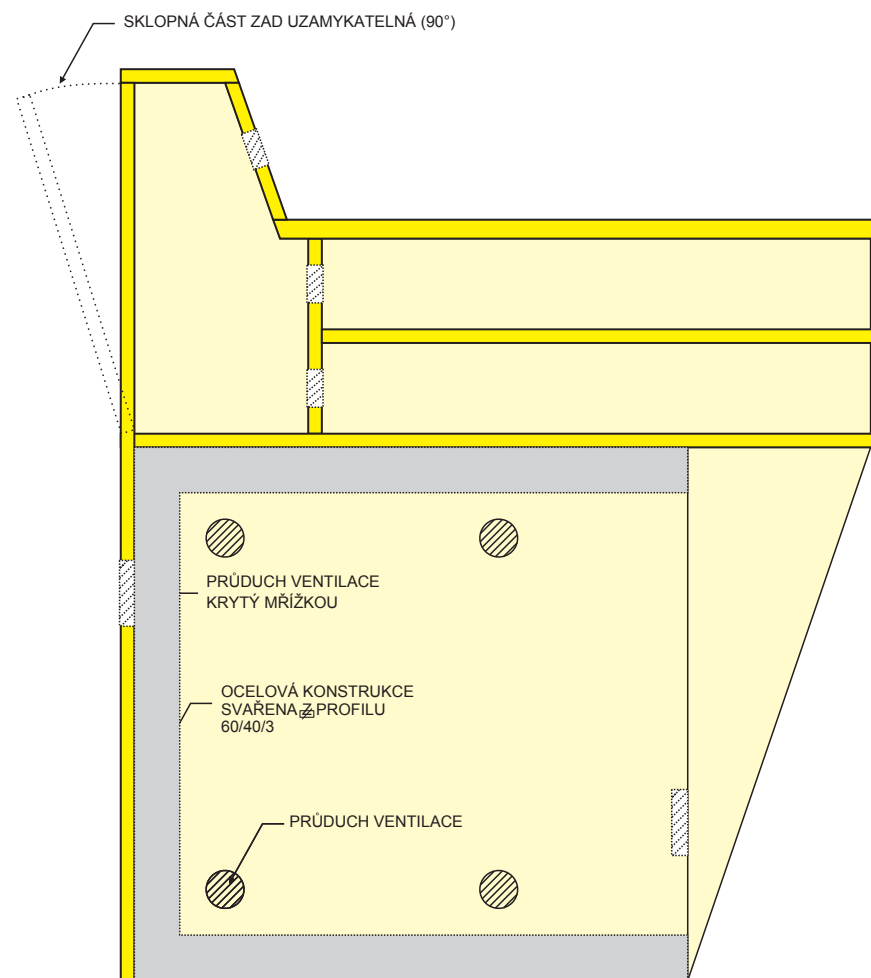

Počítačová katedra velká

Skládá se z pevných dílů:

horní deska tl. 25 mm, boční desky, středová deska, dno, přední deska, zadní čelo, horní výklenek se sklopnou deskou 90 stupňů uzamykatelnou, přední dvířka dvoudílná - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 18mm.

Zadní odklápěcí čelo a přední dvířka budou uzamykatelná.

Zadní čelo bude opatřeno průchody pro kabeláž AV technologií

Zadní čelo, přední dvířka a boční desky budou opatřeny větracími mřížkami.

Materiál:

Desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL dle výkresu, oboustranně laminované laminem dekor kokos přírodní světlý, hrany ABS 2-3 mm v barvě a struktuře DTDL desky

8 x průchodky pro kabeláž - kovová průchodka, průměr 60mm, výška nad desku stolu max. 2mm, materiál broušený nikel

8 x průduchy ventilace




3 x ocelová konstrukce svařená z profilu 60/40/3




4 x průduch ventilace krytý kovovou mřížkou 500x60mm

3 x zámek

4 x panty na dvířka, 4 x panty sklopná deska

Detaily viz. výkres

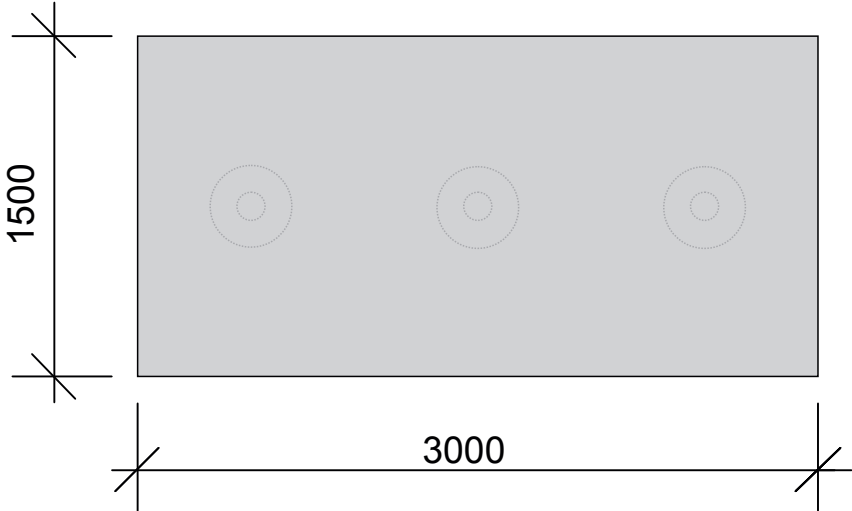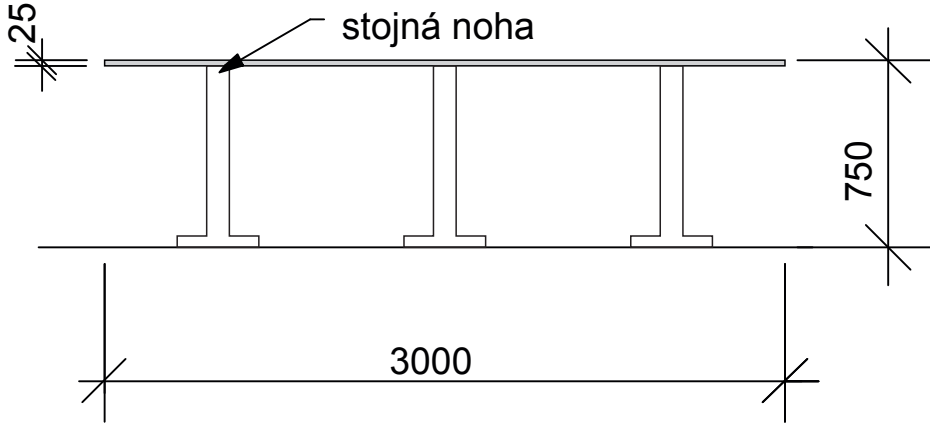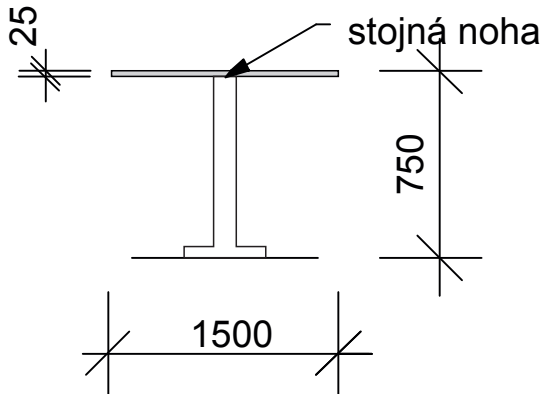ozn.	schema	název:
	půdorys  pohled boční  pohled čelní 	konferenční stůl popis: Konferenční stůl se skládá z pevných dílů: - stolová deska - stojné nohy Součástí stolu jsou veškeré kotevní a spojovací prvky. rozměry: délka - 3 000mm hloubka - 1 500mm výška - 750mm materiál: Deska stolu je vyrobena z materiálu o tloušťce 25mm, ABS 2 - 3 mm v dekoru a struktuře DTDL Stojné nohy jsou vyrobeny z (kov). Stojná noha má kruhový podstavec o průměru 360mm. poznámky:

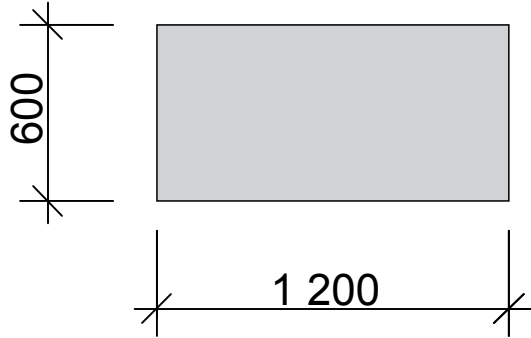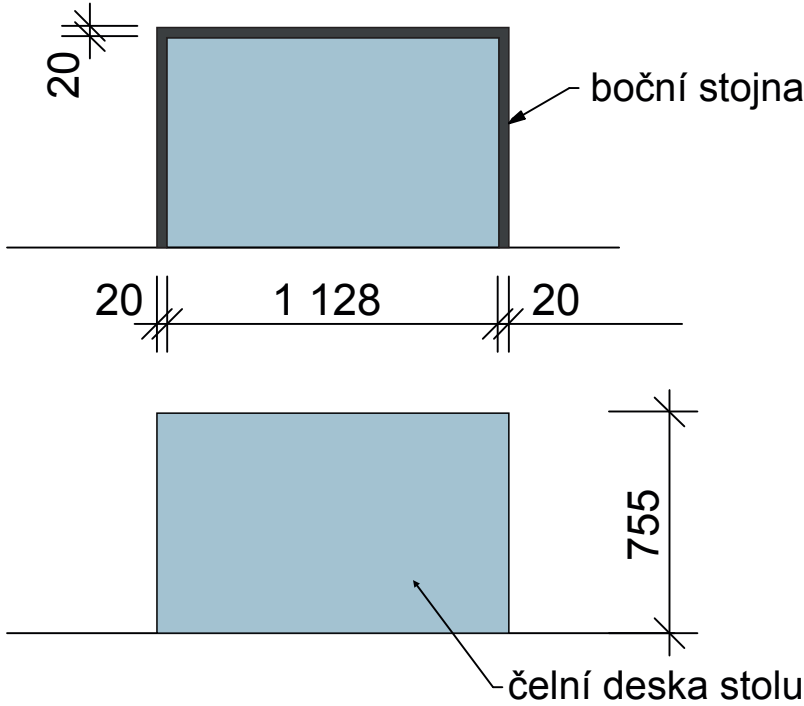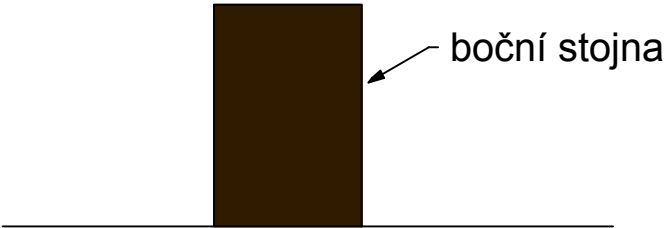ozn.	schema	název:
	půdorys  pohledy čelní  pohled boční 	pracovní stůl popis: Lavicová sestava - pracovní stůl pro 2 místa. Stůl se skládá z pevných dílů: stolová deska čelní deska 2 stojné desky Součástí stolu jsou veškeré kotevní a spojovací prvky. rozměry: délka - 1 200mm hloubka - 600mm výška - 755mm materiál: Stolová deska - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 20mm - oboustranně laminované laminem, hrany ABS 2 - 3 mm v dekoru a struktuře DTDL Stojné desky a čelní ztužující deska tvořící čelo - desky z modifikovaného dřeva s jádrem DTDL tl. 20mm - oboustranně laminované laminem, hrany ABS 2-3 mm v dekoru a struktuře DTDL. poznámky:

PRODEJNA KNIH A SKLAD

Vysoká škola ekonomická Jindřichův Hradec

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 Půdorys prodejna knih a sklad

Obrázek 2 Prodejna pohled A

Obrázek 3 prodejna – pult – pohled B, C

Obrázek 4 prodejna – regály – pohled D

Obrázek 5 regál – řez – upřesňující výkres

Obrázek 6 prodejna – středový oboustranný regál – pohled E

Obrázek 7 sklad – pohled F

Obrázek 8 sklad – pohled G

Obrázek 9 sklad – pohled H

Obrázek 10 knihovna – konferenční stolek

PŘEHLED -NÁBYTEK

Prodejna

Čtyřdílný regál se spodními dvířky prodejna – obrázek 2

Pult prodejna – obrázek 3

Dvoudílný regál se spodními dvířky prodejna– obrázek 4

Trojdílný regál se spodními dvířky prodejna– obrázek 4

Oboustranný regál prodejna– obrázek 6

Sklad


Dvoudílný regál s dvířky sklad– obrázek 7

Trojdílný regál A sklad – obrázek 7 Rohový

regál sklad– obrázek 8

Stolek sklad– obrázek 10

Trojdílný regál B sklad– obrázek 8

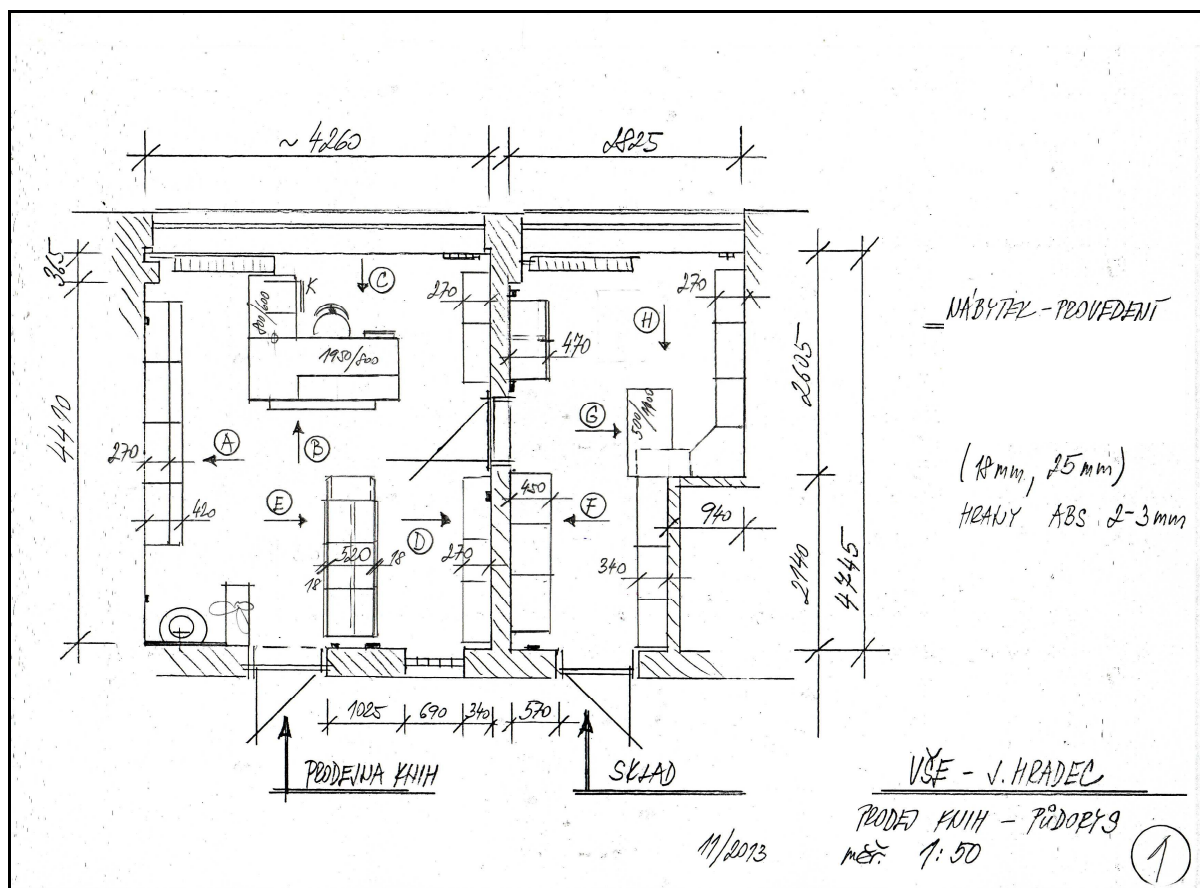

Obrázek 1 Půdorys prodejna knih a sklad

Popis: Půdorys prodejna knih a sklad

Obecně k nábytku:


Materiál: DTDL v dekoru kokos přírodní světlý. Korpusy a dveře budou v tloušťce 18 mm, police a stolové desky v tloušťce 25 mm. Dveře jsou naložené a osadí se závěsy, na které je celoživotní záruka.

Kontejnery budou mít zásuvky tvořené kovovými boky s vedením, čelo, dno a záda z laminované desky. Kontejnery budou opatřeny centrálními zámky.

Všechny hrany budou olemeny ABS hranami tloušťky 2-3 mm v dekoru a struktuře DTDL. Úchytky na dveře v provedení nikl mat, rozteč 96 mm. Na spodních hranách boků regálů budou plastové kluzáky tloušťky 5 mm.

Mělké regály musí být připevněny ke stěně – vruty + hmoždinky. Sousední regály se spojí spojovacími šrouby 2x18.

Konstrukce regálů bude dle řezu na Obrázek 5 regál – řez – upřesňující výkres, hloubky jsou vždy označeny na příslušném obrázku.

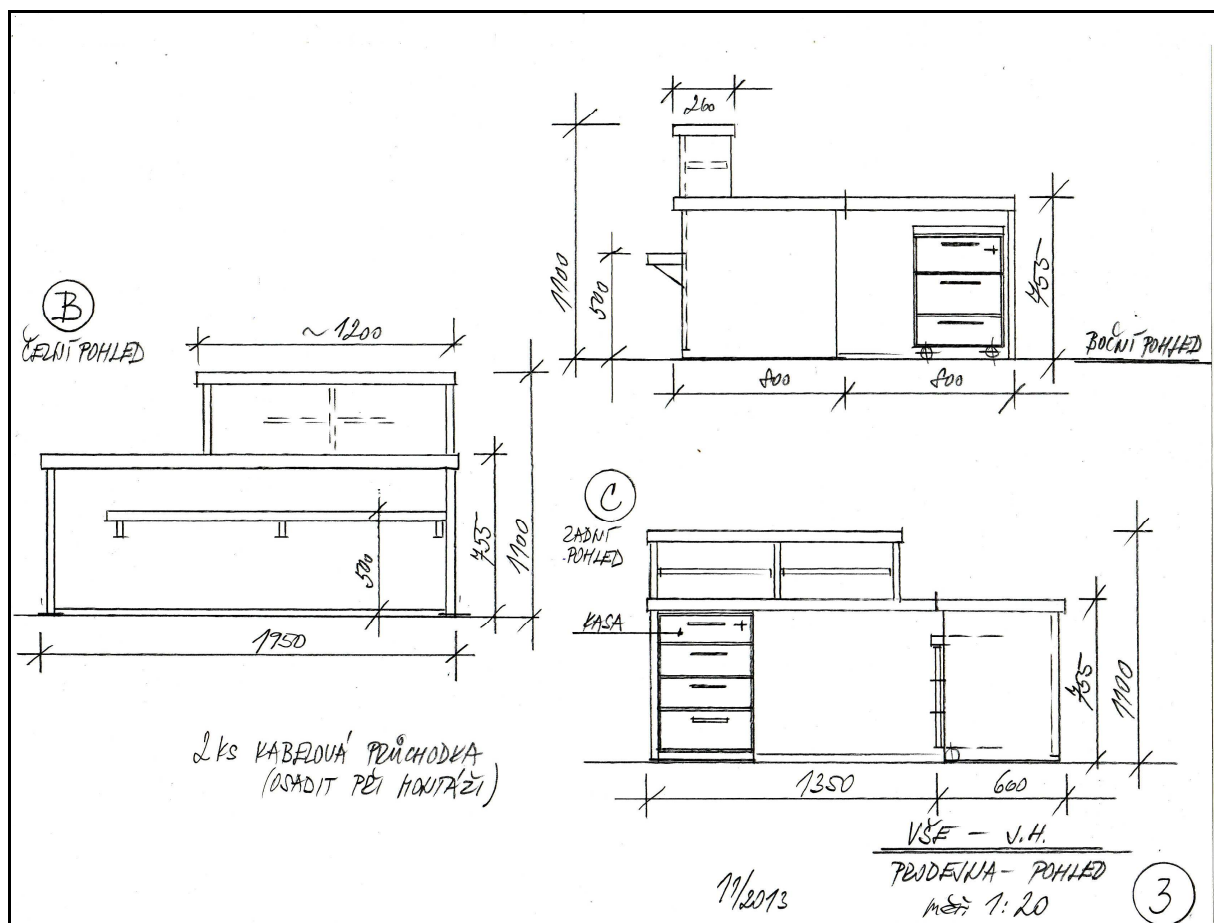

Obrázek 3 prodejna – pult – pohled B, C

Popis: PULT ve tvaru písmene L

Korpusy a dveře budou v tloušťce 18 mm, police a stolové desky v tloušťce 25 mm.

Všechny hrany budou oplepeny ABS hranami tloušťky 2-3 mm v dekoru a struktuře DTDL. Úchytky na dveře v provedení nikl mat, rozteč 96 mm. Na spodních hranách boků regálů budou plastové kluzáky tloušťky 5 mm.

Stůl bude osazen kabelovou průchodkou při montáži.

Kontejnery budou mít zásuvky tvořené kovovými boky s vedením, čelo, dno a záda z laminované desky.


Kontejnery budou opatřeny centrálními zámky. Boční kontejner bude na kolečkách.

Rozměry:

Rozměry v mm	Hlavní část	Vedlejší část
výška	1100	755
hloubka	800	600
šířka	1900	800

Detaily viz. Obrázek 3 prodejna – pult – pohled B, C Poznámka:

První kontejnerové zásuvky budou sloužit jako kasa.

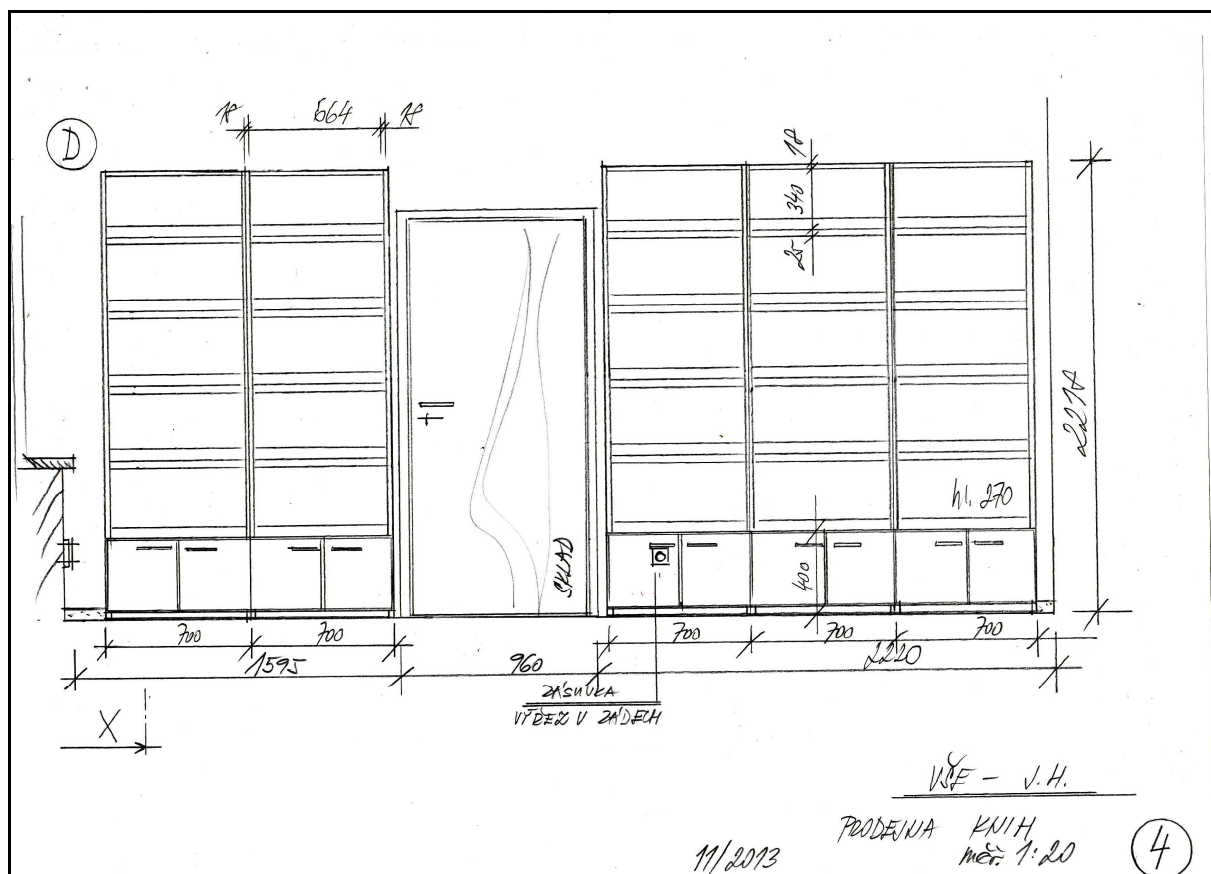

Obrázek 4 prodejna – regály – pohled D

Popis: Regál dvoudílný se spodními dvířky a trojdílný se spodními dvířky prodejna
Korpusy a dveře budou v tloušťce 18 mm, police a stolové desky v tloušťce 25 mm. Dveře jsou naložené a osadí se závěsy, na které je celoživotní záruka.

Všechny hrany budou oplepeny ABS hranami tloušťky 2-3 mm v dekoru a struktuře DTDL.. Úchytky na dveře v provedení nikl mat, rozteč 96 mm. Na spodních hranách boků regálů budou plastové kluzáky tloušťky 5 mm.

Mělké regály musí být připevněny ke stěně – vruty + hmoždinky. Sousední regály se spojí spojovacími šrouby 2x18.

Konstrukce regálů bude dle řezu na Obrázku 5, hloubky jsou vždy označeny na příslušném výkresu.


Rozměry:

Rozměry v mm	Dvoudílný	Trojdičný
výška	2218	2218
hloubka	270	270
šířka	1400	2100


Detaily viz. Obrázek 4 prodejna - regály – pohled D

Materiál: Nábytek provedení: (18mm, 25 mm), hrany ABS 2-3 mm v dekoru a struktuře Dopis

Poznámky: Výřez v zádech na zásuvku, upevnění ke stěně

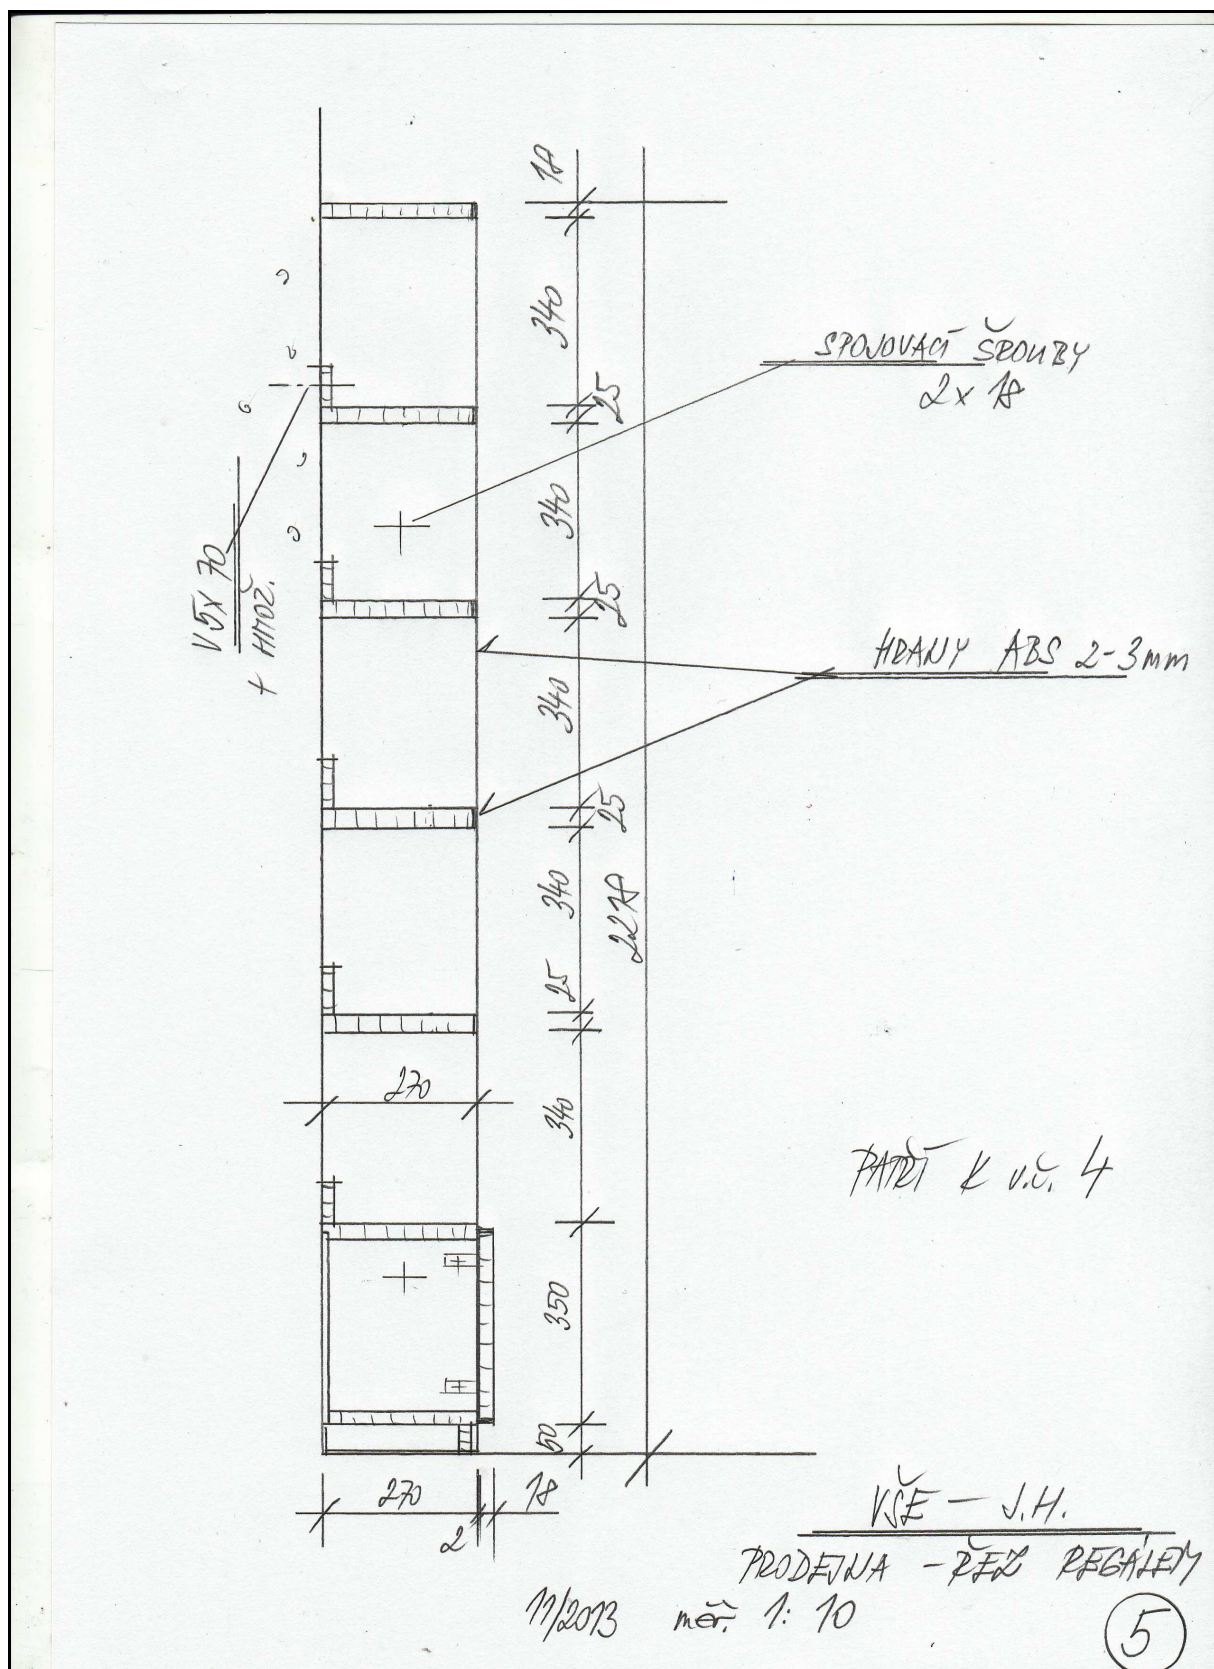

Obrázek 5 regál – řez – upřesňující výkres

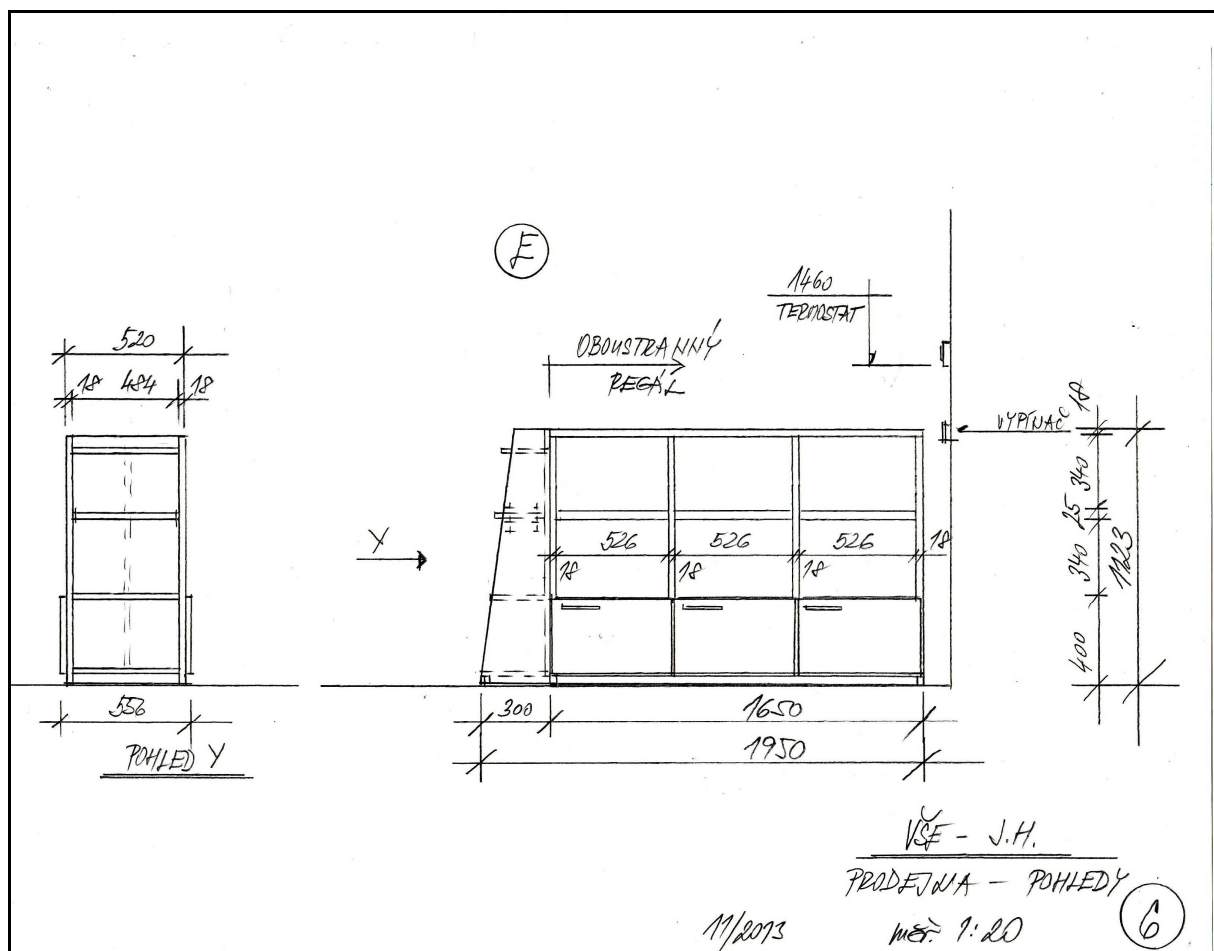

Obrázek 6 prodejna – středový oboustranný regál – pohled E

Popis: Středový oboustranný regál s spodními dvířky


Korpusy a dveře budou v tloušťce 18 mm, police a stolové desky v tloušťce 25 mm. Dveře jsou naložené a osadí se závěsy, na které je celoživotní záruka.

Kontejnery budou mít zásuvky tvořené kovovými boky s vedením, čelo, dno a záda z laminované desky a kontejnery budou opatřeny centrálními zámky.

Všechny hrany budou oplepeny ABS hranami tloušťky 2-3 mm v dekoru a struktuře DTDL. Úchytky na dveře v provedení nikl mat, rozteč 96 mm. Na spodních hranách boků regálů budou plastové kluzáky tloušťky 5 mm.

Mělké regály musí být připevněny ke stěně – vruty + hmoždinky. Sousední regály se spojí spojovacími šrouby 2x18.

Rozměry: Výška: 1 123 mm, hloubka: 556 mm, šířka: 1950 mm, detaily viz. Obrázek 6 prodejna – středový oboustranný regál – pohled E

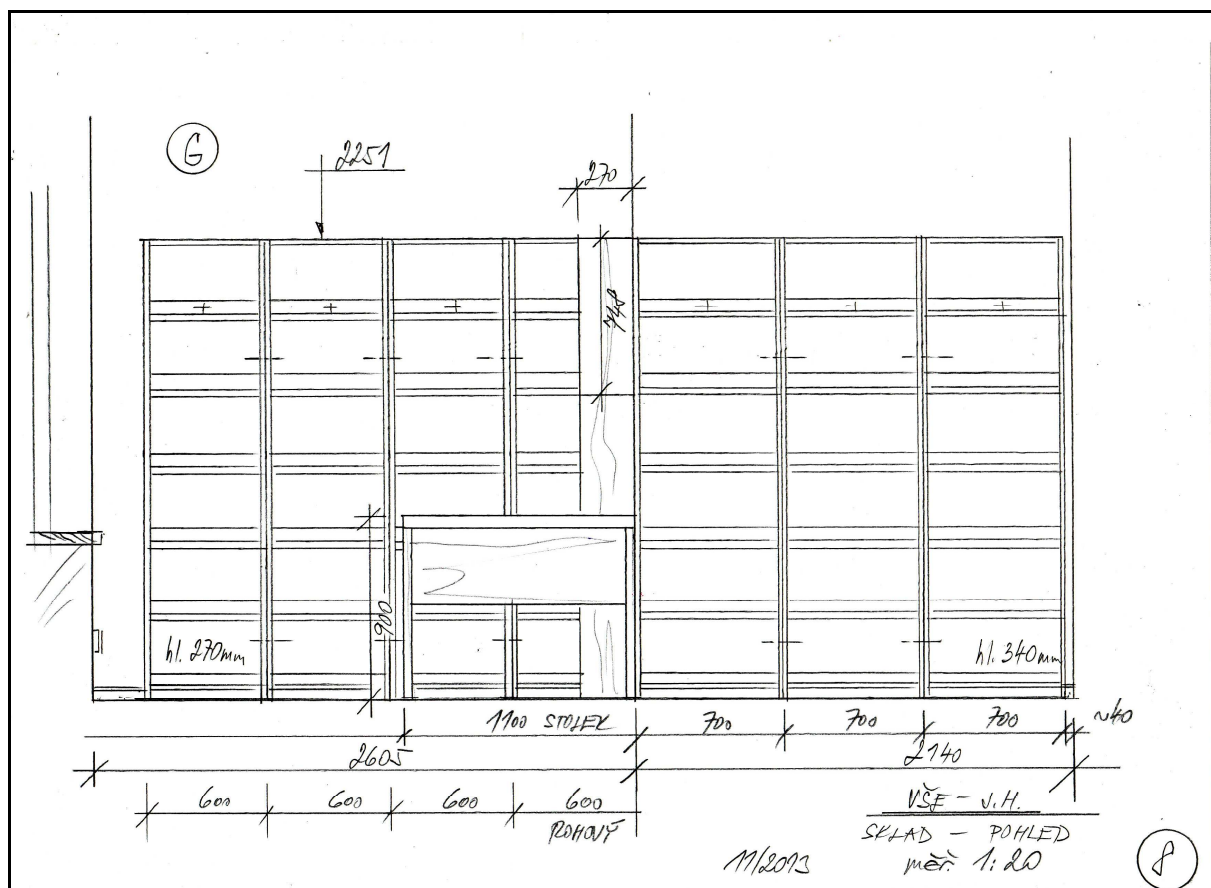

Obrázek 8 sklad – pohled G

Popis: Regál rohový pohled 1 a trojdílný regál B

Korpusy a dveře budou v tloušťce 18 mm, police a stolové desky v tloušťce 25 mm.

Všechny hrany budou oplepeny ABS hranami tloušťky 2-3 mm v dekoru a struktuře DTDL.. Úchytky na dveře v provedení nikl mat, rozteč 96 mm. Na spodních hranách boků regálů budou plastové kluzáky tloušťky 5 mm.


Mělké regály musí být připevněny ke stěně – vruty + hmoždinky. Sousední regály se spojí spojovacími šrouby 2x18.

Konstrukce regálů bude dle řezu na výkresu č.4, hloubky jsou vždy označeny na příslušném výkresu.

Rozměry: Regál rohový – výška: 2 251 mm, hloubka: 270 mm, šířka: 2400 mm

Trojdílný regál B– výška: 2 251 mm, hloubka: 340 mm, šířka: 2 140 mm


Detaily viz. Obrázek 10 sklad – pohled G

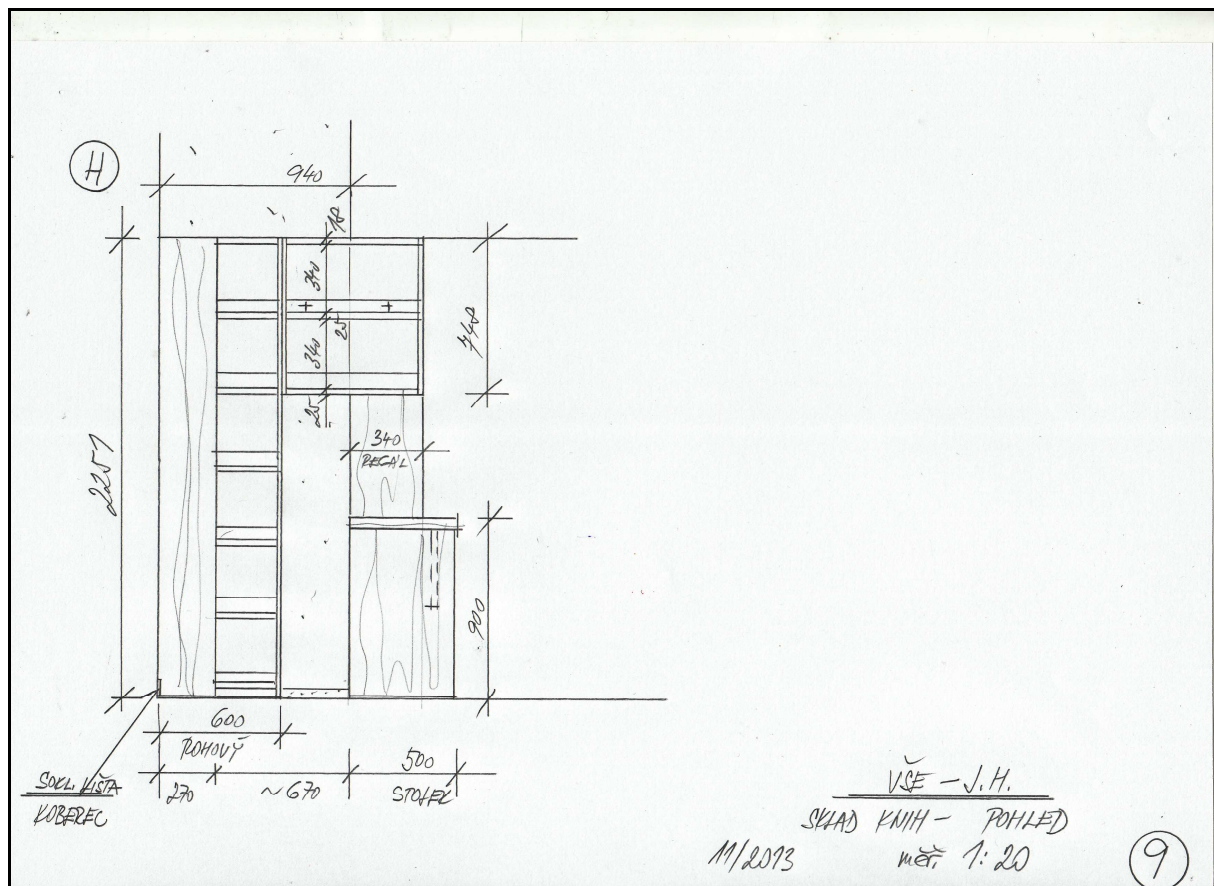

Obrázek 9 sklad – pohled H

Rohový regál pohled 2 a stolek

Upřesňující obrázek Rohového regálu a stolku

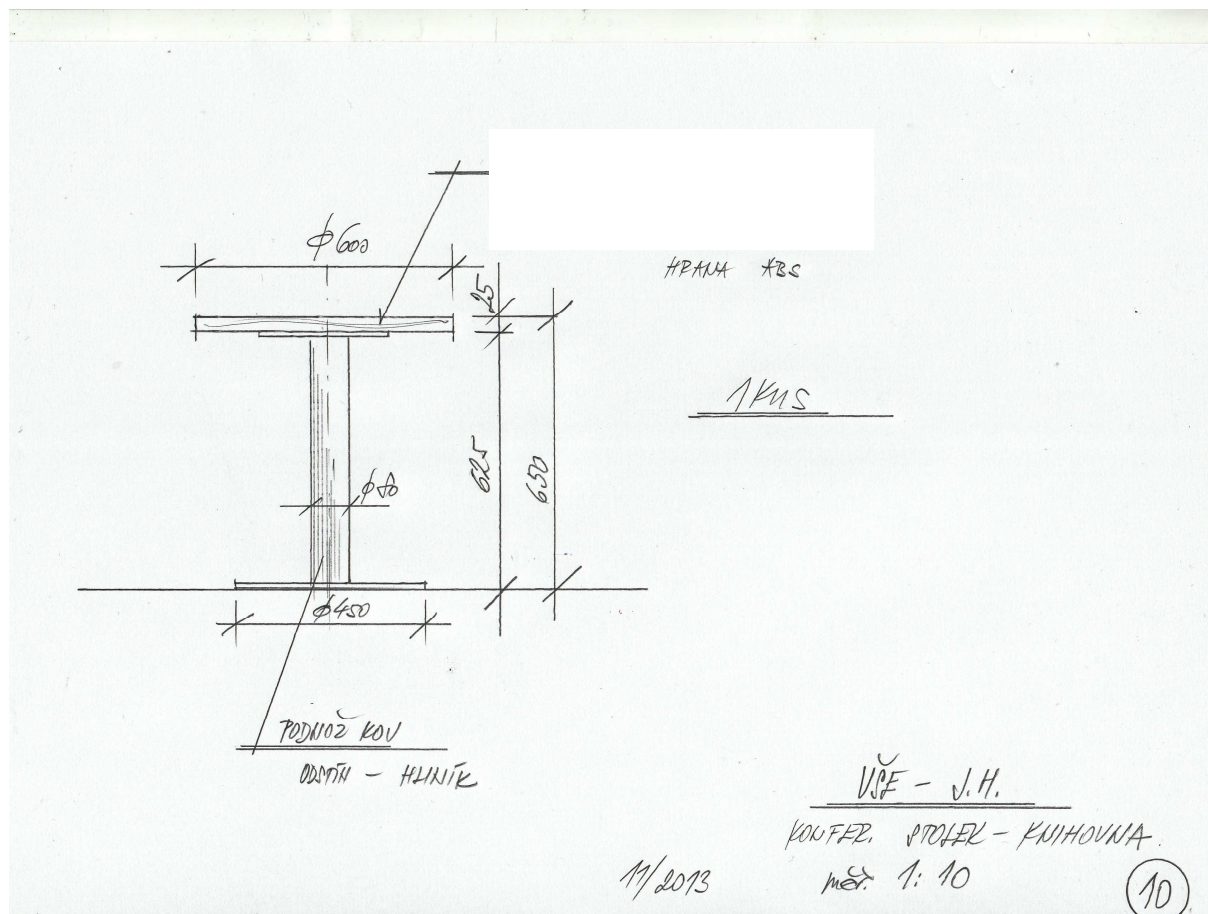

Obrázek 10 knihovna – konferenční stolek

Popis konferenční stolek

Všechny hrany budou oplepeny ABS hranami tloušťky 2-3 mm v dekoru a struktuře DTDL. Podnož konf.stolku bude z kovu v odstínu hliníku.

Rozměry: Výška: 650 mm, šířka: 600 mm

Detaily viz. Obrázek 10 knihovna – konferenční stolek