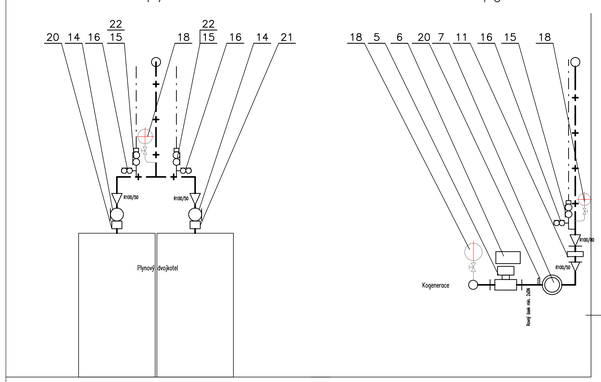

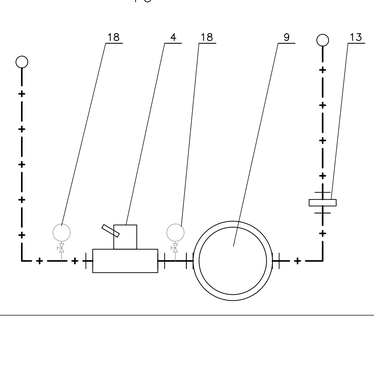

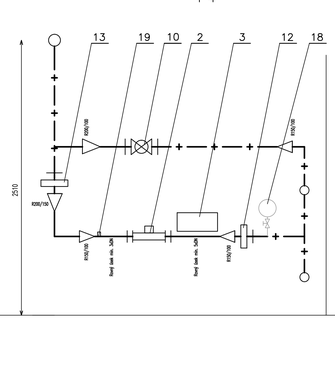

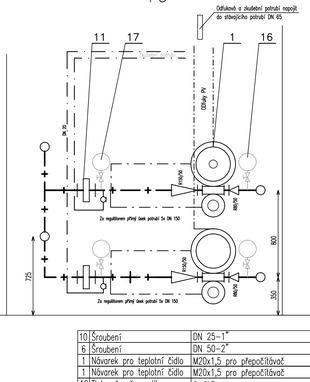

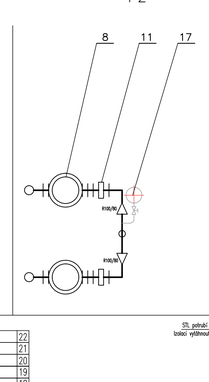

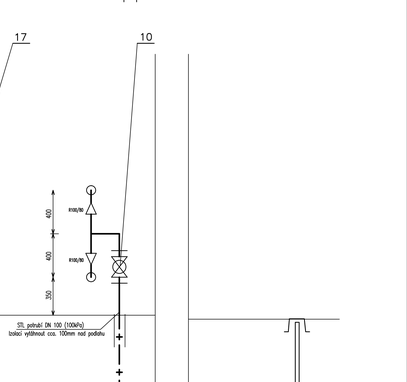

10	Šroubení	DN 25-1"		22
6	Šroubení	DN 50-2"		21
1	Návarek pro teplotní čidlo	M20x1,5 pro přepočítávač		20
1	Návarek pro teplotní čidlo	M20x1,5 pro přepočítávač		19
10	Tlakoměr vč. ventilu	0-6kPa		18
3	Tlakoměr vč. ventilu	0-160kPa		17
16	Kulový kohout	DN 15-1/2", PN 4		16
16	Kulový kohout	DN 25-1", PN 4		15
6	Kulový kohout	DN 50-2", PN 4		14
2	Klapka uzavírací	DN 200, PN 16(10)		13
3	Klapka uzavírací	DN 150, PN 16(10)		12
3	Klapka uzavírací	DN 80, PN 16(10)		11
2	Kulový uzávěr	DN 100, PN 16		10
1	Filtr plynový	DN 200, PN 6		9
2	Filtr plynový	DN 80, PN 6		8
1	Filtr plynový	DN 50-2"		7
1	Přepočítávač			6
1	Turbínový plynoměr	DN 50, PN 16, G 40		5
1	Havarijní uzávěr	DN 200, PN 6		4
1	Přepočítávač maxi Elcor	Stávající	PPD	3
1	Turbínový plynoměr	DN 100, TRZ G250 – stávající	PPD	2
2	Regulátor tlaku plynu	DN 50, 100/2-2,5kPa		1
Ks	Název	Typ	Poznámka	Poz

OCELOVÉ POTRUBÍ A DÍLY MAT. L 245NE
ZAŘÍZENÍ ULOŽENO NA KONZOLÁCH SE TŘMENY, KTERÉ JSOU PEVNĚ PŘICHYCENY K NOSNÉ KONSTRUKCI STAVENNÍ ČÁSTI OBJEKTU.
POTRUBÍ JE OPATŘENO ZÁKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM (CELKEM VE TŘECH VRSTVÁCH).
ZAŘÍZENÍ BUDE UZEMNĚNO.

Digitálně podepsal Zdeněk Nitka
Datum: 2024.12.02 11:36:50 +01'00'

PROJEKTANT:	"ISUN spol.s r.o. Ústí n.L." Šrobárova 443/11, 400 01 Ústí n. L. Tel.: 724 797 844, IČO: 46712241	HLAVNÍ PROJEKTANT:	intecon Intecon CZ a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 222 000 888 Fax: +420 222 000 889
STUPEŇ:	DSŘ	VYPRACOVAL:	Z.ZVĚŘINA
		KRESLIL:	OšmeraPEPE670
		INVESTOR:	VŠE v Praze nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 – Žižkov
MÍSTO:	Praha – Žižkov		
DATUM:	11/2024		
STAVBA:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V IB, INSTALACE PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY VČETNĚ TEPELNÝCH ČERPADEL		
OBJEKT:	D.1.4.3. Vyhrazené plynové zařízení		
VÝKRES:	Detaily–Pohledy	MĚŘÍTKO:	1:20
		Č. VÝKRESU:	D.1.4.3.4