

Věc:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na zhotovení stavby:

„Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury staré budovy “
VŠE v Praze

Dotaz č.16:

Prověřením zadávací dokumentace jsme zjistili, že v části výkazu výměr je položka:

325


Demontáž betonového monolitického odlučovače v 1.pp s
ekologickou likvidací odpadu (Σ 2,20 t)

ks

1,000


Zadavatele žádáme o bližší informace o tomto odlučovači – typ, rozměry, umístění, specifikace a množství odpadu apod.

Jedná se železobetonovou konstrukci odlučovače umístěného v suterénu vedle nově navržené místnosti s úložnými skříňkami. Původně byl napojen na laboratoře v přízemí Staré budovy areálu VŠE. Tento prvek bude pravděpodobně vyžadovat ekologickou likvidaci viz PD část ZTI výkres D.1.4.1.02

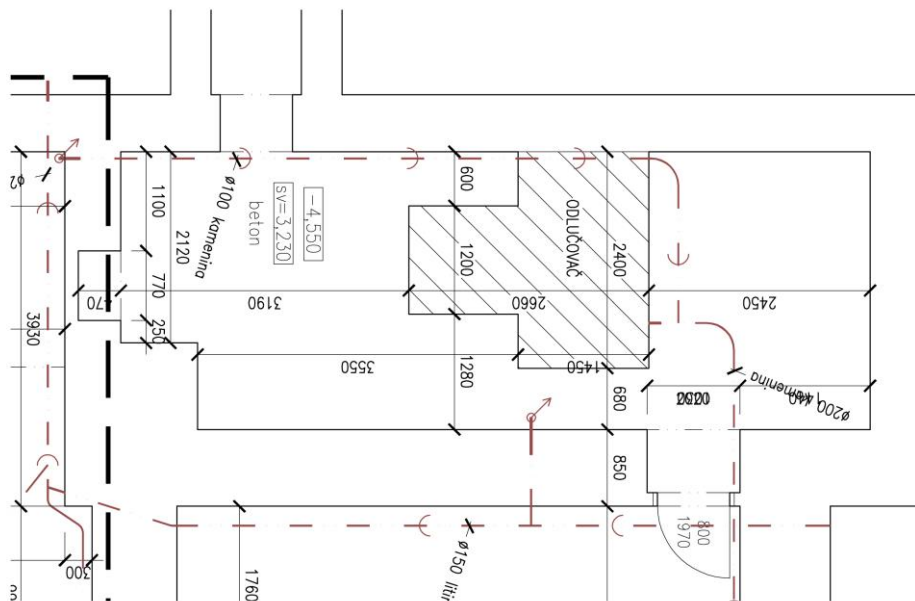

Dotaz č.17:

Prověřením zadávací dokumentace jsme zjistili, že výkres č.D.1.1.12 obsahuje nástavbu světlíku.

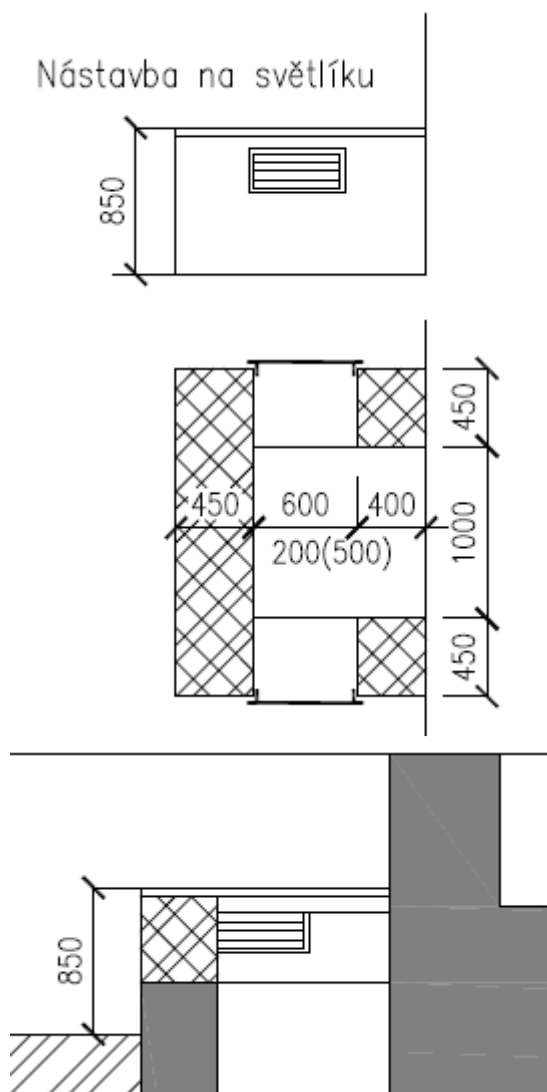

Zadavatele žádáme o sdělení, ve kterých položkách výkazu výměr jsou obsaženy předpokládané práce spojené s nástavbou světlíků. Žaluzie stávajících světlíků budou ponechány, jaká je materiálová skladba zakrytí světlíku ?

Jedná se položku 389, žaluzie budou nové viz položka 1038, skladba zakrytí světlíku viz výkres D1.1.136 (položka 601)

Dotaz č.18:

Uchazeč upozorňuje, že není reálné splnit současně odpověď na dotaz č.1 z dodatečných informací č. 2 a odpověď na dotaz č.11 z dodatečných informací č.6. Pokud má být splněna podmínka neoceňovat, nemůže být současně splněna podmínka vyplnit všechny položky.

Žádáme zadavatele o předložení opraveného výkazu výměr.

Zadavatel VV upravovat nebude, drobné kolizní body jsou jasně popsány, způsob řešení je zcela jasně popsán v odpovědích. Většinou je nutné pochopit, že se jedná o agregované položky.

Dotaz č.19:

Uchazeč upozorňuje, že dle odpovědi na dotaz č.8 z dodatečných informací č.6 je množství 3812,9 t pro přesun hmot nereálné.

Pol.č.616 pravděpodobně má obsahovat součet položek 617-620. Uvedené množství bylo omylem zkopírováno z pol.č. 615.

Žádáme zadavatele o předložení opraveného výkazu výměr.

Podrobné vysvětlení viz. tabulka

poř.č.	Kód položky	popis prací a dodávek	m.j.	množství	jednotková cena Kč/m.j.	celková cena Kč
612		9 - Dokončující konstrukce a práce	Kč	celkem		0
		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do				
613	949101112	150 kg/m2	m2	3 812,9		0
		poznámka: V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. Náklady na manipulaci jsou zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.				
614		Příplatek za první a každý další den -90dní	m2	3 812,9		0
615	949211211					
616						
617		Dočasný stavební výtah - montáž , demontáž	ks	1,0		0
		Vyčištění budov před předáním do užívání ploch dotčených stavebními úpravami a				
618	952901111	schodiště	m2	3 812,9		0
619	998011003	Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	223,4		0
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	223,4		0
621		Přesun hmot				

Dotaz č.20:

Prověřením zadávací dokumentace jsme zjistili, že v části vnitřního vybavení je položka:

1775		Zrcadlo v AL profilu zapuštěné do keramického obkladu 400/600 mm,viz. oddíl 781- keram.
	X2	obklady
1766		Zrcadlo v AL profilu zapuštěné do keramického obkladu 400/600 mm, viz. oddíl 781-obklady
	X2	keramické

Předložený výkaz výměr bohužel oddíl 781 obklady keramické neobsahuje.

Souhrn nákladů

96 - Demontáže, bourání konstrukcí, přípravné práce
2 - Základové konstrukce
3 - Svislé konstrukce
61 - Úpravy povrchů
63 - Podlahové konstrukce s nášlapnými vrstvami
9 - Střešní nástavby
95 - Dokončující konstrukce a práce
763 - Konstrukce suché výstavby - SDK
764 - Klempířské výrobky
767 - Výplně otvorů
767 - Truhlářské prvky
767 - Zámečnické výrobky
767 - Ocelová konstrukce
783 - Nátěry
784 - Malby

Uchazeč upozorňuje, že požaduje-li zadavatel dodávku a montáž keramických obkladů na sociálních zařízeních a v učebnách , vč. zrcadel viz pol. X2 , musí svůj požadavek specifikovat v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (§44, odst.4,.a ZVZ) a zahrnout do výkazu výměr (§44, odst. 4, b, ZVZ) tak, aby obdržel srovnatelné nabídky.

Žádáme zadavatele o předložení opraveného výkazu výměr, který bude doplněn o oddíl 781 obklady keramické .

Zadavatel výkaz výměr upravovat nebude. Drobná kolizní místa jsou jasně popsána a způsob jejich řešení je zcela jasný v odpovědích.