

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	1	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X


chyba
projektu:

změna
investora:

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav

popis změny:

Přípočty - úprava anglických dvorků u hlavního vchodu do SB

Celkem

39 780 Kč

Zařízení staveniště

0 Kč

Kompletační činnost

1 967 Kč

cena změny:

41 747 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :	5.2.2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :	5.2.2016
Převzal za objednatele :		dne :	

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny	
Počet stran:	1		

Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET :						
Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova					VCP 02 - 01
Objekt :	Doplňkové položky-vícepráce			Anglické dvorky		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
A) Dle rozpočtu k SOD						
Díl:	61	764 - Klempířské výrobky				
701	k2	Plechová krytina střešní nástavby wc jádra, na dvojitou stojatou drážku, výška drážky 25mm, šířka pásu cca 530mm (svítka 600mm), včetně oplech.vystupujících konstrukcí, titanizinek tl. 0,7mm, předem oxidovaný - předzvětralý, břidlicově šedá patina, Dodávka včetně všech pomocných konstrukcí, napojovací a kotvicích prvků, opracování : strojní ohýbání	m2	9,40	1 474,20	13 857,48
704	998764203	Přesun hmot 1,61%	%	0,0161	13 857,48	223,11
Celkem za		61 764 - Klempířské výrobky				
						14 080,59

B) Dle ceníků ÚRS						
Díl:	411	Vodorovné kce - plošné				
	411121243	Montáž prefa ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm	kus	10,00	193,00	1 930,00
	59341122	Deska stropní plná PZD 21-210 209x29x10 cm	kus	10,00	713,00	7 130,00
		MEZISOUČET :				9 060,00
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-906,00
	Celkem za	411 Vodorovné kce - plošné				8 154,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
	762341046	Bednění střech rovných z desek OSB tl.22 mm P+D šroubovaných na rošt	m2	9,40	426,00	4 004,40
	762332931	Montáž podkladního roštu z hranolů průřezové plochy do 120cm2	m	13,40	156,00	2 090,40
	60512111	Řezivo jehličnaté hranol jakost I	m3	0,13	6 314,00	846,08
	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6m	%	0,05	6 940,88	347,04
		MEZISOUČET :				7 287,92
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-728,79
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				6 559,13
Díl:	781	Obklady				
	781774120	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,00	458,00	3 206,00
	57961400	Dodávka - kabřinec hnědý glazovaný 25x6,5x1,5 cm	kus	478,00	17,60	8 412,80
	781779199	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	7,00	33,30	233,10
	998781201	Přesun procentní pro obklady keramické v objektech do 6m	%	0,03	11 851,90	355,56
		MEZISOUČET :				12 207,46
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-1 220,75
	Celkem za	781 Obklady				10 986,71

Položkový rozpočet

		POLOŽKOVÝ ROZPOČET :				
	Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova				VCP 02 - 01
	Objekt :	Doplňkové položky-vícepráce			Anglické dvorky	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST ZRN :				39 780

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	2	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

chyba
projektu:


změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:

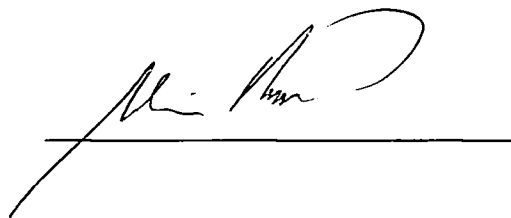

Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav, Elektroinstalace

popis změny:

Odpočty - zrušení kanceláří S202 a S203 ve 2.patře

Odpočty investiční	-151 258 Kč
Odpočty neinvestiční	-3 370 Kč
Přípočty investiční	29 834 Kč
Zrušení kanceláří celkem	-124 794 Kč
Zařízení staveniště	0 Kč
Kompletační činnost	-6 004 Kč
cena změny:	-130 798 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 5.2.2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 5.2.2016
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_02
Objekt :	Doplňkové položky- méně a vícepráce	Zrušení kanceláří ve 2. patře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
A) Dle rozpočtu k SOD						
Díl:	3	Svislé konstrukce				
361	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příček na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-35,34	448,40	-15 846,46
Celkem za 3 Svislé konstrukce						-15 846,46
Díl:	6	Úpravy povrchů				
450	612311131	Vápenná omítka štuková tl. do 3mm, jednovrstvá vnitřních stěn rovných nanášená ručně (jen štukování)	m2	-70,68	77,00	-5 442,36
451	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	-70,68	53,20	-3 760,18
Celkem za 6 Úpravy povrchů						-9 202,54
Díl:	63	Podlahové konstrukce				
493		ozn P1 - skladba podlahy na chodbách				
494		Vyjmutí nepůvodní dlažby nebo cementové mazaniny, podklad se zbrousí a vysprávi. Položí se nová dlažba, která bude přesnou replikou dlažby stávající, včetně původních soklových dlaždic. Ostatní plocha, kde je osazena dlažba původní, se vysprávi a vyčistí.				
495		dlažba stávající původní vel.200/200mm kladená na maltu CM, se vysprávi, vyčistí, přespáruje.80%	m2	22,40	457,20	10 241,28
501		Vyjmutí nepůvodní dlažby a soklových dlaždic nebo jiné výplně (např.cementové mazaniny včetně likvidace a skládkového), podklad po vyjmutí nepůvodního materiálu se zbrousí a vysprávi.	m2	5,60	275,90	1 545,04
507		Chybějící dlažba bude doplněna přesnou replikou dle stávající-(původní dlažba vel.200/200mm teracová) včetně soklových dlaždic s pozábkem, dlažba bude kladená do cementové malty CM, a spárovaná spárovací hmotou voděodpudivou.	m2	5,60	867,20	4 856,32
		ozn P3 - skladba podlahy v kancelářích				
528	Odpočet	- LINOLEUM XF2 tl. 2,5mm ; D+M ; včetně soklu	m2	-28,00	745,00	-20 860,00
533	Odpočet	- Samonivelační stěrková hmota tl.15mm;D+M	m2	-28,00	310,40	-8 691,20
534	Odpočet	- Penetrace	m2	-28,00	17,70	-495,60
535	Odpočet	- Nová betonová mazanina C25/30, vyztužená KARI sítí 5/150/150mm tl. cca 50mm, s přehlazením ocelovým hladítkem ; D+M	m2	-28,00	362,60	-10 152,80
Celkem za 63 Podlahové konstrukce						-23 556,96
Díl:	9	Dokončující konstrukce a práce				
619	998011003	Přesun hmot HSV výšky přes 12 do 24 m	t	-3,49	152,80	-533,27
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m	t	-3,49	88,10	-307,47
Celkem za 9 Dokončující konstrukce a práce						-840,74
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby - SDK				
673	Dod.+Mont.	Zvýšená část podhledu z SDK na systémovou kci - ozub (vyrovnání nad okno). Napojení na stěnu.	m2	6,60	519,60	3 429,36
696	998763202	Přesun hmot 2,78 %	%	0,03	3 429,36	95,34
Celkem za 763 Konstrukce suché výstavby-SDK						3 524,70
Díl:		Výplně otvorů				
746	ozn.d6	Dveře vnitřní jednokřídlé pravé bezfalcové - ks 3 velikost : š. x v. 800x2200mm - umístění: kanceláře, 1.patro-1ks, 2.patro-1ks, 3.patro-1ks - kování : klika - koule např. m&t cherez sni střední zátěžová skupina, antivandal kolíkový zámek s vysokou odolností proti vytržení interlock - povrchová úprava : nová dýha mahagon lak transparentní matný - zárubeň: ocelová s ostrými hranama 50mm, nový lak RAL 7016 mat - poznámka: nové dveře, replika stávajících do učebeň, podlahové/nástěnné zářáčky nerez-pryz	ks	-1,00	11 088,70	-11 088,70
747	ozn.d7	Dveře vnitřní jednokřídlé levé bezfalcové - ks 3 velikost : š. x v. 800x2200mm - umístění: kanceláře, 1.patro-1ks, 2.patro-1ks, 3.patro-1ks - kování : klika - koule např. m&t cherez sni střední zátěžová skupina, antivandal kolíkový zámek s vysokou odolností proti vytržení interlock - povrchová úprava : nová dýha mahagon lak transparentní matný - zárubeň: ocelová s ostrými hranama 50mm, nový lak RAL 7016 mat - poznámka: nové dveře, replika stávajících do učebeň, podlahové/nástěnné zářáčky nerez-pryz	ks	-1,00	10 263,90	-10 263,90
Celkem za 763 Výplně otvorů						-21 352,60
Díl:	767	Zámečnické konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_02
Objekt :	Doplňkové položky- méně a vícepráce	Zrušení kanceláří ve 2. patře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
792	Z6 - D+M	Bezpečnostní roleta-2ks-umístění: 1.patro-1ks, 2.patro-1ks, rozměry:2000x1200mm, protlačovaná vysoce odolná hliníková slitina, poznámka:roleta speciální konstrukce z mohutných nosných tyčí v kombinaci s odolnými výplňovými profily. povrchová úprava elox. bezpečnostní třída 3 podle čsn p env 1627 a navazujících a podle zákona č. 412/2005 sb. je určena pro stupeň utajení tajné	ks	-1,00	25 053,20	-25 053,20
	Celkem za	767 Zámečnické konstrukce				-25 053,20
Díl:	784	Malby				
937	784181013	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 5,00 m	m2	-70,68	4,90	-346,33
938	784181123	Základní hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	-70,68	4,90	-346,33
939	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	-70,68	19,70	-1 392,40
	Celkem za	784 Malby				-2 085,06
Díl:		Elektroinstalace - slaboproud				
1379	M 22a	Elektroinstalace - slaboproud, místní rozhlas				
1381		kabel 3x1,5-O s funkční odolností dle ČSN IEC 60331 na příchytkách	bm	-5,00	35,60	-178,00
1382		příchytka certifikovaná dle ČSN IEC 60331, včetně certifikovaného upínovacího materiálu	ks	-18,00	17,40	-313,20
1384		reproduktor podhledový 6W/100V, certifikace EN54-24	ks	-1,00	727,60	-727,60
1387	M 22b	Elektroinstalace - slaboproud, strukturovaná kabeláž				
1388	9místní kód	elektroinstalační trubka pevná DN25 na příchytkách	bm	-12,00	29,70	-356,40
1390		elektroinstalační trubka ohebná Ø23mm pod omítku	bm	-26,00	25,00	-650,00
1393		Krabičky přístrojové pod omítku	ks	-8,00	23,80	-190,40
1404		přepojovací panel 24 portů RJ45, cat. 6a, stíněný - kompletní	ks	-1,00	3 135,10	-3 135,10
1410		zásuvka 3xRJ45, cat 6a, stíněná, kompletní	ks	-8,00	487,50	-3 900,00
	Celkem za	Elektroinstalace - slaboproud				-9 450,70
Díl:		Vnitřní vybavení - investiční				
1790	ST2	Vertikální látkové žaluzie, na homim bílém nosiči z oboustranně lakovaného hliníku, na motorový pohon 230V, ovládání na tlačítka na stěně, š. 4200 /v.2500	ks	-2,00	13 613,50	-27 227,00
	Celkem za	Vnitřní vybavení - investiční				-27 227,00
Díl:		Vnitřní vybavení - neinvestiční				
2607	X3	nerez, záklopní odpadkový koš v nerez provedení s nášlapným ovládáním a vnitřním plastovým košem, objem koše 20 l	ks	-4,00	842,50	-3 370,00
	Celkem za	Vnitřní vybavení - neinvestiční				-3 370,00

Díl:	6	B) Díle ceník ÚRS				
		Úpravy povrchů				
	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,05	316,00	331,80
	612325121	Vápenocementová nebo vápenná omítky rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150mm	m2	1,05	671,00	704,55
		Odstranění původní-staré podlahy z pasů PVC lepených na historickou teraco dlažbu, stržení vč.soklíků a šetné odstranění zbytků lepidla-stěrky chemickými rozpouštědly	m2	28,00	342,00	9 576,00
		MEZISOUČET :				10 612,35
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-1 061,24
	Celkem za	6) Úpravy povrchů				9 551,12
Díl:	9	Dokončující konstrukce a práce				
619	998011003	Přesun hmot HSV výšky přes 12 do 24 m	t	0,48	152,80	73,34
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m	t	0,48	88,10	42,29
	Celkem za	Dokončující konstrukce a práce				115,63

		REKAPITULACE :				
		Méněpráce - investiční :	Kč			-151 257,89
		Méněpráce - neinvestiční :	Kč			-3 370,00
		Vícepráce - investiční :	Kč			29 834,08
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :				-124 794

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	3	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X


chyba
projektu:

změna
investora:

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav

popis změny:

Přípočty - přezdění komínů na střeše

Celkem

122 056 Kč

Zařízení staveniště
Kompletační činnost

0 Kč

6 035 Kč

cena změny:

128 091 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :	5.2.2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :	5.2.2016
Převzal za objednatele :		dne :	

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny	
Počet stran:	1		

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_03
Objekt :	Doplňkové položky-vícepráce	Přezdění komínů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
A) Dle rozpočtu k SOD						
Díl:	99	Přípravné práce				
331	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m a svisle do 24 m s použitím mechanizace	t	24,10	204,90	4 938,01
332	997013219	Příplatek k cenám za zvětšenou vodorovnou dopravu za každých dalších 10m (celkem 20m) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě), zvýší se jen cena /t , 2x (t x (cena v Kč/t x2)	t	24,10	31,00	747,09
333	997013501	Odvoz suti na skládku do 1km se složením	t	24,10	168,50	4 060,79
334	997013509	Příplatek k ceně za každý další 9km přes 1km cena: (cena za 1km =Kč/t x 9) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě)	t	24,10	8,70	209,67
336	997013802	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - z železobetonového	t	4,11	640,50	2 633,61
337	997013803	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů	t	19,99	221,70	4 431,30
	Celkem za	99 Přípravné práce				17 020,47
Díl:	99	Přesun hmot HSV				
619	998011003	Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	60,38	152,84	9 229,23
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	60,38	88,09	5 319,31
	Celkem za	99 Přesun hmot HSV				14 548,53

B) Dle ceníků ÚRS						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihle na MC	m3	11,96	705,00	8 432,93
	976047331	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl přes 100 mm	m	12,46	166,00	2 068,36
		MEZISOUČET :				10 501,29
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-1 050,13
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 451,16
Díl:	3	Svislé konstrukce				
	314271551	Zdivo komínů nad střechou průduch přes 150x150xna MC včetně spárování z cihel vápenopiskových dl. 290 mm	m3	7,06	6 800,00	48 013,44
	341321510	Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25	m3	7,25	2 820,00	20 445,00
	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	34,85	359,00	12 511,72
	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	34,85	125,00	4 356,45
	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,117	40 200,00	4 713,45
		MEZISOUČET :				90 040,06
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-9 004,01
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				81 036,06
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :				122 056

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	4	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X


chyba
projektu:

změna
investora:

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav

popis změny:

Přípočty - úpravy v učebně m.č. 011

Méněpráce	-207 295 Kč
Vícepráce	272 568 Kč
Celkem	65 273 Kč
Zařízení staveniště	0 Kč
Kompletační činnost	3 227 Kč
cena změny:	68 500 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 5.2.2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 5.2.2016
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3 - Stará budova	Rozpočet: VCP_02_04
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	Zvýšený stupeň m.č. 011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
A) Díle rozpočtu k SOD						
Díl: 99	Přípravné práce					
191	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených (PVC) ; 0,0025Σ4,25t))	m2	86,64	18,60	1 611,50
331	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50m a svisle do 24 m s použitím mechanizace	t	0,22	204,90	44,38
332	997013219	Příplatek k cenám za zvětšenou vodorovnou dopravu za každých dalších 10m (celkem 20m) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odváží se stále stejné množství sutě), zvýší se jen cena /t , 2x (t x (cena v Kč/t x2)	t	0,22	31,00	6,71
333	997013501	Odvoz sutí na skládku do 1km se složením	t	0,22	168,50	36,50
334	997013509	Příplatek k ceně za každý další 9km přes 1km cena: (cena za 1km = Kč/t x 9) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odváží se stále stejné množství sutě)	t	0,22	8,70	1,88
339	997013813	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - z plastických hmot	t	0,22	763,70	165,42
Celkem za 99 Přípravné práce						11866,40
Díl: 3	Svislé konstrukce					
384	342248112	Příčka-přizdívka POROTHERM tl.115 mm na MVC	m2	22,58	490,70	11 077,55
Celkem za 3 Svislé konstrukce						11 077,55
Díl: 61	Úpravy povrchů					
471	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	22,58	236,50	5 338,99
619	998011003	Přesun hmot HSV výšky přes 12 do 24 m	t	4,93	152,80	753,30
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m	t	4,93	88,10	434,33
Celkem za 61 Úpravy povrchů						6526,62
Díl: 63	Podlahové konstrukce s nášlapnými vrstvami					
509	P2	- LINOLEUM XF2 tl. 2,5mm včetně soklu a systémových lišt; D+M	m2	-86,64	745,00	-64 546,80
514	P2	- Sádrolátní deska celoplošně přilepená na podlahový panel a přestěrkovat spáry tl.12,5mm ; D+M	m2	-86,64	276,20	-23 929,97
515	P2	- Sádrolátní podlahový panel E25 na polodrážku, ve spojích vzájemně slepený a sešroubovaný tl. 25mm ; D+M	m2	-86,64	486,80	-42 176,35
516	P2	- Kročejová vrstva - 2x dřevolátní deska tl.20mm, objem hmot. 230kg/m3 (horní hrana desky bude 5mm nad úroveň horní hrany l nosníků, na kterých bude 5mm pásek Mirolenu tl. 40mm ; D+M	m2	-86,64	504,60	-43 718,54
517	P2	- Desky ze stabilizovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil tl. 50mm ; D+M	m2	-86,64	88,90	-7 702,30
518	P2	- Roznášecí konstrukční SDK deska dle ČSN EN 520 typu DFR1EH2 tl. 12,5mm+Systémový podsyp pro suché podlahy tl. 50mm ; D+M	m2	-86,64	226,50	-19 623,96
519	P2	- Ochranná a separační netkaná geotextilie gramáž 300 g/m2 tl. 3mm ; D+M	m2	-86,64	64,60	-5 596,94
509	P9	- LINOLEUM XF2 tl. 2,5mm včetně soklu a systémových lišt; D+M	m2	86,64	745,00	64 546,80
533	P9	- Samonivelační stěrková hmota tl.15mm;D+M	m2	86,64	310,40	26 893,06
534	P9	- Penetrace	m2	86,64	17,70	1 533,53
566	P9	- Vyspravený, srovnaný a vybroušený stávající podkladní beton	m2	86,64	48,80	4 228,03
567	poznámka :	Součástí dodávky povrchových úprav jsou systémové přechodové dilatační lišty a profily včetně veškeré potřebné kotevní techniky				
Celkem za 63 Podlahové konstrukce s nášlapnými vrstvami						-110 093,45
Díl: 767	Truhlářské prvky					
833		Jacki 8/80/100 mm - celková délka 10 100 mm, nosník pod okenní parapety	kg	129,68	53,40	6 924,91
782	998766203	Přesun hmot : 1,10 %	%	0,01	6 924,91	76,17
783	998766292	Zvětšený přesun do 100 m : 0,97 %	%	0,01	6 924,91	67,17
Celkem za 767 Truhlářské prvky						7 068,26
Díl: 784	Malby					
938	784181123	Základní hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	22,58	4,90	110,62
939	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	22,58	19,70	444,73

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3 - Stará budova	Rozpočet: VCP_02_04
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	Zvýšený stupeň m.č. 011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	celkem za	784 Malby				555,35

B) Dle ceníků ÚRS						
Díl:	3	Svislé konstrukce				
	346272113	Přízdívky tl. 100 mm z porobetonových přesných přiček Ytong objemové hmotnosti 500kg/m3	m2	0,96	612,00	587,52
		MEZISOUČET :				587,52
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-58,75
	celkem za	3 Svislé konstrukce				528,77

Díl:	61	Úpravy povrchů				
	622385104	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 1,0m2 na stěnách	kus	1,00	201,00	201,00
		MEZISOUČET :				201,00
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-20,10
	celkem za	61 Úpravy povrchů				180,90

Díl:	631	Podlahové konstrukce - mazaniny				
	631343721	Mazanina z betonu perlitového C5 tl. 12 cm	m3	0,99	4 905,00	4 872,14
	632451101	Cementový samonivelační potěr ze SMS tloušťky do 5mm	m2	9,03	226,00	2 040,78
		MEZISOUČET :				6 912,92
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-691,29
	celkem za	631 Podlahové konstrukce - mazaniny				6 221,62

Díl:	763	Konstrukce suché výstavby - SDK				
	Dod. + mont.	Dřevěný akustický obklad typ Quadrillo (univerzální stěnový obklad elegantního vzhledu. Deskový perforovaný absorpční prvek vyrobený z materiálu na bázi dřeva. Oboustranné frézování, z lícové strany průběžné linie s roztečí 16 mm, z rubové strany kruhové otvory. Vzduchová mezera ztlumená akustickou vložkou. Povrchová úprava dýha olše + bezbarvý lak).	m2	15,10	8 036,40	121 349,64
	Dod. + mont.	Dvířka (4,00 ks) stejného provedení jako akustický obklad včetně vnitřní niky.	m2	1,90	13 976,40	26 555,16
		MEZISOUČET :				147 904,80
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-14 790,48
	celkem za	763 Konstrukce suché výstavby - SDK				133 114,32

Díl:	766	Truhlářské práce				
	766660720	Osazení mřížky s vyříznutím otvoru do parapetu	kus	8,00	85,40	683,20
	553900991	mřížka 150x800 podélné otvory elox bronz	kus	8,00	788,00	6 304,00
	766495100	Zhotovení otvorů pro instalační dvířka plochy do 0,90m2 (v akustickém obkladu)	m2	1,90	351,00	666,90
		MEZISOUČET :				6 987,20
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-698,72
	celkem za	766 Truhlářské práce				6 955,38

Díl:	767	Zámečnické konstrukce				
	766669901	Úprava dveří rozvaděče	kus	1,00	1 413,00	1 413,00
		MEZISOUČET :				1 413,00
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-141,30
	celkem za	767 Zámečnické konstrukce				1 271,70

	REKAPITULACE :					
		Méněpráce :	Kč			-207 294,86
		Vícepráce :	Kč			272 568,29
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :				65 273

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	5	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X


chyba
projektu:

změna
investora:

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav, VZT

popis změny:

Odpočty - změna vyústění odvětrání VZT ze sociálního zařízení v suterénu

Méněpráce	-5 990 Kč
Vícepráce	2 702 Kč
Celkem	-3 288 Kč
Zařízení staveniště	0 Kč
Kompletační činnost	-163 Kč
cena změny:	-3 451 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :	5.2.2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :	5.2.2016
Převzal za objednatele :		dne :	

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny	
Počet stran:	1		

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_05
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	Změna vyústění odvětrání VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
A) Dle rozpočtu k SOD						
Díl:	99	Přípravné práce				
1057		Potrubí SPIRO vč. tvarov. kusů :				
1058	Odpočet :	Ø 125	m	-49,00	122,25	-5 990,25
1059	Přípočet :	Ø 160	m	11,00	162,94	1 792,34
305	Přípočet :	Opatrné vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 600 mm ; (Σ 11,09 t)	ks	2,00	455,00	910,00
	Celkem za	99 Přípravné práce				-3 287,91

B) Dle ceníků ÚRS						
Díl:						
		MEZISOUČET :				
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				
	Celkem za					

		REKAPITULACE :				
		Méněpráce :	Kč			-5 990,25
		Vícepráce :	Kč			2 702,34

		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :				-3 288
--	--	------------------------------------	--	--	--	---------------

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	6	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:

změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav

popis změny:

Přípočty - keramický obklad v prostoru osazení sanitární technikou - 2.patro

Celkem

90 114 Kč

Zařízení staveniště

0 Kč

Kompletační činnost

4 456 Kč

cena změny:

94 570 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 5.2.2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 5.2.2016
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

Položkový rozpočet

Stavba :	Vysoká škola ekonomická Praha	VCP 02 - 06
Objekt :	Doplňkové položky-vícepráce	Keramické obklady 2.patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
449	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch - Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	101,65	14,80	1 504,42
451	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	101,65	53,20	5 407,78
		MEZISOUČET :				6 912,20
	612321121U00	VC omítka hladká 1vr vni stěna ruč vyrovnávací vrstva pod obklady	m2	101,65	159,00	16 162,35
		MEZISOUČET :				16 162,35
		<i>Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %</i>				-1 616,24
619	998011003	Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	1,69	152,80	258,23
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	1,69	88,10	148,89
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				21 865,44
Díl: 781		Obklady keramické				
	CP + PPN	Dodávka keramického obkladu 200x200mm RAKO color one WAA1N112 vč. prořezu a ztrátého 5%, včetně dopravy na staveniště	m2	106,73	345,70	36 896,56
		MEZISOUČET :				36 896,56
	781414112U00	Mtž obklad pórov flex lep -25ks/m2 200x200mm	m2	101,65	311,00	31 613,15
	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha - do 10m2	m2	26,92	28,60	769,91
	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	3,54	69 279,62	2 452,50
		MEZISOUČET :				34 835,56
		<i>Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %</i>				-3 483,56
	Celkem za	781 Obklady keramické				68 248,57
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :				90 114

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	7	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:

změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Elektroinstalace

popis změny:

Přípočty - Slaboproud - strukturovaná kabeláž a elektro ve 2.patře

Přípočty investiční	966 439 Kč
Celkem	966 439 Kč
Zařízení staveniště	0 Kč
Kompletační činnost	47 785 Kč
cena změny:	1 014 224 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :	18.2.2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :	18.2.2016
Převzal za objednatele :		dne :	

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny	
Počet stran:	1		

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_07
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	Strukturovaná kabeláž v 2.patře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
A) Dle rozpočtu k SOD						
Díl:		Audiovizuální vybavení - investiční				
		AV vybavení m.č. 106				
		Kabeláž				
1948		Kabel SF/FTP	m	20,00	22,47	449,40
1950		Kabel USB A-B 5m	ks	2,00	243,39	486,78
1951		Kabel RS232 5m	ks	1,00	224,67	224,67
1952		Kabel HDMI - DVI 5m	ks	1,00	243,39	243,39
1953		Práce a služby				
1954		Protážení kabeláže	h	4,00	327,65	1 310,60
1959		Stavební příprava - kabelové trasy				
1960		Trubka průměr 50mm	m	12,00	23,40	280,80
		AV vybavení m.č. 110				
		Kabeláž				
2076		Kabel SF/FTP	m	20,00	22,47	449,40
2077		Kabel USB A-B 5m	ks	2,00	243,39	486,78
2078		Kabel RS232 5m	ks	1,00	224,67	224,67
2079		Kabel HDMI - DVI 5m	ks	1,00	243,39	243,39
2080		Práce a služby				
2081		Protážení kabeláže	h	4,00	327,65	1 310,60
2082		Stavební příprava - kabelové trasy				
2087		Trubka průměr 50mm	m	12,00	23,40	280,80
2088		AV vybavení m.č. 111				
		Kabeláž				
2102		Kabel SF/FTP	m	20,00	22,47	449,40
2103		Kabel USB A-B 5m	ks	2,00	243,39	486,78
2104		Kabel RS232 5m	ks	1,00	224,67	224,67
2105		Kabel HDMI - DVI 5m	ks	1,00	243,39	243,39
2106		Práce a služby				
2107		Protážení kabeláže	h	4,00	327,65	1 310,60
2108		Stavební příprava - kabelové trasy				
2113		Trubka průměr 50mm	m	12,00	23,40	280,80
2114		AV vybavení m.č. 205				
		Kabeláž				
2224		Kabel SF/FTP	m	20,00	22,47	449,40
2225		Kabel USB A-B 5m	ks	2,00	243,39	486,78
2226		Kabel RS232 5m	ks	1,00	224,67	224,67
2227		Kabel HDMI - DVI 5m	ks	1,00	243,39	243,39
2228		Práce a služby				
2229		Protážení kabeláže	h	4,00	327,65	1 310,60
2230		Stavební příprava - kabelové trasy				
2235		Trubka průměr 50mm	m	12,00	23,40	280,80
2236		AV vybavení m.č. 209				
		Kabeláž				
2353		Kabel SF/FTP	m	20,00	22,47	449,40
2354		Kabel USB A-B 5m	ks	2,00	243,39	486,78
2355		Kabel RS232 5m	ks	1,00	224,67	224,67
2356		Kabel HDMI - DVI 5m	ks	1,00	243,39	243,39
2357		Práce a služby				
2358		Protážení kabeláže	h	4,00	327,65	1 310,60
2359		Stavební příprava - kabelové trasy				
2364		Trubka průměr 50mm	m	12,00	23,40	280,80
2365		AV vybavení - doplnění				
		Kabeláž				
2477		Kabel SF/FTP	m	20,00	22,47	449,40
2478		Kabel USB A-B 5m	ks	2,00	243,39	486,78
2479		Kabel RS232 5m	ks	1,00	224,67	224,67
2480		Kabel HDMI - DVI 5m	ks	1,00	243,39	243,39
2481		Práce a služby				
2482		Protážení kabeláže	h	4,00	327,65	1 310,60
2483		Stavební příprava - kabelové trasy				
2488		Trubka průměr 50mm	m	12,00	23,40	280,80
2489		Podlahová krabice	kpl	2,00	2 667,97	5 335,94
Díl:		Silnoproud - elektropřístroje				
1490	ZÁSUVKA, IP20	~250V, 16A, KOMPLETNÍ	ks	80,00	155,31	12 424,80
1491	ZÁSUVKA, IP20, F	~250V, 16A, KOMPLETNÍ S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU	ks	12,00	607,46	7 289,52

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_07
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	Strukturovaná kabeláž v 2.patře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1492	ZÁSUVKA MOD. 4	~250V, 16A, KOMPLETNÍ	ks	18,00	106,44	1 915,92
1494	PŘEPĚTOVÝ MO	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA DO PODLAHOVÉ KRABICE	ks	6,00	554,66	3 327,96
1495	PODLAHOVÁ KRA	12 MODULŮ (6 PŘÍSTROJŮ 45), KOMPLETNÍ VČETNĚ RÁMU A KRYTU	ks	6,00	3 159,44	18 956,64
1496	RÁMEČEK ZÁSUV	JEDNONÁSOBNÝ	ks	12,00	13,39	160,68
	KRABICE PŘÍSTR	MĚLKÁ KRABICE POD PŘÍSTROJ DO AL ŽLABU	ks	48,00	23,70	1 137,60
1500	KRABICE PŘÍSTR	HLUBOKÁ KRABICE POD PŘÍSTROJ NEBO ROZBOČENÍ, TYP DLE ULOŽENÍ	ks	20,00	31,83	636,60
1504	POMOCNÝ MATE	KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, SVORKY APOD.	kpl	1,00	2 358,00	2 358,00
833		D+M Jekl 50x30x2	kg	82,92	53,36	4 424,61
1505	POMOCNÉ PRÁC	DŘÁŽKOVÁNÍ, ZAČISTĚNÍ APOD.	kpl	1,00	2 761,00	2 761,00
1490	ZÁSUVKA, IP20	~250V, 16A, KOMPLETNÍ	ks	8,00	155,31	1 242,48
1491	ZÁSUVKA, IP20, F	~250V, 16A, KOMPLETNÍ S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU	ks	2,00	607,46	1 214,92
1492	ZÁSUVKA MOD. 4	~250V, 16A, KOMPLETNÍ	ks	4,00	106,44	425,76
1494	PŘEPĚTOVÝ MO	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA DO PODLAHOVÉ KRABICE	ks	1,00	554,66	554,66
1495	PODLAHOVÁ KRA	12 MODULŮ (6 PŘÍSTROJŮ 45), KOMPLETNÍ VČETNĚ RÁMU A KRYTU	ks	1,00	3 159,44	3 159,44
1496	RÁMEČEK ZÁSUV	JEDNONÁSOBNÝ	ks	10,00	13,39	133,90
	KRABICE PŘÍSTR	MĚLKÁ KRABICE POD PŘÍSTROJ DO AL ŽLABU	ks	8,00	23,70	189,60
1500	KRABICE PŘÍSTR	HLUBOKÁ KRABICE POD PŘÍSTROJ NEBO ROZBOČENÍ, TYP DLE ULOŽENÍ	ks	5,00	31,83	159,15
1504	POMOCNÝ MATE	KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, SVORKY APOD.	kpl	1,00	418,00	418,00
1505	POMOCNÉ PRÁC	DŘÁŽKOVÁNÍ, ZAČISTĚNÍ APOD.	kpl	1,00	2 761,00	2 761,00
Celkem za 1. díl: Silnoproud - elektroprístroje						65 652,24
Díl:	Silnoproud - kabely					
1513	CYKY -j	3x2,5	m	250,00	26,87	6 717,50
1510	CYKY -j	CYKY -j, 4x25	m	30,00	183,02	5 490,60
1532		PRAFLASafe -j, 3x1,5	m	228,00	28,93	6 596,04
1538	pomocný materiál	Drobný instalační materiál	kpl	6,00	470,00	2 820,00
1538	pomocný materiál	Drobný instalační materiál	kpl	1,00	275,00	275,00
1538	pomocný materiál	Drobný instalační materiál (příchytka, pásky, atd.)	kpl	1,00	4 125,00	4 125,00
1523		Prafladur J 3x 2,5	m	30,00	43,06	1 291,80
1538	pomocný materiál	spočky, svorky, koncovky - dle potřeb stavby	kpl	1,00	913,00	913,00
1513	CYKY -j	3x2,5	m	35,00	26,87	940,45
1538	pomocný materiál	spočky, svorky, koncovky - dle potřeb stavby	kpl	1,00	913,00	913,00
Celkem za 2. díl: Silnoproud - kabely						30 082,39
Díl:	Silnoproud - trasy kabelů, hlavní trasy					
	TRASY BEZ POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ ODOLNOST					
1544	PARAPETNÍ ŽLAB	HLINÍKOVÝ S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM 65X100 mm, KOMPLET S PŘÍDLUŠENSTVÍM PRO MONTÁŽ ZÁSUVK	m	75,00	875,01	65 625,75
1547	TRUBKA	PLASTOVÁ 50 mm	m	20,00	45,97	919,40
1505	POMOCNÉ PRÁC	DŘÁŽKOVÁNÍ VE STĚNÁCH, ZAČISTĚNÍ TRAS, PRŮRAZY DO 100 mm	kpl	1,00	8 134,00	8 134,00
1555	POMOCNÝ MATE	KOTVY, PŘÍCHYTKY KABELŮ, VRUTY, HMOŽDINKY, SVAZOVACÍ PÁSKY APOD. DLE POTŘEB STAVBY	kpl	1,00	1 623,00	1 623,00
	TRASY BEZ POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ ODOLNOST					
1544	PARAPETNÍ ŽLAB	HLINÍKOVÝ S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM 65X100 mm, KOMPLET S PŘÍDLUŠENSTVÍM PRO MONTÁŽ ZÁSUVK	m	5,00	875,01	4 375,05
1547	TRUBKA	PLASTOVÁ 50 mm	m	3,00	45,97	137,91
1505	POMOCNÉ PRÁC	DŘÁŽKOVÁNÍ VE STĚNÁCH, ZAČISTĚNÍ TRAS, PRŮRAZY DO 100 mm	kpl	1,00	1 731,00	1 731,00
1555	POMOCNÝ MATE	KOTVY, PŘÍCHYTKY KABELŮ, VRUTY, HMOŽDINKY, SVAZOVACÍ PÁSKY APOD. DLE POTŘEB STAVBY	kpl	1,00	435,00	435,00
Celkem za 3. díl: Silnoproud - trasy kabelů, hlavní trasy						82 981,11
Díl:	Elektroinstalace - slaboproud					
1390		Trubka PVC 23 mm	m	50,00	25,02	1 251,00
1391		Trubka PVC 36 mm	m	70,00	30,71	2 149,70
1394		Krabice přístrojová pod omítku	ks	12,00	28,41	340,92
1395		Krabice přístrojová do parapetního kanálu	ks	16,00	43,07	689,12
1409		zásuvka 2xRJ45, cat 6a, stíněná, kompletní	ks	20,00	346,41	6 928,20
1410		zásuvka 3xRJ45, cat 6a, stíněná, kompletní	ks	16,00	487,54	7 800,64
1411		modul RJ45, cat. 6a, stíněný, včetně držáku do podlahové krabice - kompletní	ks	24,00	184,20	4 420,80
		Kabel čtyřpárový FTP, cat. 6a, včetně montáže	m	5 310,00	18,00	95 580,00
1404		přepojovací panel 24 portů RJ45, cat. 6a, stíněný - kompletní	ks	8,00	3 135,08	25 080,64
1419		drobný montážní materiál	kpl	1,00	3 689,00	3 689,00
1390		elektroinstalační trubka ohebná Ø23mm pod omítku	m	35,00	25,02	875,70
1391		elektroinstalační trubka ohebná Ø36mm pod omítku	m	10,00	30,71	307,10
1409		zásuvka 2xRJ45, cat 6a, stíněná, kompletní	ks	9,00	346,41	3 117,69
1410		zásuvka 3xRJ45, cat 6a, stíněná, kompletní	ks	6,00	487,54	2 925,24

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_07
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	Strukturovaná kabeláž v 2.patře

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1404		přepojovací panel 24 portů RJ45, cat. 6a, stíněný - kompletní	ks	1,00	3 135,08	3 135,08
1394		Krabice přístrojová pod omítku	ks	5,00	28,41	142,05
1411		modul RJ45, cat. 6a, stíněný, včetně držáku do podlahové krabice - kompletní	ks	4,00	184,20	736,80
1426		skříňkový zámek 24V AC/DC s pružinkou	m	1,00	1 131,78	1 131,78
1421		bezkontaktní čtečka pro Mifare karty, (podpora SIO)	ks	1,00	2 441,35	2 441,35
1423		iCLASS/Mifare/DESFire, úzká	ks	1,00	10 683,65	10 683,65
		karta pro 2 čtečky	ks	1,00		
	Celkem za:	Elektroinstalace - slaboproud				173 426,46

B) Dle ceníků ÚRS						
Díl:	Silnoproud - kabely					
	Proudový chránič 10/B/0,03A	ks	6,00	1 637,00	9 822,00	
	Požární odolný vícežilový kabel Praflaguard 5x2x0,8 vč. montáže	m	55,00	115,00	6 325,00	
	Příchytka, normová trasa	ks	80,00	37,00	2 960,00	
	Dodávka 8 - vícenásobné zásuvky 230V, s přepětovou ochranou, vypínačem do katedry včetně 2m kabelu	ks	26,00	1 045,00	27 170,00	
	Instalace vícenásobné zásuvky a kabelu do nábytku	ks	26,00	319,00	8 294,00	
	Jistič 3- pol 32/3/C	ks	2,00	770,50	1 541,00	
	Jistič 3- pol 80/3/B	ks	1,00	2 738,15	2 738,15	
	Relé istalační	ks	3,00	775,10	2 325,30	
	Instalace úprav v rozvaděči	kpl	1,00	3 670,00	3 670,00	
	MEZISOUČET:					64 845,45
	Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %					-6 484,55
	Celkem za:	Silnoproud - kabely				58 360,91
Díl:	Elektroinstalace - slaboproud					
	Metalický kabel kategorie 6a, stíněný	m	26 000,00	18,00	468 000,00	
	Kabel telefonní Sykfy 50x2x0,5	m	150,00	121,00	18 150,00	
	Optický kabel 24 vláken SM 9/125 µm	m	150,00	97,00	14 550,00	
1403	Přepojovací panel 50 portů RJ45, cat. 3 - kompletní	ks	2,00	2 278,20	4 556,40	
1407	Přepojovací panel s 24 konektory E2000 SM, včetně vany pro uložení svárů - kompletní	ks	2,00	13 684,90	27 369,80	
	Celkem za:	Elektroinstalace - slaboproud				532 626,20
	CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V.ZRN:					966 439

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	8	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:


změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav

popis změny:

Přípočty - zábradlí hlavního schodiště

Méněpráce

-330 492 Kč

Vícepráce

671 948 Kč

Celkem

341 456 Kč

Zařízení staveniště

0 Kč

Kompletační činnost

16 883 Kč

cena změny:

358 339 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 5.2.2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 5.2.2016
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_08 Zábradlí hlavního schodiště
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
A) Dle rozpočtu k SOD						
Díl:	767	Zámečnické výrobky				
797	Z9 - D+M odpoč.	Mosazné zábradlí - prosklená fasád mezipodest hlavního schodiště, žlutá leštěná mosaz, celkové řešení - přesná kopie stávajícího zábradlí				
798	Z9/a - D+M	vodorovné trubky: Ø 37 délka 4850mm 6KS, CELKEM 29,1M	kg	-56,70	2 080,30	-117 953,01
799	Z9/b - D+M	vodorovné trubky: Ø 37 délka 3250mm 6KS, CELKEM 19,5M	kg	-38,00	2 069,30	-78 633,40
800	Z9/c - D+M	kotvy: 24x pl. tl. 8mm délka 180mm	kg	-52,90	2 017,40	-106 720,46
801	Z9/d - D+M	příruba: 12x pl. tl. 4mm	kg	-13,20	2 059,50	-27 185,40
794	Z13 - D+M	Mosazné zábradlí - hlavní schodiště, stojky: pásovina 9/60 dl 970mm, výplň: trubka Ø37mm, materiál: žlutá leštěná mosaz, stojky včetně obdélníkových patek trubky ohýbané celkové řešení - přesná kopie stávajícího zábradlí				
795	Z13/a - D+M	pásovina 9/60 dl 970mm celkem 10m	kg	47,00	797,50	37 482,50
796	Z13/b - D+M	trubka Ø37mm celková délka 60m	kg	117,00	842,50	98 572,50
794	Z14 - D+M	Mosazné zábradlí - hlavní schodiště, stojky: pásovina 9/60 dl 970mm, výplň: trubka Ø37mm, materiál: žlutá leštěná mosaz, stojky včetně obdélníkových patek trubky ohýbané celkové řešení - přesná kopie stávajícího zábradlí				
795	Z14/a - D+M	pásovina 9/60 dl 970mm celkem 8,6m	kg	40,50	797,50	32 298,75
796	Z14/b - D+M	trubka Ø37mm celková délka 71m	kg	138,50	842,50	116 686,25
794	Z15 - D+M	Mosazné zábradlí - hlavní schodiště, trubka Ø37mm, materiál: žlutá leštěná mosaz, celkové řešení - přesná kopie stávajícího zábradlí				
796	Z15 - D+M	trubka Ø37mm celková délka 6,8m	kg	13,50	842,50	11 373,75
794	Z16 - D+M	Mosazné zábradlí - hlavní schodiště, stojky: pásovina 9/60 dl 970mm, výplň: trubka Ø37mm, materiál: žlutá leštěná mosaz, stojky včetně obdélníkových patek trubky ohýbané celkové řešení - přesná kopie stávajícího zábradlí				
795	Z16/a - D+M	pásovina 9/60 dl 970mm celkem 7,5m	kg	35,50	797,50	28 311,25
796	Z16/b - D+M	trubka Ø37mm celková délka 40m	kg	78,00	842,50	65 715,00
794	Z17 - D+M	Mosazné zábradlí - hlavní schodiště, stojky: pásovina 9/60 dl 970mm, výplň: trubka Ø37mm, materiál: žlutá leštěná mosaz, stojky včetně obdélníkových patek trubky ohýbané celkové řešení - přesná kopie stávajícího zábradlí				
795	Z17/a - D+M	pásovina 9/60 dl 970mm celkem 64,0m	kg		797,50	
796	Z17/b - D+M	trubka Ø37mm celková délka 401m	kg	20,70	842,50	17 439,75
794	Z18 - D+M	Mosazné zábradlí - hlavní schodiště, stojky: pásovina 9/60 dl 970mm, výplň: trubka Ø37mm, materiál: žlutá leštěná mosaz, stojky včetně obdélníkových patek trubky ohýbané celkové řešení - přesná kopie stávajícího zábradlí				
795	Z18/a - D+M	pásovina 9/60 dl 970mm celkem 64,0m	kg	65,80	797,50	52 475,50
796	Z18/b - D+M	trubka Ø37mm celková délka 401m	kg	191,10	842,50	161 001,75
85		Demontáž stávajícího zábradlí hlavního schodiště	kg	1830,35	27,64	50 590,87
celkem za 767 Zámečnické výrobky						341 455,60

REKAPITULACE :						
	Méněpráce :		Kč			-330 492,27
	Vícepráce :		Kč			671 947,87
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :						341 456

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	9	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:


změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav

popis změny:

Přípočty - Stavební úpravy v učebnách 2.patra

Méněpráce

-1 893 Kč

Vícepráce

439 175 Kč

Celkem

437 281 Kč

Zařízení staveniště

0 Kč

Kompletační činnost

21 621 Kč

cena změny:

458 902 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení dílčí části stavby: ano, dokončení 2.patra do 31.3.2016

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :	5.2.2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :	5.2.2016
Převzal za objednatele :		dne :	

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny	
Počet stran:	1		

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_09
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	Stavební úpravy - učebny 2.patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
A) Dle rozpočtu k SOD						
Díl:	96	Demontáže, bourání konstrukcí, přípravné práce				
175		Demontáž stávajícího podhledu	m2	10,46	37,3	390
203		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	bm	138,00	6,2	857
191		Demontáž povlakových podlah lepených (PVC) ; 0,0025Σ4,25t))	m2	114,00	18,6	2 123
140		Demontáž podlah s polštáři z desek dřevotřískových do tl. 25mm ; 0,018/Σ2,79t	m2	114,00	34,6	3 943
	Celkem za	Demontáže, bourání konstrukcí, přípravné práce				7 312,56
Díl:	99	Přípravné práce				
331	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50m a svisle do 24 m s použitím mechanizace	t	3,65	204,9	747,74
332	997013219	Příplatek k cenám za zvětšenou vodorovnou dopravu za každých dalších 10m (celkem 20m) (množství celkových tun zůstane ve stejně výši-odvází se stále stejné množství sutě), zvýší se jen cena /t , 2x (t x (cena v Kč/t x2)	t	3,65	31,0	113,30
333	997013501	Odvoz sutí na skládku do 1km se složením	t	3,65	168,5	615,03
334	997013509	Příplatek k ceně za každý další 9km přes 1km cena: (cena za 1km =Kč/t x 9) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě)	t	3,65	8,7	31,72
335	997013801	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - betonového	t	3,65	221,7	809,28
	Celkem za	99)Přípravné práce				2 317,06
Díl:	99	Přípravné práce				
331	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50m a svisle do 24 m s použitím mechanizace	t	19,12	204,90	3 917,69
332	997013219	Příplatek k cenám za zvětšenou vodorovnou dopravu za každých dalších 10m (celkem 20m) (množství celkových tun zůstane ve stejně výši-odvází se stále stejné množství sutě), zvýší se jen cena /t , 2x (t x (cena v Kč/t x2)	t	19,12	31,00	592,72
333	997013501	Odvoz sutí na skládku do 1km se složením	t	19,12	168,50	3 221,72
334	997013509	Příplatek k ceně za každý další 9km přes 1km cena: (cena za 1km =Kč/t x 9) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě)	t	19,12	8,70	166,34
337	997013803	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů	t	19,12	221,70	4 238,90
	Celkem za	99)Přípravné práce				12 137,33
Díl:	9	Dokončující konstrukce a práce				
331		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50m a svisle do 24 m s použitím mechanizace	t	0,16	204,90	32,78
333		Odvoz sutí na skládku do 1km se složením	t	0,16	168,50	26,96
334		Příplatek k ceně za každý další 9km přes 1km cena: (cena za 1km =Kč/t x 9) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě)	t	0,16	8,70	1,39
338		Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - z materiálů na bázi sádry	t	0,16	709,50	111,39
619		Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	3,53	152,80	539,13
620		Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	3,53	88,10	310,85
	Celkem za	9)Dokončující konstrukce a práce				1 022,51
Díl:	6	Úpravy povrchů				
471	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	174,02	236,50	41 155,73
471	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	10,32	236,50	2 440,68
	Celkem za	6)Úpravy povrchů				43 596,41
Díl:	784	Malby				
			Kč	celkem		

Položkový rozpočet

Stavba :	VSE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_09
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	Stavební úpravy - učebny 2.patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
934	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	-174,02	10,9	-1 893,34
	Celkem za	784 Malby				-1 893,34
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby - SDK				
178		Demontáž obkladů z lamel feal (včetně likvidace ve sběrných druhotných surovin) ; 0,0040/Σ0,32t	m2	162,50	73,60	11 960,00
673		Montáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	10,46	519,60	5 435,02
	Celkem za	763 Konstrukce suché výstavby - SDK				17 395,02
Díl:		Elektroinstalace				
1500		KRABICE PŘISTR., HLUBOKÁ KRABICE POD PŘÍSTROJ NEBO ROZBOČENÍ, TYP DLE ULOŽENÍ	ks	21,00	31,8	668,43
1501		VÍČKO KRABICE, TYP DLE KRABICE	ks	160,00	3,9	628,80
	Celkem za	15 Elektroinstalace				1 297,23
Díl:	722	Vodovod				
		Potrubi plastové PPR (PN 20)				
945	722 17-4022	D 20 x 3,4	m	104,00	168,7	17 545,84
		Rohový kohout				
952	722 23-2171	DN 15	ks	9,00	144,5	1 300,68
		izolace potrubí				
962	722 18-1223	tloušťky izolace přes 6 mm do 10 mm, vnitřního průměru	m	44,00	31,8	1 399,20
963	722 18-1252	tloušťky izolace přes 20 mm do 25 mm, vnitřního průměru	m	60,00	57,3	3 436,80
965		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí				
966		zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového				
967	722 29-0226	do DN 50	m	104,00	2,8	295,36
	Celkem za	722 Vodovod				23 977,88
Díl:	721	Kanalizace				
973		KG systém - svodné (ležaté) potrubí				
984		HT Systém - připojovací				
985	721 17-4042	DN 40	m	13,50	180,7	2 439,72
989	721 17-4006	DN 125	m	6,80	373,2	2 537,56
	Celkem za	721 Kanalizace				4 977,28
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1014	725 21-1622	Umyvadlo 550 (učebny 210, 209, 208, 110,109)	ks	5,00	897,6	4 488,20
		Baterie umyvadlové				
1019	725 82-2612	baterie stojánková páková s výpustí (učebny 210, 209, 208, 110,109)	ks	5,00	634,3	3 171,25
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				7 659,45
Díl:		stavební připomoce				
1028		zачиštění drážek po instalacích, vč. obkladu	m	29,00	77,9	2 259,10
	Celkem za	stavební připomoce				2 259,10

B) Dle ceníkú ÚRS						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	73,74	88,60	6 533,36
	975039971	Podchycení příček tl do 150 mm před bouráním 2x jackI (viz PD)	m2	72,00	586,00	42 192,00
	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	174,02	63,25	11 006,77
		MEZISOUČET :				59 732,13
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-5 973,21
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				53 758,92
Díl:	3	Svislé konstrukce				
	346272111	Přizdivky ochranné tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	10,32	422,00	4 355,04
		MEZISOUČET :				4 355,04
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-435,50
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				3 919,54

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_09
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	Stavební úpravy - učebny 2.patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
2	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním 2x výměra, bez dodání desek obsahuje spoj.prostř	m2	228,00	80,50	18 354,00
		MEZISOUČET :				18 354,00
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				
						-1 835,40
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				16 518,60
Díl:	763	Sádrokartonové konstrukce				
	763111448	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 100 mm 150 kg/m3 EI 90 Rw 51 dB	m2	73,74	1 330,00	98 074,20
	763131541	SDK podhled 2xRF 12,5 bez Teplizol nos.prof CD+UD	m2	132,04	842,00	111 177,68
		MEZISOUČET :				209 251,88
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				
						-20 925,19
	Celkem za	763 Sádrokartonové konstrukce				188 326,69
		775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				
	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	114,00	45,00	5 130,00
M	1	lišta přechodová 30 mm, vrtaná, hliník	m	114,00	114,00	12 996,00
		MEZISOUČET :				18 126,00
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				
						-1 812,60
	Celkem za	775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				16 313,40
Díl:	776	Podlahy povlakové				
	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standartním lepidlem z půsů	m2	114,00	85,00	9 690,00
M	284122850	podlahovina Lino Fatra / Domo 3100	m2	114,00	198,00	22 572,00
4	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu opět.lepení soklíku	m	138,00	18,10	2 497,80
7	776590100U00	Vysáti podkladu nášlap ploch podlah	m2	114,00	3,71	422,94
		MEZISOUČET :				35 182,74
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				
						-3 518,27
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				31 664,47
Díl:	781	Obklady keramické				
		Dodávka keramického obkladu 150x150mm	m2	4,20	363,00	1 524,60
	781414112U00	Mtž obklad pórov flex lep -25ks/m2 200x200mm	m2	4,00	311,00	1 244,00
	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha - do 10m2	m2	4,00	28,60	114,40
	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4%	2 678,40	94,82
		MEZISOUČET :				2 977,82
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				
						-297,78
	Celkem za	781 Obklady keramické				2 680,03
Díl:		Elektroinstalace				
		demontáž el. zásuvky	kpl	21,00	37,00	777,00
		montáž zásuvky - přisazený rámeček	kpl	21,00	71,00	1 491,00
		MEZISOUČET :				2 268,00
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				
						-226,80
	Celkem za	Elektroinstalace				2 041,20
		REKAPITULACE :				
		Méněpráce :	Kč			-1 893,34
		Vícepráce :	Kč			439 174,70
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :				437 281

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	10	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:


změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:

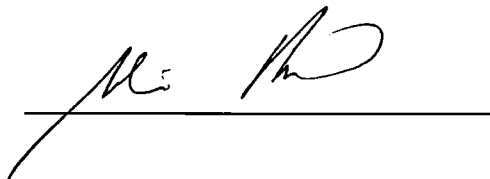

Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav, Elektroinstalace

popis změny:

Přípočty - Dělicí přepážky mezi urinály, vybavení WC invalidů, demontáž rozvodů páry

Méněpráce	-31 454 Kč
Vícepráce	143 312 Kč
Celkem	111 858 Kč
Zařízení staveniště	0 Kč
Kompletační činnost	<u>5 531 Kč</u>
cena změny:	117 389 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_10
Objekt :	Dělicí přepážky mezi urinály, vybavení WC invalidů, demontáž rozvodů páry	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
A) Dle rozpočtu k SOD						
Díl:		ÚT - demontáže				
1227		Demontáž potrubí - stávající rozvod páry	m	516,00	117,30	60 526,80
1228		Upálení přípojek od stávajících těles	ks	60,00	45,80	2 748,00
1230		Odvoz demontovaného materiálu do šrotu a na skládku	soub.	1,00	1 859,34	1 859,34
1231		Demontáže přesun hmot výšky do 12 m	%	0,02	65 135,34	1 302,71
1232		Demontáže zvětšený přesun do 1000 m	%	0,01	65 135,34	651,35
	Celkem za:	ÚT - demontáže				67 088,20
Díl:	801-3	Bourání a podchycování konstrukcí			Kč celkem	
174	965042131	Opatrná demontáž podkladů pod dlažby beton. s potěrem tl do 100 mm pl do 4 m2, 2,2/Σ1,67t	m3	0,76	1556,4	1 182,86
	Celkem za:	801-3 Bourání a podchycování konstrukcí				1 182,86
Díl:	99	Přípravné práce				
331	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50m a svisle do 24 m s použitím mechanizace	t	1,67	204,9	342,59
332	997013219	Příplatek k cenám za zvětšenou vodorovnou dopravu za každých dalších 10m (celkem 20m) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odváží se stále stejné množství sutě), zvýší se jen cena /t , 2x (t x (cena v Kč/t x2)	t	1,67	31	51,83
333	997013501	Odvoz sutí na skládku do 1km se složením	t	1,67	168,5	281,73
334	997013509	Příplatek k ceně za každý další 9km přes 1km cena: (cena za 1km =Kč/t x 9) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odváží se stále stejné množství sutě)	t	1,67	8,7	14,55
335	997013801	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - betonového	t	1,67	221,7	370,68
	Celkem za:	99.Přípravné práce				1 061,39
Díl:						
624		Dělicí stěny v hygienickém zázemí - mezi pisoáry vel. 360*600mm	kus	-20,00	1 572,7	-31 454,00
		1.PP ks 2 ; přízemí -ks 3 ; mezanin -ks 5 ; 1.NP -ks 5 ; 2.NP -ks 5				
	Celkem za:					-31 454,00
Díl:						
1760		Vnitřní vybavení - investiční				
1761		Vnitřní vybavení šaten - suterén				
1766	X2	Zrcadlo v AL profilu zapuštěné do keramického obkladu 400/600 mm, viz. oddíl 781-obklady keramické	ks	5,00	750,00	3 750,00
1772		Vnitřní vybavení, kanceláří a wc. přízemí až 3. patro				
1775	X2	Zrcadlo v AL profilu zapuštěné do keramického obkladu 400/600 mm,viz. oddíl 781- keram. obklady	ks	26,00	750,00	19 500,00
1779 / 630	X7	ozn. X7 - Komplet vybavení pro WC imobilní ; přízemí / S02+mezanin/S013+1.P/S105+ 2.P/S205+3.P/S305 1x madlo na WC sklopné s pojistkou, dl.760mm+ 1x madlo na WC pevné rovné 600mm, barevné provedení v bílé. Umístěné ve vzájemní vzdálenosti 600mm a ve výši 800mm nad podlahou + 1x madlo rovné 600mm, umístit na vnitřní stranu dveří + 1x háček na oděvy umístit proti umyvadlu	ks	4,00	2 368,40	9 473,60
	Celkem za:					32 723,60
B) Dle ceníků ÚRS						
Díl:		Zařizovací předměty				
	725229199-R	Montáž keramické dělicí přepážky mezi urinály	kus	20,00	479,00	9 580,00
	dodávka	IDEAL Standard keramická dělicí přepážka mezi urinály W390401	kus	20,00	1 376,40	27 528,00

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_02_10
Objekt :	Dělicí přepážky mezi urinály, vybavení WC invalidů, demontáž rozvodů páry	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem (Kč)
		MEZISOUČET :				37 108,00
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-3 710,80
	Celkem za	Zařizovací předměty				33 397,20
Díl:		Silnoproudá elektrotechnika				
		Proudový chránič 10/B/0,03A	ks	4,00	1 800,70	7 202,80
		POMOCNÝ MATERIÁL, KOTVY, PŘÍCHYTKY, VRUTY, HMOŽDINKY, SVAZOVACÍ PÁSKY	kpl	1,00	1 529,00	1 529,00
		MEZISOUČET :				8 731,80
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-873,18
	Celkem za	Silnoproudá elektotechnika				7 858,62

		REKAPITULACE :	
		Méněpráce :	-31 454,00
		Vícepráce :	143 311,87
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN:	111 858