

Dodatek smlouvy o dílo č. 4

číslo SOD objednatele: 111/VŠ/2015
číslo SOD zhotovitele: 0496/111100/0000

Vysoká škola ekonomická v Praze,

se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,
IČ: 613 84 399,
zastoupená Ing. Liborem Svobodou, kvestorem,
bankovní spojení: číslo účtu: 1828782/0800, účet je vedený u České spořitelny, a.s.

na straně jedné,
dále jen „**objednatel**“

a

Obchodní společnost

PSJ, a.s.,

se sídlem Jihlava, Jiráskova 3960/32, PSČ 596 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2309,
IČ: 253 37 220,
zastoupená Ing. Jiřím Pechem, členem představenstva,
a Petrem Vondruškou, členem představenstva,
bankovní spojení: číslo účtu: 1114031723/5500, účet je vedený u Raiffeisenbank a.s.

na straně druhé,
dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají tento

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 1. června 2015

Číslo dodatku č. 4 objednatele:

Číslo dodatku č. 4 zhotovitele:

Článek I.

Konstatování právního stavu

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1. června 2015 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo, spočívající v rekonstrukci severního a východního bloku Staré budovy, a to u výukového objektu objednatele, tj. Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla, čp. 1938, č. or. 4 (dále jen „**budova**“), a to v rámci akce „VŠE – Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy“, zaregistrované na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „**MŠMT ČR**“), číslo objednatele 111/VŠ/2015, číslo zhotovitele 0496/111100/0000, a závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádně zhotovené dílo sjednanou celkovou cenu díla.

2. Dne 19. listopadu 2015 uzavřeli objednatel a zhotovitel ke smlouvě o dílo dodatek č. 1, dne 9. března 2016 dodatek č. 2 a dne 11. dubna 2016 dodatek č. 3.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na některých změnách ve smlouvě o dílo, a to:
 - (i) na provedení tzv. víceprací v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“).
 - (ii) na změně konečného termínu úplného dokončení díla podle ustanovení článku III., odst. 1. smlouvy o dílo ve spojení s harmonogramem postupu prací při realizaci díla, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, a to na zkrácení lhůty pro úplné dokončení díla, přičemž z pohledu objednatele je podstatné, aby bylo dílo zcela dokončeno jako celek v nejkratším možném termínu, tj. v níže sjednané lhůtě.
 - (iii) z důvodu změny lhůty pro úplné dokončení díla a s tím spojených nezbytných změn v postupu při zhotovení díla na vypuštění termínu pro dokončení veškerých částí díla prováděných v 1. nadzemním podlaží budovy podle ustanovení článku III., odst. 1. smlouvy o dílo ve spojení s harmonogramem postupu prací při realizaci díla obsahujícím též termíny dokončení ucelených částí díla (stavby), který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení tzv. víceprací v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, a to o níže uvedené dodatečné dodávky stavebních a dalších prací a o poskytnutí dalších plnění, které jsou specifikovány v níže uvedených změnových listech číslo 1 až 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku:

č. 1 Prodejna knih v přízemí

č. 2 Slaboproud

č. 3 Stavební úpravy v suterénu

č. 4 Keramický obklad v prostoru osazení sanitární technikou

a to z důvodu, že se v průběhu realizace díla vyskytla, aby bylo dílo řádně dokončeno a plně funkční, nezbytná potřeba provést v rámci díla dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, s tím, že příslušné dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od veřejné zakázky, v jejímž rámci byl zhotovitel vybrán podle zákona o veřejných zakázkách, jako dodavatel díla, resp. toto oddělení by způsobilo objednateli závažnou újmu, a tyto dodatečné stavební práce jsou přitom zcela nezbytné pro dokončení předmětu veřejné zakázky, v jejímž rámci byl zhotovitel vybrán jako dodavatel díla,

to vše s tím, že ve vztahu ke všem shora uvedeným stavebním a dalším pracím a dalším plněním zhotovitele jsou v plném rozsahu závazná veškerá ujednání smlouvy o dílo, tj. zejména veškeré povinnosti zhotovitele sjednané ve smlouvě o dílo vztahující se ke zhotovení díla.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že celková cena víceprací podle tohoto dodatku činí 2 839 547,00 Kč (slovy: dvamilionosmsetřicetdevěttisícipětsetčtyřicet sedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že daň z přidané hodnoty z této ceny činí 596 304,87 Kč (slovy: pětsetdevadesátšesttisícitřistačtyři korun českých a osmdesát sedm haléřů), tj. že celková cena víceprací podle tohoto dodatku včetně daně z přidané hodnoty činí 3 435 851,87 Kč (slovy: třimiliončtyřistatřicetpěttisíc osmsetpadesát jedna korun českých a osmdesát sedm haléřů), s tím, že představuje:

- a) Investiční náklady, které činí 2 839 547,00 Kč (slovy: dvamilionosmsetřicetdevěttisícipětsetčtyřicet sedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 596 304,87 Kč (slovy: pětsetdevadesátšesttisícitřistačtyři korun českých a osmdesát sedm haléřů), tj. výše investičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 3 435 851,87 Kč (slovy: třimiliončtyřistatřicetpěttisíc osmsetpadesát jedna korun českých a osmdesát sedm haléřů).

Výše uvedená cena tzv. víceprací podle tohoto dodatku v součtu s cenou tzv. víceprací podle dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo nepřesahuje podle ustanovení § 34 odst. 5 písm. b) zákona o veřejných zakázkách 30 % vzhledem k ceně původní veřejné zakázky.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že celková cena tzv. méněprací podle tohoto dodatku činí 653 115,00 Kč (slovy: šestsetpadesátřítisícjedenstopátnáct korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že daň z přidané hodnoty z této ceny činí 137 154,15 Kč (slovy: jednostotřicet sedmtisícjedenstopadesátčtyři korun českých a patnáct haléřů), tj. že celková cena méněprací podle tohoto dodatku smlouvy o dílo včetně daně z přidané hodnoty činí 790 269,15 Kč (slovy: sedmsetdevadesátšesttisícdevětšedesátdevět korun českých a patnáct haléřů), s tím, že představuje:

- a) investiční náklady, které činí 653 115,00 Kč (slovy: šestsetpadesátřítisícjedenstopátnáct korun českých) bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 137 154,15 Kč (slovy: jednostotřicet sedmtisícjedenstopadesátčtyři korun českých a patnáct haléřů), tj. výše investičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 790 269,15 Kč (slovy: sedmsetdevadesátšesttisícdevětšedesátdevět korun českých a patnáct haléřů).

4. Změny ve výši celkové ceny díla podle ustanovení odstavce 2. a odstavce 3. tohoto článku dodatku jsou provedeny v souladu s ustanovením článku V., odst. 7. smlouvy o dílo.

5. V důsledku změn podle ustanovení odstavce 2. a odstavce 3. tohoto článku dodatku se ustanovení článku V., odst. 1., věta druhá a násl. smlouvy o dílo mění takto:

Celková cena díla činí 99 627 552 Kč (slovy: devadesátdevětmilionůšestsetdvacet sedmtisícipětsetpadesátdva korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 20 921 785,92 Kč (slovy: dvacetmilionůdevětsetdvacetjednatisíc sedmsetosmdesát pět korun českých a devadesátdva haléřů), tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 120 549 337,92 Kč (slovy: jednostodvacetmilionůpětsetčtyřicetdevěttisícitřistatřicet sedm korun českých a devadesátdva haléřů), s tím, že rekapitulace rozpočtových nákladů je rozdělena na:

- a) investiční náklady, které činí 80 290 217 Kč (slovy: osmdesátmilionů dvěstědevadesátšesttisícdevětšedesátdva korun českých) bez daně z přidané hodnoty,*

daň z přidané hodnoty z této ceny činí 16 860 945,57 Kč (slovy: šestnáctmilionu osm set šedesát tisíc devět set čtyřicet pět korun českých a padesát sedm haléřů), tj. výše investičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 97 151 162,57 Kč (slovy: devadesát sedm milionů jedno stopadesát tisíc jedno sto šedesát dva korun českých a padesát sedm haléřů),

a

- b) neinvestiční náklady, které činí 19 337 335 Kč (slovy: devatenáct milionů třicet sedm tisíc třicet pět korun českých) bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 4 060 840,35 Kč (slovy: čtyři miliony šedesát tisíc osm set čtyřicet korun českých a třicet pět haléřů), tj. výše neinvestičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 23 398 175,35 Kč (slovy: dvacet tři milionů třicet devět tisíc sedm set pět korun českých a třicet pět haléřů).

6. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně konečného termínu úplného dokončení díla podle ustanovení článku III., odst. 1. smlouvy o dílo ve spojení s harmonogramem postupu prací, a to tak, že zhotovitel je povinen dílo zcela dokončit podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutím veškerých plnění uvedených v ustanovení článku II. této smlouvy, včetně zajištění úspěšné kolaudace díla podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do dne 30. června 2016.
7. Objednatel a zhotovitel se dohodli na vypuštění dílčího termínu pro dokončení veškerých částí díla prováděných v 1. nadzemním podlaží budovy podle ustanovení článku III., odst. 1. smlouvy o dílo ve spojení s harmonogramem postupu prací při realizaci díla obsahujícím též termíny dokončení ucelených částí díla (stavby), který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

Článek III.

Ostatní ujednání

1. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto dodatku stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení tohoto dodatku. V takovém případě se účastníci tohoto dodatku dohodli, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
2. Všechna ustanovení smlouvy o dílo, která jsou tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nedotčena, zůstávají i nadále platná a účinná a v plném rozsahu závazná.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky, resp. osobami oprávněnými účastníky zastupovat.
4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text dodatku své vlastnoruční podpisy.


Přílohy:

č. 1 Změnové listy č. 1 až 4

V Praze dne:

Objednatel:

20-05-2016



Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Libor Svoboda,
kvestor


V PRAZE dne: 27.4.2016

Zhotovitel:



PSJ, a.s.
Jiří Pech,
člen představenstva společnosti
Petr Vondruška,
člen představenstva společnosti

**VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
V PRAZE**
KVESTOR
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3



PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	1	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X


chyba
projektu:

změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

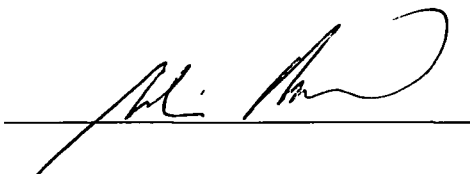

pozn. TDI:

Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav, Elektroinstalace

popis změny:

Přípočty - Prodejna knih v přízemí

Méněpráce	-615 555 Kč
Vícepráce	2 102 132 Kč
Celkem	1 486 577 Kč
Zařízení staveniště	0 Kč
Kompletační činnost	73 502 Kč
cena změny:	1 560 079 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

Položkový rozpočet

Stavba :	Vysoká škola ekonomická Praha	Prodejna knih v přízemí
Objekt :	Doplňkové položky-vícepráce	ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
A) Dle rozpočtu k SOD						
Díl:	6	Úpravy povrchů				
490	612325302	Vápenocement. štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	79,87	389,20	31 083,85
471	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - příčka pod schodištěm	m2	6,70	236,50	1 584,55
940		Malby na SDK - pohled vstupní hala - svislá čílna	m2	8,35	24,60	205,41
940		Malby na SDK - pohled prodejna knih	m2	171,07	24,60	4 208,32
Celkem za 6 Úpravy povrchů						37 082,13
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
379	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobeton. přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3 - příčka pod schodištěm	m2	6,70	364,60	2 442,82
Celkem za Svislé a kompletní konstrukce						2 442,82
Díl:	63	Podlahové konstrukce				
534		Penetrace	m2	157,00	17,70	2 778,90
535		Nová betonová mazanina C25/30, vyztužená KARI síti 5/150/150mm tl. cca 50mm, s přehlazením ocelovým hladítkem : D+M	m2	157,00	362,60	56 928,20
579		ozn P7 - skladba podlahy galerie prodejny knih				
580		Zatepla válcovaný ocelový slzičkový plech, konstrukční jakost S235 tl. 6mm . Konstrukční jakost běžná S235	m2	-52,10	1 672,20	-87 121,62
581		Nátěr na extrémně namáhané ocelové konstrukce 2složkový hedvábně matný, barevný, protikorozi ní nátěrový materiál na polyuretanové bázi s obsahem aktivního protikorozi ního pigmentu, fosfátu zinku (RAL 7016). Nabízí nejlepší odolnost proti sklu zu a je vhodný ke svařování. Díky těmto vlastnostem se nejčastěji využívá v průmyslových oblastech jako podlahové krytiny, šachtové poklopy, můstky atd. Plechy nejsou vhodné k ohýbání a tvarování.	m2	6,10	27,10	165,31
585		ozn P7b - skladba podlahy galerie prodejny knih - (přízemí)	m2	-12,00	8 142,20	-97 706,40
586		- Nosné vícevrstvé sklo odolné proti poškrábání. Vrstvené pochozí sklo, složené ze tří skel, mezi kterými je bezpečnostní fólie. Minimální charakteristická únosnost 5 kN/m2. Včetně uchyvacích prvků k OK				
587		Vrstvené pochozí sklo, složené ze tří skel, mezi kterými je bezpečnostní fólie. Minimální charakteristická únosnost 5 kN/m2. Včetně uchyvacích prvků k OK. (výměru přeměřit dle skutečnosti)				
588		přízemí / mč K.101/ 11,05m2		12,00		
589		- Ocelová konstrukce galerie - statická část				
Celkem za 63 Podlahové konstrukce						-124 955,61
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby - SDK				
673	Dod.+Mont.	Zvýšená část podhledu z SDK na systémovou kci - ozub (vyrovnání nad okno) - svislá čílna	m2	8,35	519,60	4 338,66
687	763231911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v pohledu ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily	ks	12,00	64,60	775,20
Celkem za 763 Konstrukce suché výstavby- SDK						5 113,86
Díl:	767	Zámečnické konstrukce				
787	Z1 - D+M	Ocelové zábradlí - prodejna knih, svařovaná ocel S235, nátěr konstrukce 1x základní + 2x syntetický RAL 7016 mat	kg	316,58	97,60	30 898,21
787	Z1 - D+M	Ocelové zábradlí - prodejna knih, svařovaná ocel S235, nátěr konstrukce 1x základní + 2x syntetický RAL 7016 mat - ZMĚNA - zadní zábradlí	kg	117,69	97,60	11 486,54
Celkem za 767 Zámečnické konstrukce						42 384,75
Díl:		Ocelová konstrukce				
817		Ocelová konstrukce vestavby sníženého přízemí				
818		Všeobecná poznámka: Podrobnosti viz. Ocelová konstrukce vestavby sníženého přízemí D+M				
819		celkem kg	kg	-7 111,95	53,40	-379 778,27
820		HEB 140	kg	195,12		
821		HEB 140	kg	264,21		
822		HEB 140	kg	506,17		
823		HEB 140	kg	353,18		
824		HEB 140	kg	266,23		
825		HEB 140	kg	510,22		
826		HEB 140	kg	181,31		
827		HEB 140	kg	355,54		
828		UPE 240	kg	220,44		
829		UPE 200	kg	50,59		
830		L 100x100x10	kg	81,90		
831		L 100x100x10	kg	41,70		
832		L 100x100x10	kg	32,85		
833		JACKLE 100/6	kg	363,12		
834		JACKLE 100/6	kg	363,12		
835		P20 300x300	kg	113,04		
836		P10 220x85	kg	41,10		
837		P12 50x1050	kg	89,02		

Položkový rozpočet

Stavba :	Vysoká škola ekonomická Praha	Prodejna knih v přízemí
Objekt :	Doplňkové položky-vícepráce	ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
838		P12 50x1225	kg	34,62		
839		P12 50x1075	kg	10,13		
840		P20 155x260	kg	12,65		
841		P15 880x175	kg	18,13		
842		P15 900x175	kg	37,09		
843		P15 895x175	kg	36,89		
844		P5 50x8895	kg	34,91		
845		P5 50x2065	kg	8,11		
846		P6 1250x2140	kg	1 763,90		
847		P6 450x1110	kg	23,53		
848		P6 1250x980	kg	115,40		
849		P6 1250x885	kg	52,10		
850		P6 1250x900	kg	105,98		
851		P6 1250x895	kg	52,69		
852		P6 1250x175	kg	41,21		
853		P10 80x1245	kg	281,47		
854		P10 80x510	kg	115,30		
855		Přídavek na svary	kg	339,00		
817		Ocelová konstrukce vestavby sníženého přízemí				
818		Všeobecná poznámka: Podrobnosti viz. Ocelová konstrukce vestavby sníženého přízemí D+M - REVIZE 2				
819		celkem kg viz. výpis materiálu v DPS	kg	6 383,00	53,40	340 852,20
819		Doplňný okopový plech P5 (5,4bm x)	kg	11,13	53,40	594,34
819		Doplňný plech podlahy P6 (1,5m2 x 41,1kg/m2)	kg	74,18	53,40	3 961,35
819		namontováno dle předchozí verze dokumentace	kg	1 527,00	53,40	81 541,80
829		IPE 200	kg	152,88	53,40	8 163,79
839		P12 250x225	kg	10,53	53,40	562,30
924		chemická kotva do zdiva M12	ks	8,00	109,50	876,00
	Celkem za	Ocelová konstrukce				56 773,51
Díl:		Sílnoproudá elektrotechnika				
		Všeobecná poznámka: dodávka a montáž				
1556		SVÍTIDLA - prodejna knih				
1558	F	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 4x18W VČETNĚ ZDROJŮ, IP20, LEŠTĚNÁ AL MRŽKA, PODHLEDOVÉ	ks	-9,00	1 002,60	-9 023,40
1559	G	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 4x18W VČETNĚ ZDROJŮ, IP20, LEŠTĚNÁ AL MRŽKA, PŘISAZENÉ	ks	-25,00	1 002,60	-25 065,00
		ELEKTROPŘÍSTROJE				
1482		TLAČÍTKO Ř.1/0, IP20 -250V, 10A, KOMPLETNÍ VČ. RÁMEČKU	ks	7,00	154,60	1 082,20
1500		KRABICE PŘISTR. HLUBOKÁ KRABICE POD PŘÍSTROJ NEBO ROZBOČENÍ, TYP DLE ULOŽENÍ	ks	100,00	31,80	3 180,00
1501		VIČKO KRABICE TYP DLE KRABICE	ks	100,00	3,90	390,00
1503		OSTATNÍ				
1504	POMOCNÝ MATERIÁL	KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, SVORKY APOD.	kpl	1,00	3 157,00	3 157,00
1505	POMOCNÉ PRÁCE	DŘÁŽKOVÁNÍ, ZAČISTĚNÍ APOD.	kpl	1,00	6 373,00	6 373,00
1506		KABELY				
1514		CYKY -j 5x1,5	m	180,00	27,00	4 860,00
1515		CYKY -j 3x1,5	m	850,00	21,90	18 615,00
1516		CYKY -o 3x1,5	m	300,00	21,90	6 570,00
1537		OSTATNÍ				
1538	pomocný materiál	spojky, svorky, koncovky - dle potřeb stavby	kpl	1,00	2 730,00	2 730,00
1539		TRASY KABELŮ - HLAVNÍ TRASY				
1546	PÁSKOVÉ SVORKY	SVORKY PRO UCHYCENÍ KABELŮ KE KONSTRUKCI	ks	100,00	57,60	5 760,00
1552		OSTATNÍ				
1554	POMOCNÉ PRÁCE	DŘÁŽKOVÁNÍ VE STĚNÁCH, ZAČISTĚNÍ TRAS, profil drážky do průřezu 100x50 mm	kpl	1,00	21 315,00	21 315,00
1555	POMOCNÝ MATERIÁL	KOTVY, PŘÍCHYTKY KABELŮ, VRUTY, HMOŽDINKY, SVAZOVACÍ PÁSKY APOD, DLE POTŘEB STAVBY	kpl	1,00	980,00	980,00
		ROZVÁDEČE				
1575	RPK	ROZVÁDEČ PRODEJNY KNIH, DLE SCHEMA	ks	-1,00	16 860,60	-16 860,60
	RPK	ROZVÁDEČ PRODEJNY KNIH, DLE SCHEMA (nová větší skříň a doplnění vývodů)	ks	1,00	27 081,60	27 081,60
		Ostatní				
1515		CYKY -j, 3x1,5	m	749,00	21,90	16 403,10
1500		KRABICE PŘISTR., HLUBOKÁ KRABICE POD PŘÍSTROJ NEBO ROZBOČENÍ, TYP DLE ULOŽENÍ	ks	14,00	31,80	445,20
		Držák DT150, včetně upevňovacího materiálu a montáže	ks	18,00	287,78	5 180,00
1538		pomocný materiál - spojky, svorky, koncovky - dle potřeb stavby	kpl	1,00	4 350,00	4 350,00
		Svítidla - vstupní hala				
1566		LED SVÍTIDLO 6W NOUZOVÉ, IP20, NOUZOVÝ ZDROJ 60 MIN. AUTONOMNÍHO SVÍCENÍ S FUNKCÍ STÁLESVÍTÍČÍ, do podhledu	ks	5,00	2 201,80	11 009,00
		Kabely, vodiče, trasy průřez, popis				
1532		PRAFLAsafe - j 3x1,5	m	55,00	28,90	1 589,50
1554		drážka pro trasu DŘÁŽKOVÁNÍ VE STĚNÁCH, ZAČISTĚNÍ TRAS, profil drážky do průřezu 100x50 mm	m	25,00	300,00	7 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Vysoká škola ekonomická Praha	Prodejna knih v přízemí
Objekt :	Doplňkové položky-vícepráce	ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1551		přichytka pro kabel dvojité normovaná požární trasa	m	120,00	14,30	1 716,00
1553		Protipožární ucpávky dle požárního řešení stavby	ks	2,00	263,30	526,60
1555		Spojovací, kotvení a další pomocný montážní materiál spony, třmenové úchytky, vrutů, svorky, hmoždinky apod.	kpl	1,00	987,00	987,00
1586		Stavební přípomocce provedení veškerých stavebních přípomocí spojených s provedením díla jako jsou drážky a prostupy pro vedení tras, začištění po montáži a zámečnické práce, montáž tras a SDK opláštění	kpl	1,00	4 789,00	4 789,00
		Rozváděče				
1572		RMSX1 Doplnění rozváděče	ks	1,00	7 412,00	7 412,00
	Celkem za	Silnoproudá elektrotechnika Všeobecná poznámka: dodávka a montáž				113 052,20
Díl:		Elektroinstalace - slaboproud				
1390		Trubka PVC 23 mm	m	180,00	25,00	4 500,00
1391		Trubka PVC 36 mm	m	50,00	30,70	1 535,00
1404		přepojovací panel 24 portů RJ45, cat. 6a, stíněný - kompletní	ks	1,00	3 135,10	3 135,10
1449		drobný montážní materiál	kpl	1,00	3 402,00	3 402,00
		Poznámka: krabice a zásuvky zůstávají podle původního projektu				
		Úpravy slaboproudých kabelů v prod. Knih				
1390		Trubka PVC 23 mm	m	150,00	25,00	3 750,00
1500		Krabice přístrojová pod omítku	ks	8,00	31,80	254,40
1409		zásuvka 2xRJ45, cat 6a, stíněná, kompletní	ks	4,00	346,40	1 385,60
1404		přepojovací panel 24 portů RJ45, cat. 6a, stíněný - kompletní	ks	1,00	3 135,10	3 135,10
1449		drobný montážní materiál	kpl	1,00	787,00	787,00
1531		PRAFLASafe -j, 3x2,5	m	120,00	35,10	4 212,00
1554		POMOCNÉ PRÁCE, DRÁŽKOVÁNÍ VE STĚNÁCH, ZAČISTĚNÍ TRAS, PRŮRAZY DO 100 mm	kpl	1,00	5 135,00	5 135,00
	Celkem za	Elektroinstalace - slaboproud				31 231,20

B) Dle ceníků ÚRS						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	389381001RT3	Dobetonování betonových konstrukcí stropů betonem třídy C 25/30	m3	0,93	4 095,00	3 808,35
		včetně bednění				
		MEZISOUČET :				3 808,35
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-380,84
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 427,52
Díl:	62	Úpravy povrchů				
	622474204R00	Reprofilace stropu sanač.maltou Mapefinish tl.4mm pro konečné vyhlazení bet.povrchu	m2	101,62	478,50	48 625,17
	622474291	Oprava a doplnění bet.konstrukce litotropní maltou tl. 46mm výplň kavern	m2	10,16	1 595,00	16 208,39
	622669101	Ochrana nátěr obnažené výztuže např. Mapefer 1K ocel.výztuž	m	5,20	49,40	256,88
	613473115	Příplatek k vnitřní omítce pilířů a sloupů ze suché směsi vápenocementové za zabudované rohovníky	m	172,80	72,10	12 458,88
		MEZISOUČET :				77 549,32
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-7 754,93
	Celkem za	62 Úpravy povrchů				69 794,39
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	167,62	149,00	24 975,38
		MEZISOUČET :				24 975,38
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-2 497,54
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				22 477,84
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	75,00	104,00	7 800,00
		MEZISOUČET :				7 800,00
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-780,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				7 020,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	978071321R00	Odsekání omítky a izol. desek tl. do 5 cm nad 1 m2	m2	3,50	99,30	347,55
		MEZISOUČET :				347,55
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-34,76
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				312,80
Díl:	713	Izolace tepelné				
	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	16,50	15,30	252,45
	28375769.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S	m3	1,32	3 434,20	4 533,14
		MEZISOUČET :				4 785,59
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-478,56
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 307,03
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
		Dřevěné schodnice				
		Dodávka a montáž schodnic - spárovka dub průběžná + osmiovosk, rozměry: 910 x 310 x 60 mm	ks	14,00	3 880,38	54 325,29
		MEZISOUČET :				54 325,29
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-5 432,53
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				48 892,76
Díl:		Ocelová konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Vysoká škola ekonomická Praha Doplňkové položky-vícepráce			Prodejna knih v přízemí ZL 01	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodávka a montáž táhel Detan včetně souvisejících úprav	kpl	1,00	59 950,00	59 950,00
		MEZISOUČET :				59 950,00
		Snižení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-5 995,00
	Celkem za	Ocelová konstrukce				53 955,00
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby - SDK				
	763169981	Montáž obkladu konstrukcí betonových, opláštění jednoduché obklad stropní trámů	m2	79,87	685,00	54 708,21
	590810111	Deska požární ochranná PROMATEC II. 8mm	m2	79,87	1 646,00	131 466,02
	763131531	Podhled ze sádkartonových desek, spodní kce CD, UD, jednoduše opláštěná deskou protipožární DF. II. 12,5mm, bez TI	m2	91,20	924,00	84 268,80
		Revizní dvířka 150x1450mm SDK s PO	kus	34,00	2 745,00	93 330,00
	763121212	SDK stěna předsazená deska 1x A II 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce - vyrovnání boků trámů	m2	28,80	312,00	8 985,60
		Ocelová revizní dvířka 250x250mm, bílá, bez PO	kus	12,00	1 234,00	14 808,00
		MEZISOUČET :				387 566,63
		Snižení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-38 756,66
	Celkem za	763 Konstrukce suché výstavby - SDK				348 809,97
Díl:		Sílnoproudá elektrotechnika				
		Všeobecná poznámka: dodávka a montáž				
		Prodejna knih				
		ELEKTROPŘÍSTROJE				
		VÝVOD PRO LED pásek v nábytku ~230V, DO 10A, v krabici ve zdi - včetně krabice	ks	15,00	164,00	2 460,00
		VÝVOD PRO LED pásek v nábytku ~230V, DO 10A, volný v konstrukci	ks	19,00	164,00	3 116,00
		SVÍTIDLA				
	LED pásek na stropě	LED pásek do 11W/m uložený v hliníkovém U profilu	m	160,00	512,00	81 920,00
	Avantis 54W	Hliníkové profilové svítidlo se zářivkou 54W, včetně elektrovýzbroje a zdroje	ks	67,00	4 776,00	319 992,00
	Vega D 2x54W	Hliníkové profilové svítidlo se 2 zářivkami 54W, včetně elektrovýzbroje a zdrojů	ks	33,00	6 292,00	207 636,00
		OSTATNÍ				
	POMOCNÝ MATERIÁL	KOTEVNÍ MATERIÁL, SVORKY, ZÁVĚSY APOD.	kpl	132,00	186,00	24 552,00
	LED pásy ve skříních	budou součástí dodávky nábytku - včetně zdrojů!				
		KABELY				
		CYKY -j 7x1,5	m	320,00	35,20	11 264,00
		CYKY -j 4x1,5	m	250,00	21,40	5 350,00
		Pevná trubka, černá barva pro uložení kabeláže	m	62,00	209,00	12 958,00
		Vstupní hala				
		Svítidla				
		Svítidlo přisazené, IMPERIAL IP20 (E27)	ks	8,00	2 654,00	21 232,00
		LED pásek cca 11W/m, s AL U-profilem	m	30,00	893,00	26 790,00
		Zdroj LED pásku 230V/12V, 120W	ks	3,00	3 113,60	9 340,80
		Zdroje do svítidel LED žárovka 230V, E27, Tc=3000, min. 1100 Lm	ks	8,00	215,00	1 720,00
		Kotvení Závěsy, zámečnické produkty, spojovací a kotvicí materiál	kpl	1,00	1 343,00	1 343,00
		Přístroje				
		Tlačítko řízení 1/0 + přístrojová krabice 250V~, 10A	ks	3,00	293,00	879,00
		Krabice rozvodná pro rozbočení kabelů - nástěnná	ks	3,00	74,00	222,00
		Spojovací, kotevní a další pomocný montážní materiál vruty, svorky, hmoždinky apod.	kpl	1,00	347,00	347,00
		Kabely, vodiče, trasy průřez, popis				
		PRAFLAsafe - j 5x1,5	m	25,00	339,00	8 475,00
		PRAFLAsafe - o 2x1,5	m	40,00	124,00	4 960,00
		PRAFLAdur - j 5x1,5 P60-R	m	40,00	92,00	3 680,00
		MEZISOUČET :				748 236,80
		Snižení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-74 823,68
	Celkem za	Sílnoproudá elektrotechnika Všeobecná poznámka: dodávka a montáž				673 413,12
Díl:		Elektroinstalace - slaboproud				
		Rozvaděč 19", nástěnný, 9U, 600x400 mm, prosklené uzamykatelné dveře, ventilační jednotka, napájecí panel 6x 230V s přepětovou ochranou	ks	1,00	15 364,44	15 364,44
		Kabel 1-CXKH-V 2x1,5, dle ČSN IEC 60331, včetně montáže	m	300,00	45,56	13 666,67
		Kabel JXFE-V FE180 1x2x0,8 dle ČSN IEC 60331, včetně montáže	m	350,00	47,78	16 722,22
		Žlab s požární odolností KZ 60x50x1,5, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a montáže	m	34,00	531,11	18 057,78
		Držák DT150, včetně upevňovacího materiálu a montáže	ks	18,00	287,78	5 180,00
		Požární odolná krabice se svorkovnicí 14 pólů KSK 175 DPO	ks	2,00	1 218,89	2 437,78
		Kabel čtyřpárový FTP, cat. 6a, včetně montáže	m	950,00	20,00	19 000,00
		Úpravy slaboproudých kabelů v prod. Knih				
		Krabice KT250 pod omítkr	ks	4,00	573,00	1 520,00
		dvojzásuvka 230V/16A	ks	4,00	319,00	1 276,00
		jistič jednofázový 16A	ks	4,00	483,00	1 932,00
		Kabel čtyřpárový FTP, cat. 6a, včetně montáže	m	300,00	20,00	6 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :		Vysoká škola ekonomická Praha	Prodejna knih v přízemí	
Objekt :		Doplňkové položky-vícepráce	ZL 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		MEZISOUČET :				101 156,89
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-10 115,69
	Celkem za	Elektroinstalace - slaboproud				91 041,20
		REKAPITULACE :				
		Méněpráce :	Kč			-615 555
		Vícepráce :	Kč			2 102 132
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :				1 486 577

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	2	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:

změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:



pozn. TDI:

Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Silnoprúd, slaboprúd, AV technika

popis změny:

Přípočty - Slaboprúd – strukturovaná kabeláž a elektro v mezaninu a přízemí

Celkem

282 634 Kč

Zařízení staveniště

0 Kč

Kompletační činnost

13 975 Kč

cena změny:

296 609 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

21.06.2017

Položkový rozpočet

Stavba :	Vysoká škola ekonomická Praha	Slaboproud - přízemí a mezanin
Objekt :	Doplňkové položky-vícepráce	ZL 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
A) Dle rozpočtu k SOD						
Díl:		Silnoproudá elektrotechnika				
		Všeobecná poznámka: dodávka a montáž				
1578		Úprava rozvaděče RCX1, napojení stávajících okruhů, spojování kabelů				
1531		PRAFLASafe -j, 3x2,5	m	120,00	35,10	4 212,00
1532		PRAFLASafe -j, 3x1,5	m	90,00	28,90	2 601,00
1824		Drobný instalační materiál	ks	1,00	376,80	376,80
1579		Úprava rozvaděče RCX2, napojení stávajících okruhů, spojování kabelů				
1531		PRAFLASafe -j, 3x2,5	m	70,00	35,10	2 457,00
1532		PRAFLASafe -j, 3x1,5	m	60,00	28,90	1 734,00
1824		Drobný instalační materiál	ks	1,00	376,80	376,80
1580		Úprava rozvaděče RCX3, napojení stávajících okruhů, spojování kabelů				
1531		PRAFLASafe -j, 3x2,5	m	160,00	35,10	5 616,00
1532		PRAFLASafe -j, 3x1,5	m	80,00	28,90	2 312,00
1824		Drobný instalační materiál	ks	1,00	376,80	376,80
		Úprava rozvaděče RDX3, napojení stávajících okruhů, spojování kabelů				
1529		PRAFLASafe -j, 5x6	m	27,00	83,60	2 257,20
1528		PRAFLASafe -j, 5x10	m	27,00	132,80	3 585,60
1824		Drobný instalační materiál	ks	1,00	376,80	376,80
Celkem za		Silnoproudá elektrotechnika Všeobecná poznámka: dodávka a montáž				26 282,00
Díl:		Elektroinstalace - slaboproud, přístupový systém				
1425		elektromechanický samozamykací zámek 12-24V DC, bezpečnostní kování klíka-klíka s děleným čtyřhranem, paníková funkce (odchod vždy)	ks	3,00	17 224,20	51 672,60
Celkem za		Elektroinstalace - slaboproud, přístupový systém				51 672,60

B) Dle ceníků ÚRS						
Díl:		Audiovizuální vybavení - investiční				
		USB 2.0 Hub 4 porty, pro Zero klient	ks	8,00	732,22	5 857,78
		DVI-D(M) dual - 2x DVI-D dual, pro Zero klient	ks	8,00	361,11	2 888,89
		DVI-D(M) -HDMI kabel	ks	8,00	485,56	3 884,44
		DVI-D(M) -DVI-D(M)	ks	8,00	471,11	3 768,89
		HDMI aktivní rozbočovač	ks	6,00	846,67	5 080,00
		HDMI -HDMI 1,5m	ks	6,00	186,67	1 120,00
		USB 2.0 kabel propojovací	ks	16,00	162,22	2 595,56
		Instalace zařízení, kabeláží v katedře	kpl	16,00	858,89	13 742,22
		Drobný instalační materiál (příchytka, pásky, atd.)	kpl	1,00	560,00	560,00
		MEZISOUČET:				39 497,78
		Snížení ceny dle SOD, čl. 7. o 10 %				-3 949,78
Celkem za		Audiovizuální vybavení - investiční				35 548,00

Díl:		Silnoproudá elektrotechnika				
		Všeobecná poznámka: dodávka a montáž				
		Demontáž koncových prvků	ks	877,00	38,89	34 105,56
		Demontáž svídel	ks	358,00	50,00	17 900,00
		Demontáž silnoproudých rozvodů	m	180,00	35,56	6 400,00
		Demontáž rozvaděčů silnoproudu	ks	2,00	633,33	1 266,67
		Demontáž slaboproudých rozvodů	m	1 714,00	27,78	47 611,11
		Demontáž ostatních prvků slaboproudu	ks	58,00	38,89	2 255,56
		Likvidace odpadu	kpl	1,00	5 444,44	5 444,44
		Úprava rozvaděče RCX1, napojení stávajících okruhů, spojování kabelů				
		Jistič 10 A/C	ks	5,00	284,00	1 420,00
		Jistič 16 A/B	ks	7,00	692,00	4 844,00
		Proudový chránič 3f 25A	ks	7,00	1 916,00	13 412,00
		Smršťovací spojovací sada 2,5	ks	13,00	601,33	7 817,33
		Úprava rozvaděče RCX2, napojení stávajících okruhů, spojování kabelů				
		Jistič 10 A/C	ks	3,00	284,00	852,00
		Jistič 16 A/B	ks	5,00	692,00	3 460,00
		Proudový chránič 3f 25A	ks	5,00	1 916,00	9 580,00
		Smršťovací spojovací sada 2,5	ks	7,00	601,33	4 209,33
		Úprava rozvaděče RCX3, napojení stávajících okruhů, spojování kabelů				
		Jistič 10 A/C	ks	3,00	284,00	852,00
		Jistič 16 A/B	ks	7,00	692,00	4 844,00
		Proudový chránič 3f 25A	ks	6,00	1 916,00	11 496,00
		Smršťovací spojovací sada 2,5	ks	11,00	601,33	6 614,67
		Úprava rozvaděče RDX3, napojení stávajících okruhů, spojování kabelů				
		Jistič 3f, 32A	ks	2,00	685,33	1 370,67
		Smršťovací spojovací sada 6-10	ks	2,00	1 084,00	2 168,00
		MEZISOUČET:				187 923,33
		Snížení ceny dle SOD, čl. 7. o 10 %				-18 792,33
Celkem za		Silnoproudá elektrotechnika Všeobecná poznámka: dodávka a montáž				169 131,00

CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :	282 634
------------------------------------	----------------

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	3	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:

změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav, ZTI

popis změny:

Přípočty - Stavební úpravy v suterénu v prostorách úložných skříněk

Méněpráce	-6 788 Kč
Vícepráce	169 398 Kč
Celkem	162 610 Kč
Zařízení staveniště	0 Kč
Kompletační činnost	8 040 Kč
cena změny:	170 650 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

zak: 

...

...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
A) Dle rozpočtu k SOD						
Díl:	96	Demontáže, bourání konstrukcí, přípravné práce				
162	965042141	Opatrná demontáž podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2; 2,2/Σ5,786t	m3	2,85	1 527,20	4 352,52
331	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50m a svisle do 24 m s použitím mechanizace	t	6,27	204,90	1 284,72
332	997013219	Příplatek k cenám za zvětšenou vodorovnou dopravu za každých dalších 10m (celkem 20m) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě), zvýší se jen cena /t , 2x (t x (cena v Kč/t x2)	t	6,27	31,00	194,37
333	997013501	Odvoz sutí na skládku do 1km se složením	t	6,27	168,50	1 056,50
334	997013509	Příplatek k ceně za každý další 9km přes 1km cena: (cena za 1km =Kč/t x 9) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě)	t	6,27	8,70	54,55
335	997013801	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - betonového	t	6,27	221,70	1 390,06
Celkem za 96 Demontáže, bourání konstrukcí, přípravné práce						8 332,72
Díl:	801-3	Bourání a podchycování konstrukcí				
224	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 ; 1,4/Σ305,96t))	m3	-3,25	170,30	-553,48
162	965042141	Opatrná demontáž podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2; 2,2/Σ14,74t	m3	6,59	1 527,20	10 056,61
Celkem za 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí						9 503,14
Díl:	99	Přípravné práce				
331	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50m a svisle do 24 m s použitím mechanizace	t	9,94	204,90	2 036,09
332	997013219	Příplatek k cenám za zvětšenou vodorovnou dopravu za každých dalších 10m (celkem 20m) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě), zvýší se jen cena /t , 2x (t x (cena v Kč/t x2)	t	9,94	31,00	308,05
333	997013501	Odvoz sutí na skládku do 1km se složením	t	9,94	168,50	1 674,38
334	997013509	Příplatek k ceně za každý další 9km přes 1km cena: (cena za 1km =Kč/t x 9) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě)	t	9,94	8,70	86,45
337	997013803	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů	t	9,94	221,70	2 203,03
Celkem za 99 Přípravné práce						6 308,01
Díl:	3	Svislé konstrukce				
391	311238116	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	0,80	926,30	739,19
Celkem za 3 Svislé konstrukce						739,19
Díl:	6	Úpravy povrchů				
413	612325412	Oprava vnitřních omítek vápenných stěn v rozsahu přes 10 do 30% hladkých na stávajících stěnách	m2	-93,18	66,90	-6 233,57
471	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	93,98	236,50	22 225,18
Celkem za 6 Úpravy povrchů						15 991,61
Díl:	63	63- Podlahové konstrukce				
535		Nová betonová mazanina C25/30, vyztužená KARI sítí 5/150/150mm tl. cca 50mm, s přehlazením ocelovým hladítkem ; D+M	m2	10,50	362,63	3 807,62
Celkem za 63 63- Podlahové konstrukce						3 807,62
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby - SDK				
653	Dođ.+Mont.	ozn. SDK - sádkartonová deska pro všeobecné použití, tl. 12,5mm. Napojení na stěnu.	m2	5,12	477,40	2 444,29
Celkem za 763.Konstrukce suché výstavby - SDK						2 444,29
Díl:	721	Kanalizace				
973		KG systém - svodné (ležaté) potrubí				
974	721 17-3604	DN 70	m	17,00	207,80	3 532,60
1008		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci				
1009		stanovený procent. sazbou z ceny vodor. dopr. vzdálenost do 50 m v objektech do výšky 36 m	%	2%	3 532,60	75,95
		stavební přípomocce				
1028	R	začištění drážek po instalacích	m	17,80	77,90	1 386,62
1030	R	zřízení prostupů pro kanalizaci 150/150 mm	ks	3,00	265,80	797,40
Celkem za 721.Kanalizace						5 792,57

Položkový rozpočet

Stavba :	Vysoká škola ekonomická Praha	Stavební úpravy v suterénu
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	ZL 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
B) Dle ceníků ÚRS						
Díl:	1	Zemní práce				
	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,75	200,00	150,00
	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z nakupovaného materiálu	m3	1,25	306,00	382,50
	583373020	štěrkopísek frakce 0-4	t	2,25	150,00	337,50
		MEZISOUČET :				870,00
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-87,00
	Celkem za:	1 Zemní práce				783,00
Díl:	783	Nátěry				
	783919971	Nátěr betonových podlah - 2x	m2	200,00	38,30	7 660,00
		Dodávka - WODAFLEX LQ - jednosložkový stěrkový systém (vydatnost 1,5kg/m2, dvouvrstvý nátěr)	kg	300,00	377,83	113 349,00
		MEZISOUČET :				121 009,00
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-12 100,90
	Celkem za:	783 Nátěry				108 908,10
		REKAPITULACE :				
		Měněpráce :	Kč			-6 788
		Vícepráce :	Kč			169 398
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :				162 610

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	4	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:


změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:

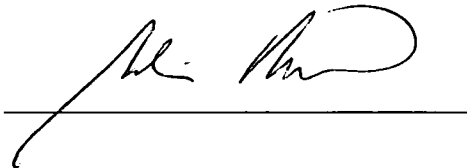

Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav

popis změny:

Přípočty - keramický obklad v prostoru osazení sanitární technikou - přízemí a suterén

Celkem

151 598 Kč

Zařízení staveniště

0 Kč

Kompletační činnost

7 496 Kč

cena změny:

159 094 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne :
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

22.10.12



Položkový rozpočet

Stavba :	Vysoká škola ekonomická Praha	ZL 04
Objekt :	Doplňkové položky-vícepráce	Keramické obklady přízemí a suterén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
449	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch - Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	171,25	14,80	2 534,50
451	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	171,25	53,20	9 110,50
		MEZISOUČET :				11 645,00
	612321121U00	VC omítka hladká 1vr vni stěna ruč vyrovnávací vrstva pod obklady	m2	171,25	159,00	27 228,75
		MEZISOUČET :				27 228,75
		<i>Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %</i>				-2 722,88
619	998011003	Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	2,85	152,80	435,48
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	2,85	88,10	251,09
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				36 837,44
Díl: 781		Obklady keramické				
	CP + PPN	Dodávka keramického obkladu 200x200mm RAKO color one WAA1N112 vč. prořezu a ztrátého 5%, včetně dopravy na staveniště	m2	179,81	345,70	62 160,32
		MEZISOUČET :				62 160,32
	781414112U00	Mtž obklad pórov flex lep -25ks/m2 200x200mm	m2	171,25	311,00	53 258,75
	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha - do 10m2	m2	37,15	28,60	1 062,49
	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	3,54	116 481,56	4 123,45
		MEZISOUČET :				58 444,69
		<i>Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %</i>				-5 844,47
	Celkem za	781 Obklady keramické				114 760,54
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :				151 598