

Akce:

REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

stavebník:

VŠE v Praze
nám. W.Churchilla 4
Praha 3

část dokumentace:

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

zodp. projektant části:

ing.arch.Eva Melicharová

vypracoval:

ing.arch.Eva Melicharová
Alena Zouharová

datum:

prosinec 2024

stupeň:

dokumentace pro provedení stavby

měřítko:

@A4

č. výkresu:

D.1.1.12

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	TOČITÉ SCHODIŠTĚ		MÍSTN. Č.
Z1	Rozměry: ø 1800 mm k.výška 2850 mm počet stupňů: 15	POPIS: Ocelové točité schodiště vřetenové s výstupní podestou, levotočivé Povrchové úprava: žárově pozinkováno + barevně práškově lakováno, barevný odstín – antracit Stupně: plech s protiskluzovým profilováním (slzičkový), tl. 4mm; poslední stupeň=horní podesta atyp.tvaru Zábradlí: svislé sloupky Ø 22 mm, celková výška s madlem 100 cm	1.2 2.2
			CELKEM POČ ks
			1

PŮDORYS 1.NP

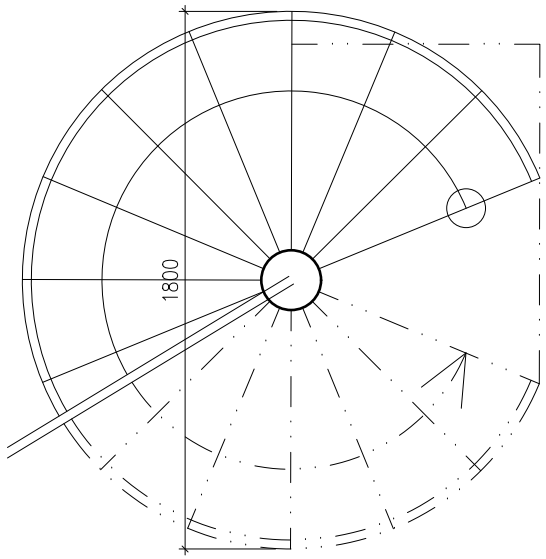

PŮDORYS 2.NP

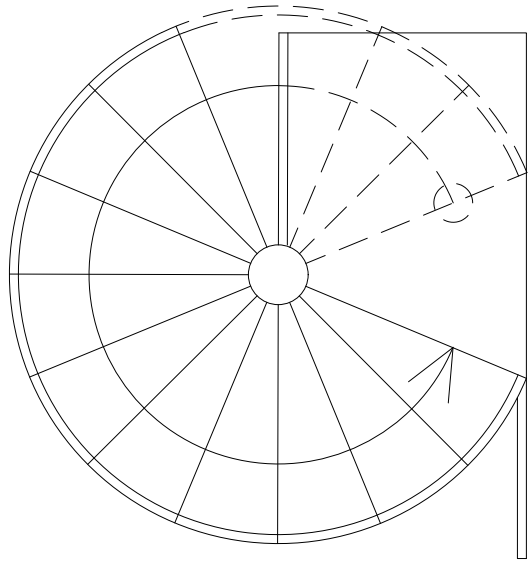

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	KOVOVÉ RIBSTOLE		MÍSTN. Č.
Z2	Rozměry: šířka 995mm výška 2470 mm	POPIS: Kovové ribstole vyrobené na míru do niky, spojené do sestavy, kotvené do podlahy, stropu a bočních stěn Povrchové úprava: hladký Komaxit – odstín tmavě šedá	1.1
			CELKEM POČ ks
			3

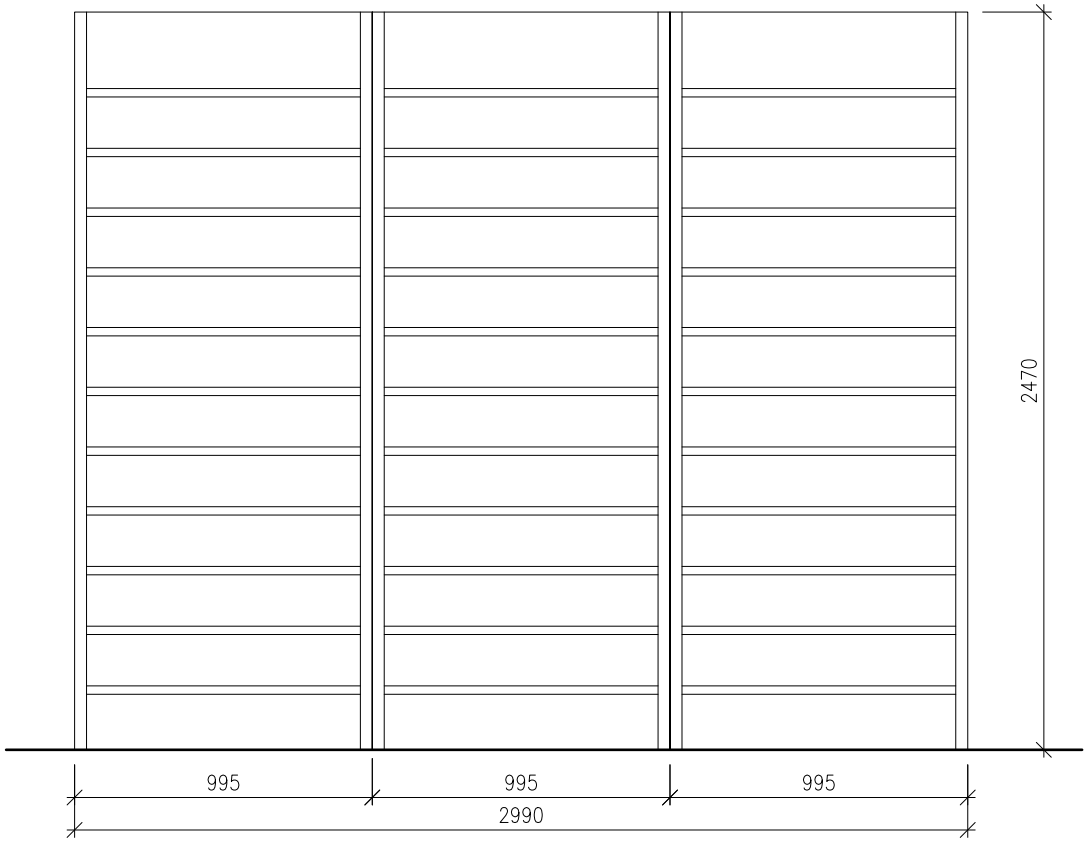

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	KOVOVÉ RIBSTOLE		MÍSTN. Č.
Z3	Rozměry: šířka 845 mm výška 2470 mm	POPIS: Kovové ribstole vyrobené na míru do niky, spojené do sestavy, kotvené do podlahy, stropu a bočních stěn Povrchové úprava: hladký Komaxit – odstín tmavě šedá	1.1
			CELKEM POČ ks
			3

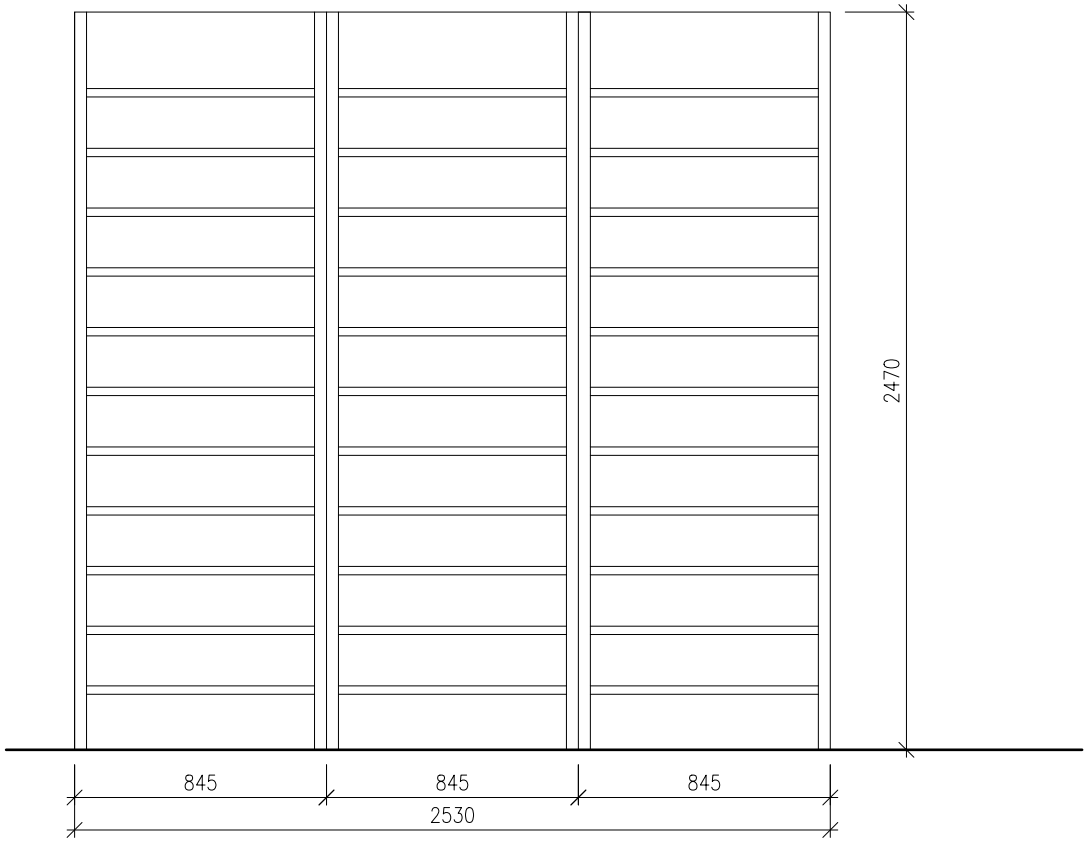

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	KOVOVÉ RIBSTOLE		MÍSTN. Č.
Z4	Rozměry: šířka 1000 mm výška 2470 mm	POPIS: Kovové ribstole vyrobené na míru do niky, spojené do sestavy společně s kovovými dveřmi, viz. Tabulka dveří D/4 kotvené do podlahy, stropu a bočních stěn Povrchové úprava: prášková barva Komaxit – odstín tmavě šedá Antracit RAL 7016	1.1
			CELKEM POČ ks
			2

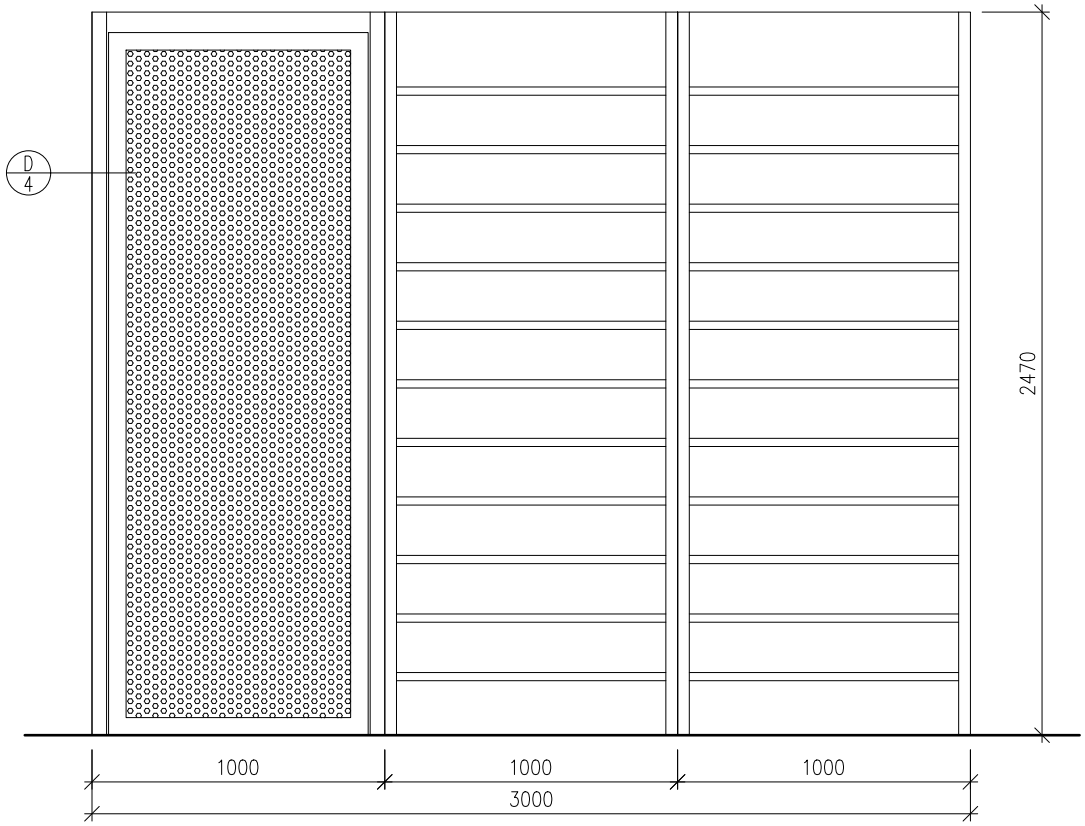

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	EXTERIÉROVÉ MŘÍŽE PŘED OKNO O/1		MÍSTN. Č.
Z5	Rozměry: šířka 3700 mm výška 2610 mm	POPIS: Kovové venkovní mříže dvoukřídlé otvíravé, uzamykatelné.. obvodový rám 30x30mm, výplňové tyče 10x10mm, nátěr tmavě hnědá kotvené do bočních stěn Kopie původních kovových mříží.	1.1
			CELKEM POČ ks
			5

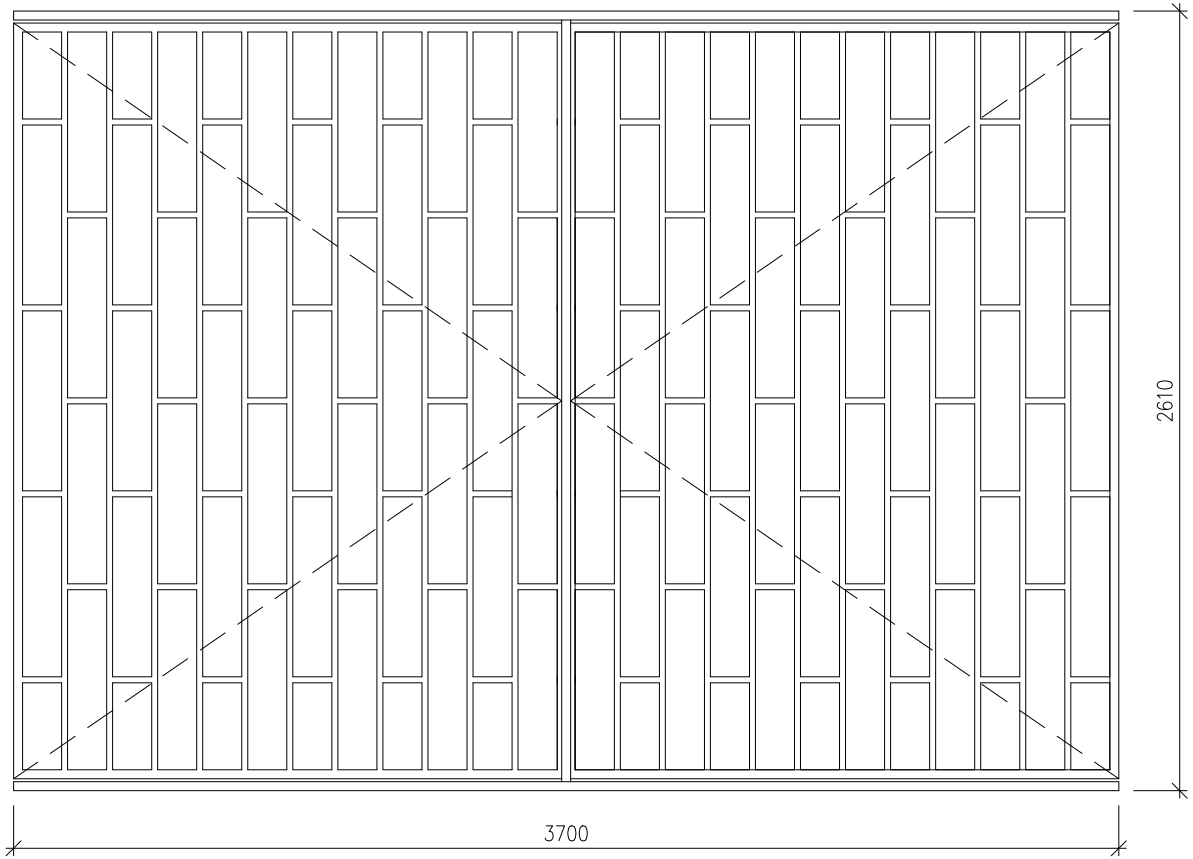

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	EXTERIÉROVÉ MŘÍŽE PŘED OKNO O/2		MÍSTN. Č.
Z6	Rozměry: šířka 1480 mm výška 1770 mm	POPIS: Kovové mříže venkovní jednokřídlé otvíravé, uzamykatelné výplňové tyče 10x10mm, vnější rám 30x30mm, nátěr tmavě hnědá. Nová mříž ve stejném stylu jako stávající mříže na okolních oknech budovy	2.3
			CELKEM POČ ks
			3

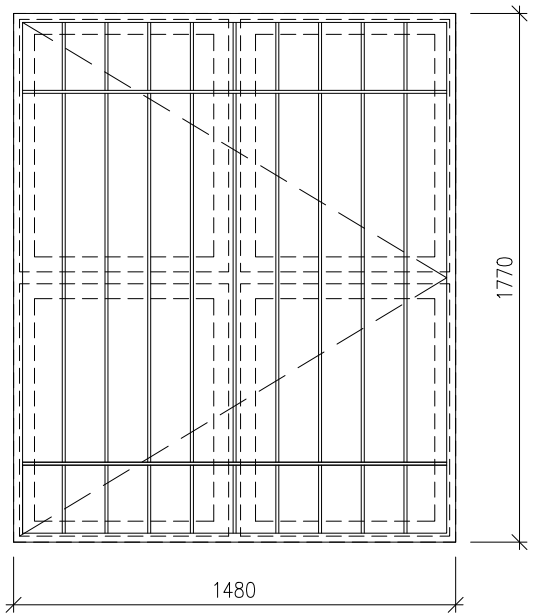

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	EXTERIÉROVÉ MŘÍŽE PŘED OKNO O/3		MÍSTN. Č.
Z7	Rozměry: šířka 550 mm výška 950 mm	POPIS: Kovové venkovní mříže neotvíravé, výplňové tyče 10x10mm, krajní tyče 20x20mm, nátěr tmavě hnědá, kotvené do bočních stěn. Kopie původních kovových mříží.	2.5 2.6 2.7 2.8
			CELKEM POČ ks
			4

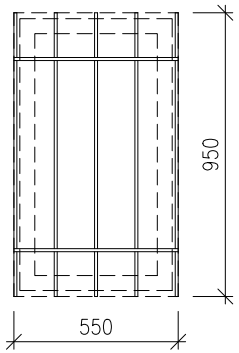

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	EXTERIÉROVÁ MŘÍŽ PŘED OKNO O/5		MÍSTN. Č.
Z8	Rozměry: šířka 6000 mm výška 950 mm	POPIS: Kovové venkovní mříže neotvíravé, horizontální tyče ø40mm, krajní tyče 20x20mm, nátěr tmavě hnědá, kotvené do bočních stěn. Kopie původních kovových mříží.	1.2
			CELKEM POČ ks
			1

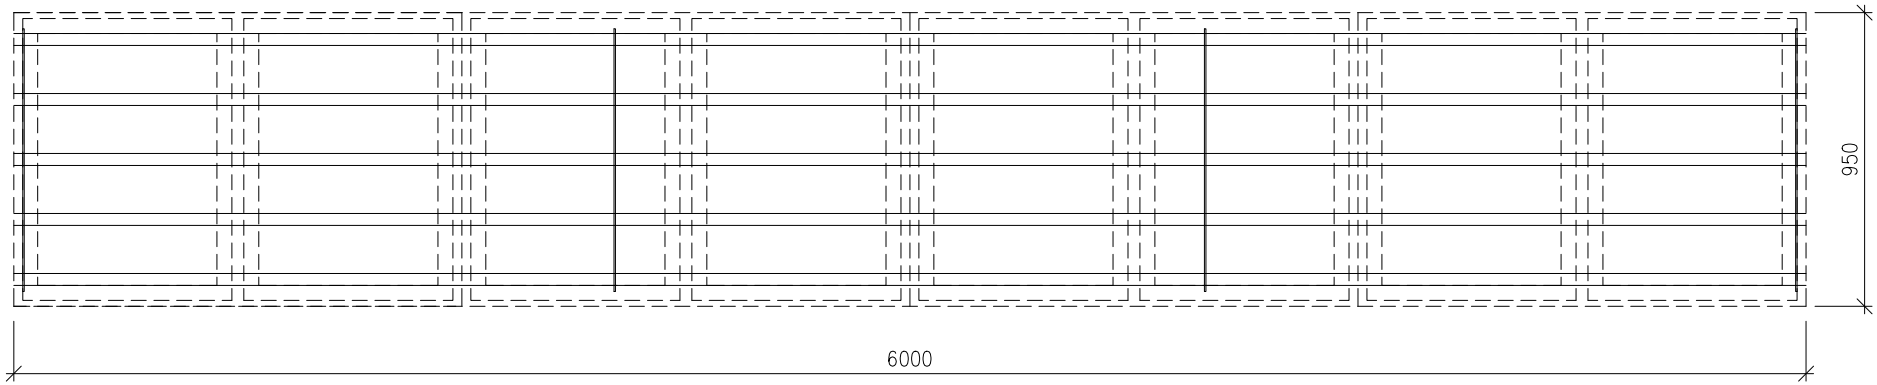

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	SESTAVA VNITŘNÍCH MŘÍŽÍ PRO OKNO O/1		MÍSTN. Č.
Z9	Rozměr jedné mříže: šířka 835 mm výška 1050 mm	POPIS: Sestava osmi mříží pro okno O/1, tyče 10x10mm, otvíravé, nátěr tmavě šedá (antracit). kotvené na rámy oken. Kopie původních kovových mříží.	1.1
			CELKEM POČ ks
			5

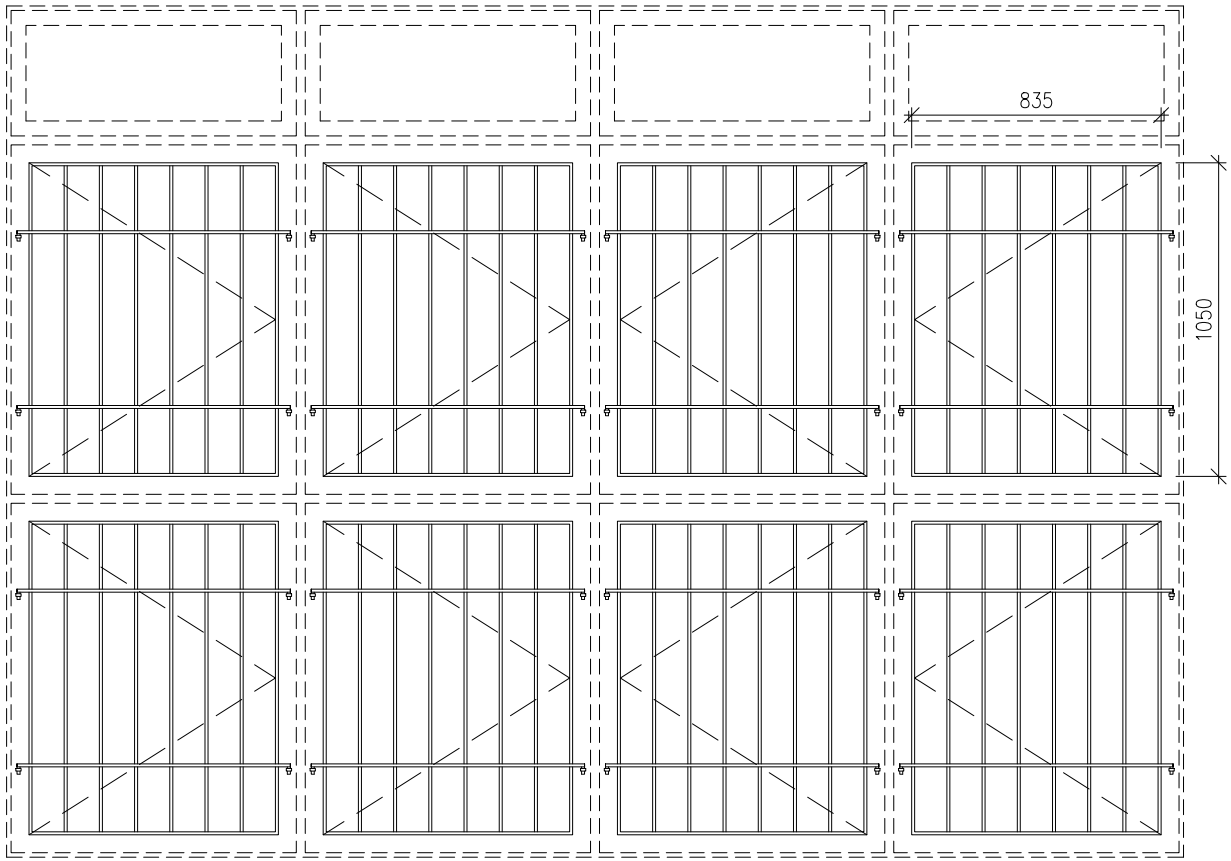

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	VNITŘNÍ MŘÍŽE PRO OKNO O/4		MÍSTN. Č.
Z10	Rozměry: šířka 1440 mm výška 1110 mm	POPIS: Kovové mříže v interéru, neotvíravé, vnější rám 30x30mm, výplňové tyče 10x10mm, nátěr tmavě šedá, kotvené na rám okna. podobný stykl jako mříže oknech tělocvičny O/1.	1.1
			CELKEM POČ ks
			2

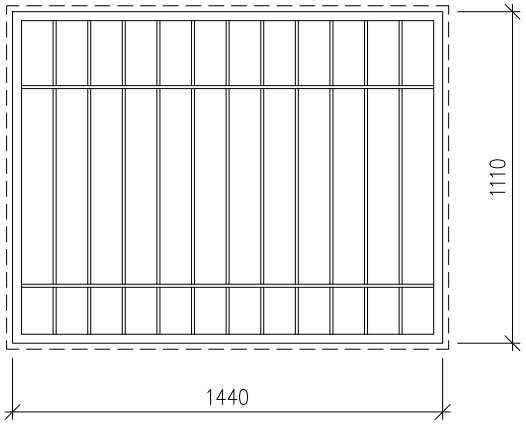

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	REVIZNÍ DVÍŘKA		MÍSTN. Č.
Z11	Rozměry: šířka 500 mm výška 500 mm	POPIS: Revizní dvířka, z pozinkovaného plechu bíle lakovaného práškovou barvou RAL 9010 včetně rámu šířky 25mm otvírání na čtyřhran	2.1
			CELKEM POČ ks
			1



VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	OCEL. NOSNÍK PRO POSILOVACÍ HRAZDU		MÍSTN. Č.
Z12	Rozměry: délka 4200 mm	POPIS: Ocelový nosník – válcovaný profil IPE200, kotvený do bočních stěn hloubka uložení 200mm povrchová úprava – tmavě šedý nátěr (antracit)	1.1
			CELKEM POČ ks
			1

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ V INTERIÉRU		MÍSTN. Č.
Z13	Rozměry: délka horizontálně: 5000 mm podél schodů: 1220mm výška: 900mm	POPIS: Ocelové zábradlí s dřevěným madlem, sloupky a horizontální prvky:40x8mm, výplň: tyče 10x10mm, madlo dřevěné 50x40mm masiv dub povrchová úprava – tmavě šedý nátěr (antracit)	2.3
			CELKEM POČ ks
			1

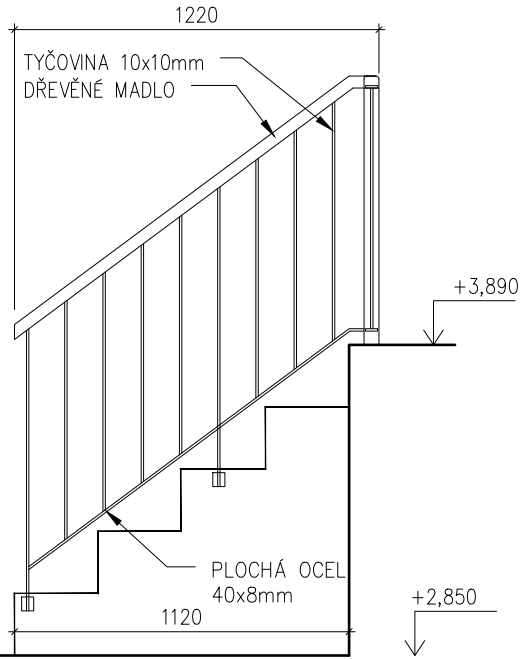

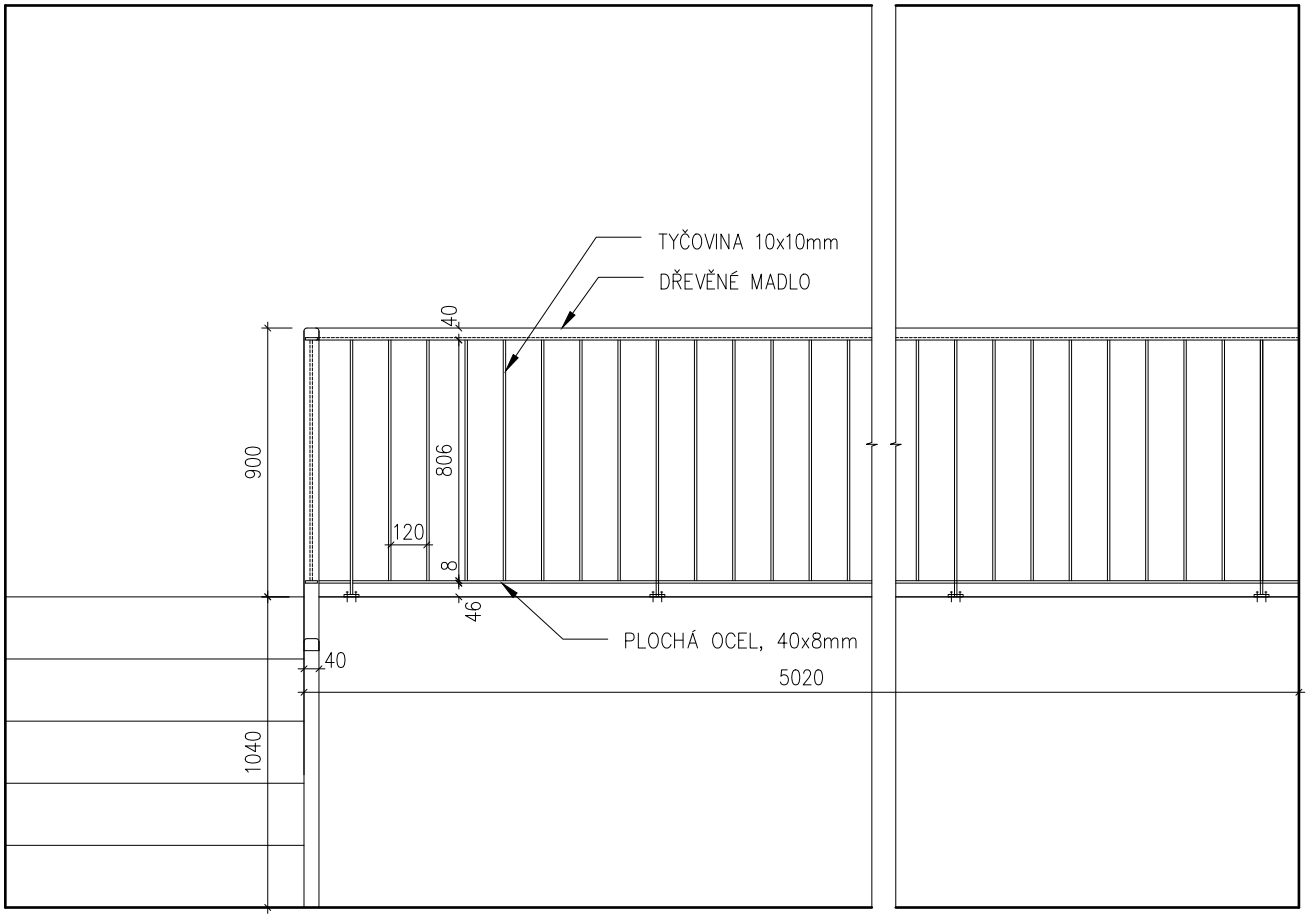

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA