



SZE



nerozový překryt

Použití

- Skříňkové zámky pro uzavření dveří a jímých hřátel, skříněk ve fitness centrech, sportovních zařízení, bazénech a pod.
- Vhodné pro zajištění záruky v prodávajících apod.

Výhody

- široký sortiment zámků pro každou aplikaci
- možnost kombinace se číselkou karet
- varianty se signálizací vyvolávací pružinkou
- reverzní provedení na objednávku


Popis funkce zámku

Zavěšením dvířek je skříňkový zámek mechanicky uzamčen. Elektrickým impulsem je zámek otevřen. Zámek je možné dodat v provedení se signálizací uzamčení zámku.

Nebo s vyvolávací pružinkou, kdy po odměnění zámku odskočí dvířka. V nabídce také varianty s nerozovým překrytím zámku.

Technické údaje

Na napájení	12V AC/DC 24V AC/DC
Pro udový odběr	
12V AC/DC	340 mA
12V s pružinkou	640 mA
12V DC reverzní	180 mA
24V AC/DC	180 mA
24V s pružinkou	340 mA
24V DC reverzní	110 mA
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +50 °C
Odolnost proti vloupání	150 kg
Signalizace	kolik uvnitř zámku kolik venku

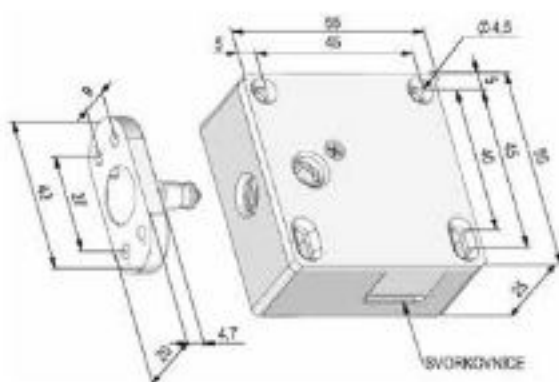

Vybraná objednací čísla

Výrobek	Objednací číslo
Základní provedení 12V AC/DC	SZE
Základní provedení 24V AC/DC	SZE24
Základní provedení 12V AC/DC + signalizace	SZES
Základní provedení 24V AC/DC + signalizace	SZES24
Reverzní provedení 24V DC + signalizace	SZER24
Základní provedení 12V AC/DC + signalizace + pružinka	SZESP