




Integrovaný světelně–technický systém umožňující umístění osvětlovacích těles a LED světel.

Lamely šířky 30mm budou osazené na kovový nosník s pojistkou proti vyháknutí. Mezera mezi lamelami – 20 mm
Barva kovových lamel – litinově šedá RAL 7015

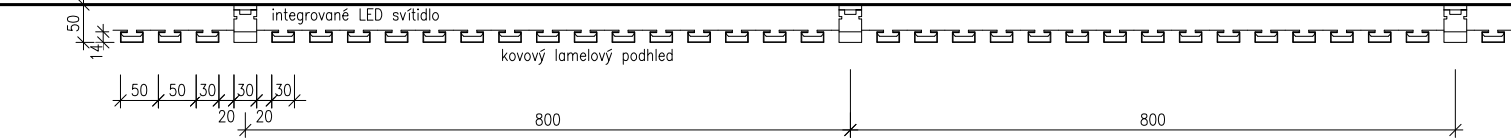

MARK 12W 24V
Lineární svítidlo, těleso hliník, povrch RAL 7015, difuzor – plast opál, LED 12W, 1500lm, neutrální 4000K, RGBW, vyzář. úhel 120°, Ra80, 24V, IP65, tř.3, 30x43mm, l=986mm.

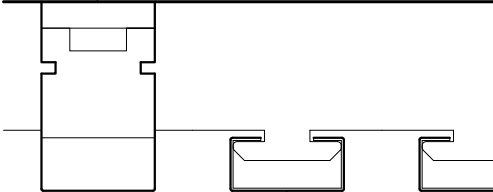

Kovová lamela osazená na kovový nosník s pojistkou proti vyháknutí
mezera mezi lamelami – 20 mm