
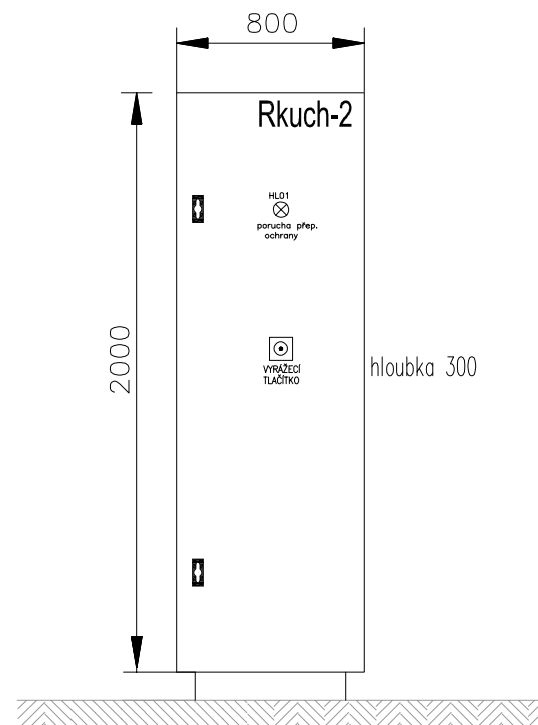


3PEN ~ 50Hz/400V, TN-S

N

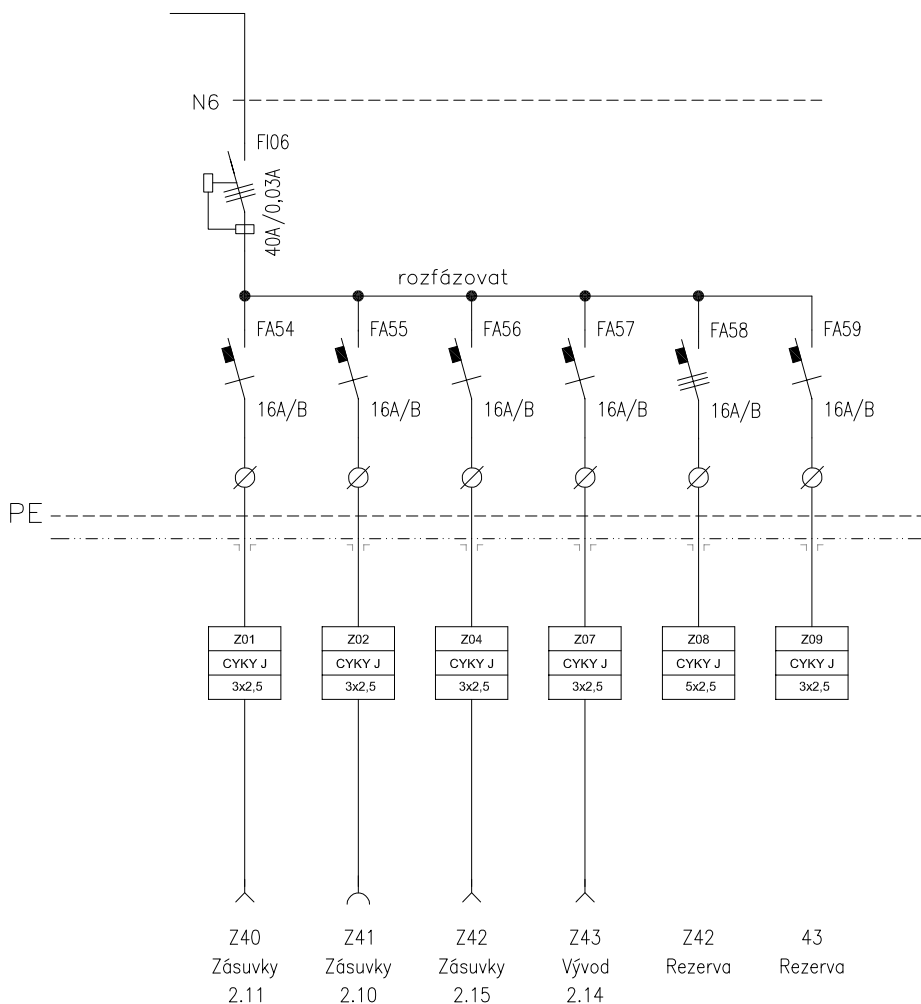

POHLED NA ROZVÁDĚČ R2

ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÉHO PROVEDENÍ, KOMPLETNÍ PRO OSAZENÍ
PŘÍSTROJŮ NA DIN LIŠTY

KRYTÍ IP 30/10,

JMENOVITÉ NAPĚTÍ 400V AC / 50 Hz

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NAPĚTÍ OCHRANNÝMI PRVKY.

ZÁSUVKOVÉ A VYBRANÉ SVĚTELNÉ OBVODY BUDOU VYBAVENY
DOPLŇKOVOU OCHRANOU POMOCÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ S

REZIDUÁLNÍM PROUDEM 0,03A.

ZKRATOVÁ ODOLNOST PŘÍSTROJŮ min.10kA

ROZVADĚČ: ROZVADĚČ Rkuch-2

PROVEDENÍ :
KRYTÍ : IP30/10
ROZMĚRY (š x v x h) : 800x2000x300

STAVBA: "REKONSTRUKCE PROVOZU KUCHYNĚ MENZY VŠE"
VŠE v Praze, nám.W. Churchilla 4/1938, 130 67

VYPRACOVAL : Ing. Michal Žůrek

ZODP. PROJEKTANT : Ing. Michal Žůrek

DATUM : 04/1017

LIST : 08/10

Č. SLOŽKY