




POKOJE, KUCHYNĚ, CHODBA, ŠATNA -TYP A, BLOK G



Bourání (1) a návrh (1') podlah kuchyněk, hodeb a šaten


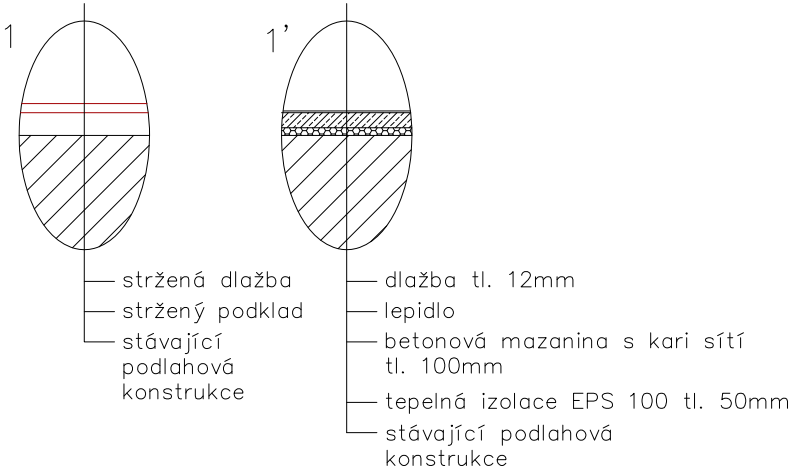


Bourání (2) a návrh (2') podlah kuchyněk, hodeb a šaten

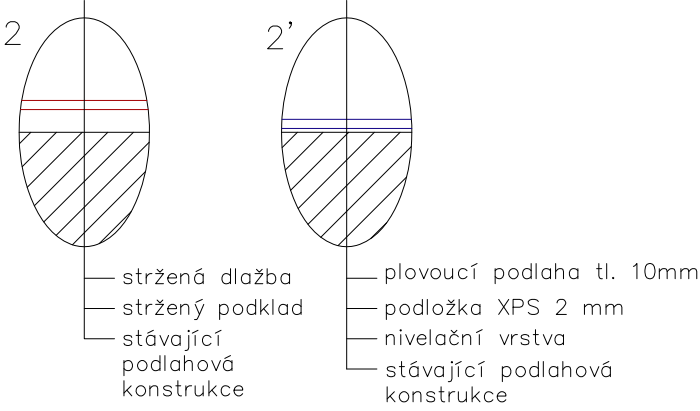

POPIS NAVRHOVANÝCH PRACÍ:

- Demontáž a likvidace lina, odstranění lepidla a broušení
- Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá VYZNAČENY NEJSOU
- Výměna dvojzásuvek, vypínačů, světla vč. úsporných žárovek, datové dvojzásuvky
- Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů
- Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorně výborně v místnostech výšky do 3,80 m
- Zasekání kabelů a začištění cca 14 bm

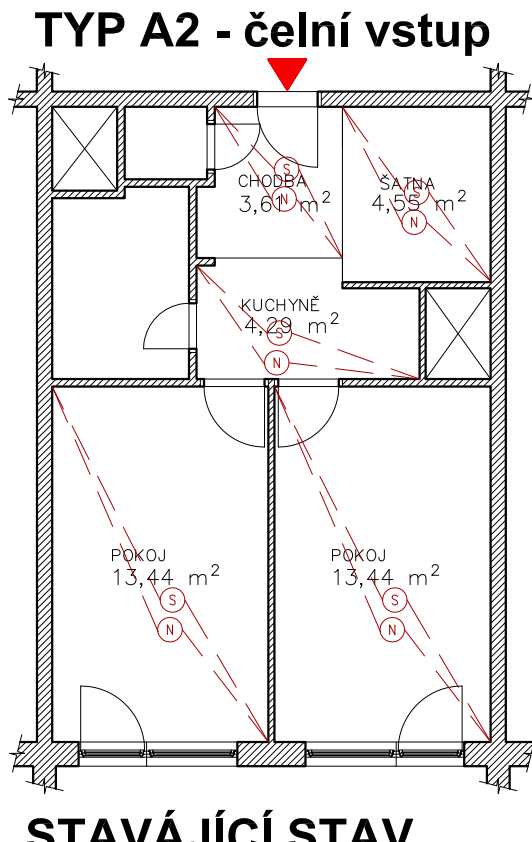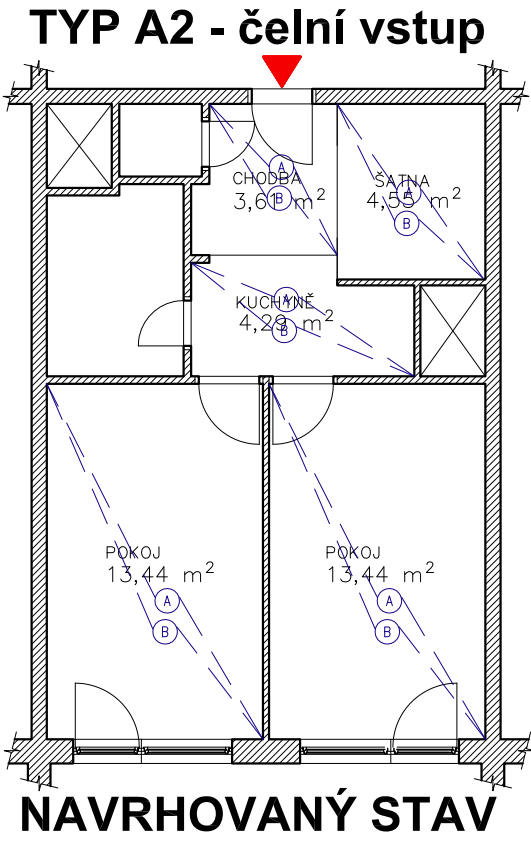

Rozsah prováděcích prací udává přeložený výkaz výměr pro jednotlivé buňky dle značení

Revitalizace sociálních zázemí je součástí jiné fáze projektu

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
TYP	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD	POVRCHY A ÚPRAVY		POZNÁMKA
				PODLAHA	STĚNY	
A1-A5	POKOJ	13.4	15.1	PLOVOUCÍ PODLAHA	MALBA(BÍLÁ DISPERZNÍ BARVA VE DVOU NÁTĚRECH, OTĚRUVZDORNÁ)	LIŠTY V BARVĚ PODLAHY KOTVENÉ NA ZEĎ
	POKOJ	13.4	15.1	PLOVOUCÍ PODLAHA	MALBA(BÍLÁ DISPERZNÍ BARVA VE DVOU NÁTĚRECH, OTĚRUVZDORNÁ)	LIŠTY V BARVĚ PODLAHY KOTVENÉ NA ZEĎ
	KUCHYNĚ	4.3	6.9	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA(BÍLÁ DISPERZNÍ BARVA VE DVOU NÁTĚRECH, OTĚRUVZDORNÁ)	SOKL – KERAMICKÝ OBKLAD 10cm
	CHODBA	3.6	1.9	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA(BÍLÁ DISPERZNÍ BARVA VE DVOU NÁTĚRECH, OTĚRUVZDORNÁ)	SOKL – KERAMICKÝ OBKLAD 10cm
	ŠATNA	4.5	6.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA(BÍLÁ DISPERZNÍ BARVA VE DVOU NÁTĚRECH, OTĚRUVZDORNÁ)	SOKL – KERAMICKÝ OBKLAD 10cm

POZNÁMKA:

- DEMOLICE A ODSTRAŇOVÁNÍ PRVKŮ BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM A BEZPEČNÝM ROZEBÍRÁNÍM ČI BOURÁNÍM
- VYZNAČENY JSOU JEN HLAVNÍ BOURACÍ PRÁCE, MENŠÍ PROSTUPY, PRŮRAZY A DRÁŽKY PRO TECHNOLOGIE VYZNAČENY NEJSOU
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY A KÓTY PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ
- LEGENDA MÍSTNOSTÍ SE TÝKÁ NAVRHOVANÉHO STAVU
- PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA BUDOU OSAZENY V PRVNÍM I POSLEDNÍM NAZDEMNÍM PODLAŽÍ A MINIMÁLNĚ OB PATRO

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STAVÁJÍCÍ NOSNÉ / NENOSNÉ SMÍŠENÉ ZDIVO

LEGENDA DEMOLICE

- S

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK A MALEB NA NOSNÉ KONSTRUKCI
- N

ODSTANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ZDÍ NAD OTVORY

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ

- A

ZHOTOVENÍ OMÍTEK A MALEB NA NOSNOU KONSTRUKCI
- B

ZHOTOVENÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, PŘEDSTĚNY, SOKLY, KŘÍDLA DVEŘÍ