VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE

A

VSTUPNÍ DVEŘE 2.NP

– VELIKOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA 2x900x2200

– TEPELNĚ IZOLAČNÍ SKLO
– SOUČ. PROST. TEPLA CELÉ OKNO: U=0,9 W/m²K

– MATERIÁL: AL. profil
– BARVA: Broušený chrom
– KOVÁNÍ: Dom. telefony/zámky
– Univerzální protiplech pro elektromech. zámky
– Bezpečnostní kování klika
– Kabelová zadlabávací průchodka
– Elektromechanický zámek – čtečka karet
– Samozavirač

dvoukřídlé otočné v pantech ve směru úniku, **vybavené panikovým kováním ovládaným příčným madlem na obou křídlech dveří**

pozn.:
– rozměry nutno ověřit na stavbě
–finalní(tvar,vzhled,barevnost) zkonzultovat s architektem
–POŽÁRNÍ ODOLNOST:
musí mít minimálně odolnost EI-45-DP1
celá skleněná konstrukce vstupního portalu

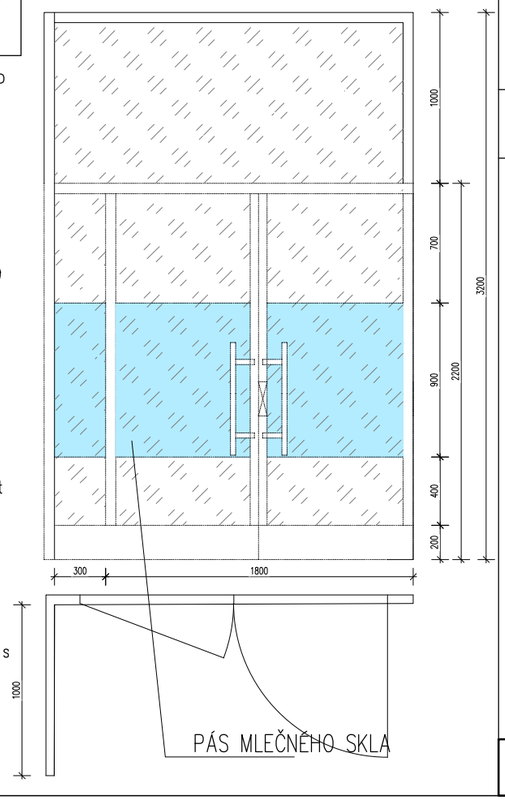

POČET
dvoukřídlé
1
CELKEM: 1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE

B

INTERIÉROVÉ AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE – slkeněné foliované CONEX do Al. profilu v rámcí celoprosklených samonosných bezrámových stěn
šířka křídla 800mm

– VELIKOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900x2200

– TEPELNĚ IZOLAČNÍ SKLO
– SOUČ. PROST. TEPLA CELÉ OKNO: U=0,9 W/m²K

– MATERIÁL: AL. profil
– BARVA: Broušený chrom
– KOVÁNÍ: Dom. telefony/zámky
– Univerzální protiplech pro elektromech. zámky
– Bezpečnostní kování klika
– Kabelová zadlabávací průchodka
– Elektromechanický zámek–čtečka karet

Dvoukřídlé posuvné dveře budou ve směru úniku vybavené možností manuálního ovládání otevírání dveří s vyřazením elektronického zámku!!!

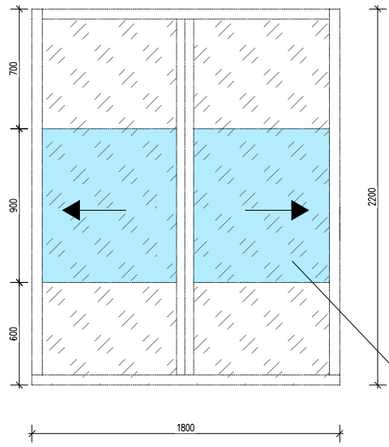

pozn.:
– rozměry nutno ověřit na stavbě

POČET	
P	L
dvoukřídlé	
CELKEM:	1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE

C

INTERIÉROVÉ DVEŘE – slkeněné bezrámové foliované CONEX do Al. profilu v rámcí celoprosklených samonosných bezrámových stěn
šířka křídla 800mm

– VELIKOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA 800x1970

– MATERIÁL: Al. profil
– BARVA DVEŘÍ:Broušený chrom
– BARVA ZÁRUBNĚ: viz dveře
– KOVÁNÍ: Dom. telefony/zámky
– Univerzální protiplech pro elektromech. zámky
– Bezpečnostní kování klika
– Kabelová zadlabávací průchodka
– Elektromechanický zámek –vzduchová neprůzvučnost až Rw = 45dB prosklená výplň

Dveře otočné v pantech ve směru úniku vybavené klikou kováním (z intreiéru) s prioritou s vyřazením elektrického zámku na křídlech dveří!!!

pozn.:
– rozměry nutno ověřit na stavbě

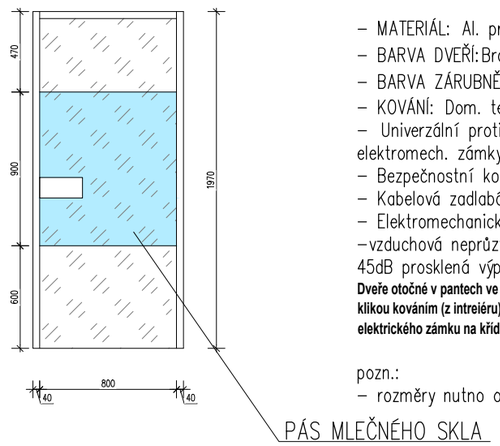

POČET	
P	L
–	3
CELKEM:	3

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE

Y: \Users\PROJECTICA\logo_CAD.jpg Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2	Kreslil Bc. Viktor Bodnarchuk	Kontroloval Ing. Václav Petrů	Autorizační razítko
Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3		
Místo stavby	Areál VŠE Jarov		
Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha		
Název akce Zlepšení vlastností technických a technologických zařízení a úpravy interiéru prostor xPORT 2.-3. NP, 1.NP a 1PP část			
Dílčí část akce			Formát:
			Stupeň: DSkP
Profese: D.1.1.ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ_ŘEŠENÍ			Datum: 02/2020
			Č. Zakázky: P_VP_20003
Název výkresu VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - SKLENĚNÉ DVEŘE	Č. Výkresu 114	Měřítko 1:35	Č. Paré 0123456789